



KONICA MINOLTA

# **bizhub 4752/4052** ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ





# Πίνακας Περιεχομένων

## 1 Εισαγωγή

<b>1.1</b>	<b>Εισαγωγή</b> .....	<b>1-3</b>
	Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες .....	1-3
	ENERGY STAR® .....	1-4
	Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®; .....	1-4
	Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση της ενέργειας .....	1-4
	Ανακυκλωμένο χαρτί .....	1-4
	Εκτύπωση διπλής όψης .....	1-4
<b>1.2</b>	<b>Πληροφορίες Ασφαλείας</b> .....	<b>1-5</b>
	Σύμβολα προειδοποίησης και προληπτικών μέτρων .....	1-5
	Ακολουθούν ορισμένα βασικά παραδείγματα γραφικών συμβόλων. ....	1-5
	Σύνδεση παροχής ρεύματος .....	1-6
	Εγκατάσταση .....	1-7
	Χρήση του μηχανήματος .....	1-8
	Αναλώσιμα .....	1-10
<b>1.3</b>	<b>Δηλώσεις συμμορφώσεως με την κείμενη νομοθεσία</b> .....	<b>1-11</b>
	Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) .....	1-11
	FCC Part 15 - Radio Frequency Devices .....	1-12
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users) ....	1-12
	Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές .....	1-12
	Πιστοποίηση GS .....	1-13
	Ασφάλεια λέιζερ .....	1-13
	Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ .....	1-13
	CDRH regulations .....	1-13
	Για Ευρωπαίους χρήστες .....	1-13
	Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ .....	1-14
	Απελευθέρωση όζοντος .....	1-14
	Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου στα προϊόντα .....	1-14
	Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη) .....	1-15
	Ειδοποίηση για πελάτες στην Καλιφόρνια .....	1-15
	Ανακύκλωση μπαταριών (μόνο για χρήστες στην Ταϊβάν) .....	1-15
	Μόνο για κράτη-μέλη της ΕΕ .....	1-15
	USB host .....	1-15
	Γραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχανήμα .....	1-16
<b>1.4</b>	<b>Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες</b> .....	<b>1-17</b>
<b>1.5</b>	<b>Ειδική σημείωση προς το χρήστη</b> .....	<b>1-18</b>
	For Canada .....	1-18
	For U.S.A. ....	1-18
	Για την Ευρώπη .....	1-19
<b>1.6</b>	<b>Ανάγκη χώρου</b> .....	<b>1-20</b>
<b>1.7</b>	<b>Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία</b> .....	<b>1-21</b>
	Παροχή ρεύματος .....	1-21
	Λειτουργικό περιβάλλον .....	1-21
	Αποθήκευση των αντιγράφων .....	1-21
	Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχανήμα .....	1-21
	Προφυλάξεις για τη μεταφορά του μηχανήματος .....	1-22
<b>1.8</b>	<b>Νομικοί περιορισμοί αναπαραγωγής</b> .....	<b>1-23</b>
<b>1.9</b>	<b>Δηλώσεις περί εμπορικών σημάτων</b> .....	<b>1-24</b>
	Copyright .....	1-25
	Σημείωση .....	1-25
<b>1.10</b>	<b>Σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη λογισμικού</b> .....	<b>1-26</b>

## 2 Οδηγίες χρήσης

<b>2.1</b>	<b>Προβλεπόμενη χρήση των συσκευών γραφείου MFP</b> .....	<b>2-3</b>
	Προβλεπόμενη χρήση .....	2-3
	Μη επιτρεπτές συνθήκες λειτουργίας .....	2-3
	Αποποίηση ευθύνης .....	2-3
<b>2.2</b>	<b>Εισαγωγή στις οδηγίες χρήσης</b> .....	<b>2-4</b>
2.2.1	Δίσκος CD/DVD οδηγιών χρήσης .....	2-4
	Διάταξη της αρχικής σελίδας .....	2-4
	Λειτουργικό περιβάλλον.....	2-5
2.2.2	Ομάδες-στόχος .....	2-5
2.2.3	Σύμβολα και σημάνσεις σε αυτές τις οδηγίες χρήσης .....	2-6
	Διαδικαστικές οδηγίες .....	2-6
	Σύμβολα και σημάνσεις .....	2-7
	Ονόματα και σημειογραφία εφαρμογών .....	2-7

## 3 Επισκόπηση αυτού του μηχανήματος

<b>3.1</b>	<b>Σχετικά με αυτό το μηχάνημα</b> .....	<b>3-3</b>
3.1.1	Ονόματα εξαρτημάτων.....	3-3
	Μπροστά.....	3-3
	Πλάι/πίσω.....	3-4
3.1.2	Προαιρετικός εξοπλισμός .....	3-5
	Λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων .....	3-5
	Λίστα άλλων προαιρετικών εξαρτημάτων .....	3-6
<b>3.2</b>	<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b> .....	<b>3-7</b>
3.2.1	Που βρίσκεται ο διακόπτης ρεύματος και το πλήκτρο Λειτουργία.....	3-7
3.2.2	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακόπτη ρεύματος .....	3-8
3.2.3	Χρήση του πλήκτρου Λειτουργία.....	3-8
	Όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο Λειτουργίας ως πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας.....	3-9
	Όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο Λειτουργίας ως πλήκτρο "Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF" .....	3-10
<b>3.3</b>	<b>Πίνακας ελέγχου</b> .....	<b>3-11</b>
<b>3.4</b>	<b>Χειρισμός της οθόνης αφής</b> .....	<b>3-13</b>
	Πάτημα.....	3-13
	Διπλό πάτημα .....	3-13
	Ελαφρύ άγγιγμα .....	3-13
	Μεταφορά.....	3-14
	Μετατόπιση.....	3-14
	Παρατεταμένο πάτημα .....	3-14
	Μεταφορά και απόθεση.....	3-15
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση .....	3-15
	Περιστροφή.....	3-16
	Προβολή του πληκτρολογίου.....	3-16
	Μετακίνηση του πληκτρολογίου .....	3-16
	Μετάβαση στην καταχώριση ή την οθόνη επιλογής.....	3-17
	Προφυλάξεις κατά τη χρήση της οθόνης αφής .....	3-17
<b>3.5</b>	<b>Κύριο μενού</b> .....	<b>3-18</b>
<b>3.6</b>	<b>Εισαγωγή χαρακτήρων</b> .....	<b>3-20</b>

## 4 Τοποθέτηση χαρτιού

<b>4.1</b>	<b>Χαρτί</b> .....	<b>4-3</b>
4.1.1	Επιβεβαίωση των διαθέσιμων τύπων χαρτιού .....	4-3
4.1.2	Επιβεβαίωση διαθέσιμων μεγεθών χαρτιού .....	4-4
4.1.3	Προληπτικά μέτρα για σωστό χειρισμό .....	4-4
	Μη διαθέσιμο χαρτί .....	4-4
	Αποθήκευση χαρτιού.....	4-5
<b>4.2</b>	<b>Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας</b> .....	<b>4-6</b>
	Τρόπος τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας .....	4-6
<b>4.3</b>	<b>Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 1</b> .....	<b>4-8</b>



## 5 Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του μηχανήματος

<b>5.1</b>	<b>Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου (για διαχειριστές)</b> .....	<b>5-3</b>
	Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση.....	5-3
	Απόδοση διεύθυνσης IP.....	5-3
<b>5.2</b>	<b>Προετοιμασία για φαξ (για διαχειριστές)</b> .....	<b>5-4</b>
	Έλεγχος της σύνδεσης του δομοστοιχειωτού καλωδίου.....	5-4
	Ορίζοντας τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής.....	5-4
	Προετοιμασίες για τη χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον συνδρομητικού κέντρου (PBX).....	5-4
	Επιλογή μεθόδου λήψης.....	5-4
	Καταχώριση στοιχείων αποστολέα.....	5-4
	Ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας για το μηχάνημα.....	5-4
<b>5.3</b>	<b>Ρυθμίσεις ασφαλείας (για διαχειριστές)</b> .....	<b>5-5</b>
5.3.1	Ρύθμιση σκληρού δίσκου.....	5-5
5.3.2	Ορισμός της [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας].....	5-5
<b>5.4</b>	<b>Κωδικός διαχειριστή</b> .....	<b>5-6</b>

## 6 Βασική χρήση

<b>6.1</b>	<b>Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης (περιβάλλον Windows)</b> .....	<b>6-3</b>
6.1.1	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.....	6-3
6.1.2	Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση δικτύου).....	6-3
	Έλεγχος της σύνδεσης καλωδίου LAN.....	6-3
	Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου.....	6-3
	Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-4
6.1.3	Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση USB).....	6-5
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εγκατάστασης (Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016).....	6-5
	Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-6
6.1.4	Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-7
6.1.5	Εκτύπωση.....	6-7
<b>6.2</b>	<b>Χρήση της λειτουργίας σάρωσης</b> .....	<b>6-8</b>
6.2.1	Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία σάρωσης.....	6-8
6.2.2	Τρόπος αποστολής.....	6-9
<b>6.3</b>	<b>Χρήση της λειτουργίας φαξ</b> .....	<b>6-11</b>
6.3.1	Λειτουργία φαξ.....	6-11
6.3.2	Τρόπος αποστολής.....	6-12
6.3.3	Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής φαξ.....	6-13
6.3.4	Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ.....	6-14
6.3.5	Εισαγωγή στη λειτουργία διαδικτυακού φαξ.....	6-14
6.3.6	Εισαγωγή μιας λειτουργίας φαξ διεύθυνσης IP.....	6-14
<b>6.4</b>	<b>Η λειτουργία αντιγραφής</b> .....	<b>6-15</b>
6.4.1	Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη.....	6-15
6.4.2	Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής.....	6-17
<b>6.5</b>	<b>Εκτύπωση αρχείου σε μνήμη USB</b> .....	<b>6-19</b>
	Υποστηριζόμενες συσκευές μνήμης USB.....	6-19
	Εκτύπωση.....	6-19
<b>6.6</b>	<b>Καταχώριση ενός προορισμού</b> .....	<b>6-21</b>
6.6.1	Βιβλίο διευθύνσεων.....	6-21
6.6.2	Καταχώριση βιβλίων διευθύνσεων.....	6-21
	Καταχώριση από τις Βοηθητικές λειτουργίες.....	6-21
	Καταχώριση από το βιβλίο διευθύνσεων.....	6-25
	Καταχώριση από τη βασική οθόνη Φαξ/Σάρωση.....	6-26

## 7 Ευρετήριο





**Εισαγωγή**





# 1 Εισαγωγή

## 1.1 Εισαγωγή

Αυτές οι οδηγίες [γρήγορησ εκκίνησης] χρησιμοποιούν εικόνες για να περιγραφούν οι διαδικασίες χειρισμού των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών με ευκολονόητο τρόπο.

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το παρόν εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε σε βάθος με τις χρήσιμες λειτουργίες που σας προσφέρει το μηχάνημα αυτό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στο δίσκο CD/DVD οδηγίων χρήσης που συνοδεύει το παρόν μηχάνημα.

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα κανονικά και με ασφάλεια, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τις πληροφορίες ασφάλειας στη Σ. 1-5 αυτού του εγχειριδίου πριν τη χρήση.

Το παρόν εγχειρίδιο επίσης περιλαμβάνει τα εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγίων προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

- Για την τωρινή και μελλοντική ασφαλή χρήση του μηχανήματος επιβάλλεται η τήρηση
- των οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια των αναλώσιμων και του μηχανήματος
- των προληπτικών μέτρων κατά τη χρήση του μηχανήματος
- των περιγραφών περί των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο χειρισμού μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από τον τρέχοντα εξοπλισμό και τις διάφορες οθόνες.



### Συμβουλές

- Παρακαλούμε κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης καθώς και τον συνοδευτικό δίσκο CD/DVD σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο μέρος.

## Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Η εταιρεία προσπαθεί διαρκώς να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στα πλαίσια των σχετικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία υλοποιεί μέτρα εξοικονόμησης φυσικών πόρων μειώνοντας τον αριθμό των σελίδων των Οδηγιών χρήσης.

Για τις απαραίτητες για τη λειτουργία του μηχανήματος πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον συνοδευτικό δίσκο CD/DVD με τις Οδηγίες χρήσης (σε μορφότυπο HTML). Οι παρούσες οδηγίες χρήσης διαθέτουν μία εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία αναζήτησης.

Λειτουργίες όπως αναζήτηση βάσει λέξης-κλειδιού και φιλτράρισμα βάσει σκοπού είναι πολύ χρήσιμες για να βοηθούνται οι χρήστες στην αναζήτηση όλων όσων πρέπει να γνωρίζουν.

## ENERGY STAR®



Ως συνεργαζόμενα μέλη του ENERGY STAR®, κρίνουμε ότι αυτό το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές του προτύπου ENERGY STAR® για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

### Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®;

Ένα προϊόν ENERGY STAR® έχει μια ειδική λειτουργία, η οποία επιτρέπει την αυτόματη μετάπτωση σε μια "κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος" μετά το πέρας μιας περιόδου έλλειψης δραστηριότητας. Ένα προϊόν ENERGY STAR® χρησιμοποιεί αποδοτικότερα την ενέργεια, διατηρεί τους λογαριασμούς ρεύματος χαμηλούς και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

### Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση της ενέργειας

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας συσκευής εξαρτάται τόσο από τις λειτουργίες της όσο και από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Η κατάλληλη ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας σας προσφέρει έναν τρόπο χρήσης της συσκευής με εξοικονόμηση πόρων. Ορίζοντας μικρότερο χρόνο μετάβασης στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. στη λειτουργία ύπνου), μπορεί να επιτευχθεί μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

### Ανακυκλωμένο χαρτί

Αυτό το προϊόν μπορεί να εκτυπώσει σε ανακυκλωμένο χαρτί και σε χαρτί που συμμορφώνεται με διάφορες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και το πρότυπο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12281, καθώς σε και μη ανακυκλωμένο χαρτί. Εκτός των άλλων, μπορεί να εκτυπώσει σε ελαφρύτερο χαρτί, 64g/m<sup>2</sup> για παράδειγμα. Η χρήση αυτού του χαρτιού μικρού βάρους συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων.

### Εκτύπωση διπλής όψης

Με ένα προϊόν που διαθέτει μονάδα διπλής όψης, μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού αυτόματα.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και το κόστος σας.

Το ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει αυτήν την λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης ως αρχική ρύθμιση στον υπολογιστή σας (Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει μη αυτόματα μετά την εγκατάσταση).

## 1.2 Πληροφορίες Ασφαλείας

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει λεπτομερείς υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού του μηχανήματος. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της συσκευής, θα πρέπει όλοι οι χειριστές να διαβάσουν και να τηρούν προσεκτικά τις υποδείξεις σε αυτό το βιβλίο χειρισμού.

Παρακαλούμε διαβάστε την επόμενη ενότητα προτού συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια του χρήστη και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων με τη συσκευή.

Να τηρείτε όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που εμφανίζονται στις διάφορες ενότητες αυτών των οδηγιών χρήσης.

Αναφορά



- Ορισμένα μέρη του περιεχομένου αυτής της ενότητας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο προϊόν που αγοράσατε.

### Σύμβολα προειδοποίησης και προληπτικών μέτρων




Φροντίστε για την τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν οδηγίες που πρέπει πάντοτε να τηρούνται αυστηρά για την αποτροπή υλικής ζημίας ή σωματικής βλάβης σε εσάς και άλλα άτομα.

Οι υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες οι οποίες μπορούν να προκληθούν εκ της μη προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει των εξής συμβόλων.

Ένδειξη εικόνας	Περιγραφή
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ελαφριά σωματική βλάβη ή υλική ζημία σε ακίνητα ή κινητά αντικείμενα.

### Ακολουθούν ορισμένα βασικά παραδείγματα γραφικών συμβόλων.

Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές
	Γενική απαγόρευση		Μην αποσυναρμολογείτε		Μην αγγίζετε
	Γενική οδηγία		Γείωση/Γη		Αποσύνδεση από πρίζα
	Γενικό προληπτικό μέτρο		Υψηλή θερμοκρασία		Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

## Σύνδεση παροχής ρεύματος

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Περιγραφές

#### Γραφικά σύμβολα

Να μην χρησιμοποιείται καλώδιο άλλο εκτός του συνοδευτικού ή του συνδεδεμένου στο προϊόν καλωδίου. Εάν δεν περιέχεται κανένα ηλεκτρικό καλώδιο, χρησιμοποιήστε μόνο το ηλεκτρικό καλώδιο και το φως που καθορίζονται στην τεκμηρίωση χρήστη. Σε περίπτωση χρήσης άλλου καλωδίου, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν το συνοδευτικό καλώδιο ρεύματος της συσκευασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χώρα πώλησης του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ρεύματος το οποίο πληροί τις εξής απαιτήσεις ή επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

- Το καλώδιο ρεύματος είναι κατάλληλης τάσης και έντασης ρεύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πινακίδα τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος μηχανήματος.
- Το καλώδιο ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή.
- Το καλώδιο ρεύματος φέρει ακροδέκτη/τερματικό γείωσης.



Να μην χρησιμοποιείται το καλώδιο ρεύματος για άλλα προϊόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.




Προσέξτε να μην υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από φθορά, τσάκισμα, πάτημα, τράβηγμα, ζέστη, από βαριά αντικείμενα ή από άλλη τυχόν αιτία. Η χρήση ενός καλωδίου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά (έκθεση του εσωτερικού του καλωδίου, κόψιμο καλωδίου, κλπ) μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, αμέσως θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.




Να μην χρησιμοποιείται τροφοδοτικό τάσης διαφορετικής από την αναφερόμενη επί του μηχανήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα για να συνδέσετε άλλες συσκευές ή μηχανήματα. Η χρήση ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από την επισημασμένη τρέχουσα τιμή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Η χρήση καλωδίου προέκτασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν το συνοδευτικό του μηχανήματος καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να συνδεθεί στην πρίζα τοίχου, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.



Μην τραβάτε και μην τοποθετείτε ποτέ το ρευματολήπτη (φως) με υγρά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Τοποθετείτε το ρευματολήπτη εντελώς μέσα στην πρίζα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Περιγραφές**

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι γειωμένο. (Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης σε μια πρίζα με γείωση.) Διαφορετικά, στην οπιοδήποτε όχι ιδιαίτερα πιθανή περίπτωση μιας διαρροής θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

**Γραφικά σύμβολα****⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ****Περιγραφές**

Η πρίζα πρέπει να είναι κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να βγάλετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν παρουσιαστεί μια έκτακτη ανάγκη.

**Γραφικά σύμβολα**

Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το καλώδιο ρεύματος καθώς ενδέχεται να μην μπορείτε να το βγάλετε εύκολα από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος κατά την αποσύνδεση από την πρίζα. Σε περίπτωση που τραβήξετε το καλώδιο, μπορεί το ηλεκτρικό καλώδιο να υποστεί ζημιά, και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.




Απομακρύνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα του ρεύματος το λιγότερο μία φορά κάθε χρόνο και καθαρίζετε την περιοχή μεταξύ των επαφών. Όταν συγκεντρωθεί σκόνη μεταξύ των επαφών, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

**Εγκατάσταση****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Περιγραφές**


Κρατήστε αυτή τη συσκευασία μακριά από βρέφη και παιδιά. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδικά κρεβατάκια, κρεβάτια, καροτσάκια ή παιδικά πάγκα. Η λεπτή μεμβράνη μπορεί να κολλήσει στη μύτη και το στόμα και να σταματήσει τη διαδικασία αναπνοής. Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι.

**Γραφικά σύμβολα**

Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή άλλα δοχεία με νερό και μην αφήνετε μεταλλικά συρραπτικά ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Το χυμένο νερό ή τα μεταλλικά αντικείμενα που πέφτουν μέσα στη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή βλάβη. Εάν ένα κομμάτι μετάλλου, νερό, ή άλλα παρόμοια ξένα αντικείμενα βρεθούν εντός του προϊόντος, αμέσως θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

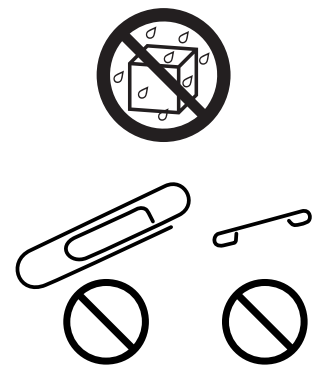

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει τοποθετηθεί σε περιοχή όπου δεν μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει πάνω του. Αν πατήσετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή αν σκοντάψετε πάνω του, μπορεί να θερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα
<p>&lt;Αν σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε πόδια στερέωσης&gt; Αφού τοποθετηθεί το μηχάνημα, σταθεροποιήστε το με τα πόδια στερέωσης. Η μη χρήση των ποδιών στερέωσης μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση ή πτώση του μηχανήματος.</p>	
<p>Μην τοποθετήσετε αυτήν τη συσκευή σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε σκόνη, ή σε μια θέση με μεγάλη υγρασία, καπνιά ή ατμό, κοντά στον πάγκο της κουζίνας, στο λουτρό ή σε έναν υγραντήρα αέρα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης της συσκευής.</p>	
<p>Μην τοποθετήσετε αυτήν τη συσκευή σε μια ασταθή ή μη επίπεδη επιφάνεια στήριξης ή σε έναν τόπο εγκατάστασης που είναι εκτεθειμένος σε κραδασμούς και κτυπήματα. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβες στη συσκευή.</p>	
<p>Προσέξτε να μένουν ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής. Καλυμμένα ανοίγματα αερισμού μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση θέρμανσης στη συσκευή και ως εκ τούτου φωτιά ή λάθος λειτουργίες στη συσκευή.</p>	
<p>Όταν αλλάζετε τη θέση της συσκευής, απομακρύνετε πάντοτε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και κάθε άλλο καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά της συσκευής.</p>	
<p>Όταν μετακινείτε αυτή τη συσκευή, κρατάτε την πάντοτε από τα σημεία που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή σε άλλα έγγραφα. Αν η μονάδα μετακινηθεί ενώ την κρατάτε από σημεία διαφορετικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.</p>	

## Χρήση του μηχανήματος

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα
<p>Μην επιφέρετε μετατροπές στο προϊόν αυτό και μην το αποσυναρμολογείτε, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Αν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανισμό λέιζερ, οι ακτίνες λέιζερ μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση.</p>	
<p>Μην προσπαθήσετε, να αφαιρέσετε τα καλύμματα και τα πάνελ που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή. Μερικές συσκευές περιέχουν εξαρτήματα, που βρίσκονται κάτω από υψηλή τάση, ή μηχανισμούς λέιζερ, που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή τύφλωση.</p>	
<p>Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σε περίπτωση που υπερθερμανθεί, αρχίσει να καπνίζει ή εμφανιστούν ασυνήθιστες οσμές ή θόρυβοι. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, καλέστε τον τεχνικό σέρβις ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρήση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	
<p>Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σε περίπτωση που πέσει κάτω ή καταστραφεί το κάλυμμά της. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, καλέστε τον τεχνικό σέρβις ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρήση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Περιγραφές

Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, υγρά ή αέρια εντός ή πλησίον του παρόντος μηχανήματος. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος χρησιμοποιώντας εύφλεκτα σπρέι αέρα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

#### Γραφικά σύμβολα



<Αν χρησιμοποιείται δομοστοιχείο RFID (μόνο στα 13,56 MHz) για επικοινωνία εγγύτητας εντός του μηχανήματος ή τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής επαγωγικής θέρμανσης (IH) (μόνο στα 20,05 kHz έως 100 kHz)>

Το παρόν μηχανήμα παράγει ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο. Αν παρουσιάστηκαν ασυνήθη συμπτώματα που αφορούν κάποιο εμφύτευμα ή σχετικό ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. βηματοδότη κ.λ.π.) ενόσω βρίσκεστε κοντά στο μηχανήμα, μετακινηθείτε σε απόσταση από το μηχανήμα και επισκεφτείτε αμέσως έναν ιατρό. Τηλεφωνήστε στον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε, εάν δεν κατανοείτε το αν το προϊόν που αγοράσατε πληροί τις σχετικές απαιτήσεις.



<Αν χρησιμοποιείται συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών χωρίς επαφή>  
Αν χρησιμοποιείτε κάποιο εμφύτευμα ή σχετικό ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. βηματοδότη κ.λ.π.) μην φέρετε τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας IC ποτέ σε απόσταση μικρότερη από 12 cm.  
Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία τυχόν εμφυτευμάτων ή σχετικού ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. βηματοδότη κ.λ.π.).



### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Περιγραφές

Η χρήση αυτού του προϊόντος σε μη επαρκώς εξαεριζόμενο χώρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή η δημιουργία μεγάλου αριθμού αντιγράφων ή αντιτύπων μπορεί να προκαλέσει την απαγωγή αερίων ή την έκλυση μιας μυρωδιάς από το μηχανήμα. Αερίστε καλά το δωμάτιο.

#### Γραφικά σύμβολα



Το εσωτερικό αυτού του προϊόντος έχει περιοχές όπου αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Όταν ελέγχετε το εσωτερικό της μονάδας για δυσλειτουργίες όπως η εμπλοκή του χαρτιού, μην αγγίζετε τις περιοχές (π.χ. δίπλα στη μονάδα σταθεροποίησης) οι οποίες σημειώνονται με μια προειδοποιητική σήμανση "Caution HOT". Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.



Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, μην κοιτάτε το φως της λάμπας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί οπτική κόπωση.



Μην χρησιμοποιείτε συραμμένο χαρτί, αγώγιμο χαρτί (όπως επαργυρωμένο χαρτί ή χαρτί με καρμπόν) ή θερμικά ευαίσθητο χαρτί/χαρτί inkjet που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.



## Αναλώσιμα

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Περιγραφές

Μην ρίχνετε γραφίτη ή περιέκτη με γραφίτη (π.χ. κασέτα τόνερ, μονάδα εμφάνισης και δοχείο απορριμμάτων τόνερ) σε ανοικτή φλόγα. Ο ζεστός γραφίτης μπορεί να διασκορπιστεί και να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλες ζημιές.

#### Γραφικά σύμβολα



### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Περιγραφές

Μην αφήνετε μέρη σχετιζόμενα με το τόνερ (π.χ. κασέτα τόνερ, μονάδα εμφάνισης και δοχείο απορριμμάτων τόνερ) σε σημεία που έχουν πρόσβαση παιδιά. Μην γλύφετε τα μέρη αυτά. Επίσης η κατάποση τόνερ θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας.

#### Γραφικά σύμβολα



Μην αφήνετε μέρη σχετιζόμενα με το τόνερ (π.χ. κασέτα τόνερ, μονάδα εμφάνισης και δοχείο απορριμμάτων τόνερ) κοντά σε συσκευές ευαίσθητες στον μαγνητισμό, όπως π.χ. εξοπλισμός ακριβείας και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων γιατί μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στα προϊόντα.



Μην ασκείτε δύναμη επί των σχετιζόμενων με το τόνερ μερών (π.χ. κασέτα τόνερ, μονάδα εμφάνισης και δοχείο απορριμμάτων τόνερ). Αν εξέλθει τόνερ από την κασέτα τόνερ, προσέξτε πολύ ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε εισπνοή ή ακόμη και επαφή του με το δέρμα.



Εάν πέσει τόνερ στο δέρμα σας ή στα ρούχα σας, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό.



Εάν εισπνεύσετε τόνερ, μετακινηθείτε σε μέρος με φρέσκο αέρα και κάνετε γαργάρες με πολύ νερό επανειλημμένα. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, όπως βήχας για παράδειγμα, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.



Αν μπει τόνερ στα μάτια σας, αμέσως ξεπλύνετε τα με τρεχούμενο νερό για πάνω από 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν δεν εξασθενήσει ο ερεθισμός.



Αν καταπιείτε τόνερ, ξεπλύνετε το στόμα σας και πιείτε μερικά ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί.



Ποτέ μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές των μονάδων (π.χ. κασέτα τόνερ και μονάδα εμφάνισης), καθώς μία ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.



Πριν τον χειρισμό του μηχανήματος, βλ. την τεκμηρίωση χρήστη για πληροφορίες για την ασφάλεια.



<Αν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης>  
Το τμήμα τήξης είναι εξαιρετικά θερμό. Πριν αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης, ανοίξτε τις πόρτες και τα καλύμματα του μηχανήματος. Στη συνέχεια αφήστε το μηχάνημα αδρανές για ένα χρονικό διάστημα και βεβαιωθείτε ότι το τμήμα τήξης έχει κρυώσει και επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα.





## 1.3 Δηλώσεις συμμορφώσεως με την κείμενη νομοθεσία

### Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.)

Με το παρόν έγγραφο, η Konica Minolta δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού που αναφέρονται στο μπροστινό εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου ή/και στην παράγραφο 1.2 συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της E.E. διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση στο διαδίκτυο: "<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>". Επιλέξτε το προϊόν σας και ανοίξτε την ενότητα "Safety Documents".

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται στη ζώνη συχνοτήτων (EIRP):

Όνομα μονάδας, προαιρετικός εξοπλισμός	Ζώνη συχνοτήτων	Ισχύς ακτινοβολίας
Το UK-216 περιλαμβάνει εγκεκριμένη ασύρματη μονάδα, ΜΟΝΤΕΛΟ DAUB-KM66:	2,4 GHz	Μέγ. 20 dBm
	5 GHz	Μέγ. 23 dBm
Το EK-P06 περιλαμβάνει εγκεκριμένη ασύρματη μονάδα, ΜΟΝΤΕΛΟ MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Μέγ. 3 dBm
Μονάδα επαλήθευσης AU-201S:	13,56 MHz	Μέγ. -27 dBm

Σημείωση: Τα 5 GHz μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.

Ο παρών ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιείται μόνον σε εσωτερικούς χώρους. Απαγορεύεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλες τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
ΕΛ	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

## FCC Part 15 - Radio Frequency Devices

For United States Users

### FCC: Declaration of Conformity

Product Type	Multifunction Printer
Product Name	bizhub 4752, bizhub 4052
Options	(1) FS-P02, PF-P15, PF-P16, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, AU-201S, FK-517, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-106, LK-107, LK-108, LK-111, LK-114, LK-115 v2, SK-501, DK-P02, UK-219---- (for bizhub 4752) (2) FS-P02, PF-P15, PF-P16, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, AU-201S, FK-517, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-106, LK-107, LK-108, LK-111, LK-114, LK-115 v2, SK-501, DK-P02, UK-219---- (for bizhub 4052)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **⚠ WARNING**

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

## INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under ICES-003.

## Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θωρακισμένο καλώδιο διεπαφής.

Η χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη παρεμβολών στο ραδιοφωνικό σήμα και απαγορεύεται από τον κανονισμό 22 της CISPR και τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

## Πιστοποίηση GS

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής εμφάνισης. Για την αποφυγή των ενοχλητικών αντανακλάσεων σε χώρους εργασίας οπτικής εμφάνισης, αυτή τη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Ασφάλεια λέιζερ

Αυτό είναι ένα ψηφιακό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κινδύνου από το λέιζερ υπό την προϋπόθεση ότι ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης.

Επειδή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το λέιζερ είναι εντελώς περιορισμένη εντός του προστατευτικού περιβλήματος, η ακτίνα λέιζερ δεν μπορεί να διαφύγει από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του χειρισμού από τον χρήστη.

Το παρόν μηχάνημα έχει πιστοποιηθεί ως ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 κατά IEC 60825-1: 2014: Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν παράγει επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ.

## Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ

Μέγιστη μέση ισχύς ακτινοβολίας: 19,8 μW στην οπή του λέιζερ της μονάδας κεφαλής εκτύπωσης.

Μήκος κύματος: 650-670 nm

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί μια δίοδο λέιζερ κατηγορίας 3B η οποία εκπέμπει μια αόρατη ακτίνα λέιζερ.

Η δίοδος λέιζερ και ο πολυγωνικός καθρέπτης σάρωσης είναι ενσωματωμένοι στη μονάδα κεφαλής εκτύπωσης.

Η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΒΙΣ:

Συνεπώς, η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοιχτεί.

## CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-15 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

### **⚠ WARNING**

**Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.**

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 650-670 nm.

## Για Ευρωπαίους χρήστες


### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Η χρήση των οργάνων ελέγχου, η αλλαγή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών πέρα από ότι περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο χειρισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.**

- Αυτό είναι ένα λέιζερ ημιαγωγών. Η μέγιστη ισχύς της δίοδου λέιζερ είναι 15 mW και το μήκος κύματος είναι 650-670 nm.

## Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ

Στο εξωτερικό του μηχανήματος υπάρχει μια ετικέτα ασφαλείας λέιζερ, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

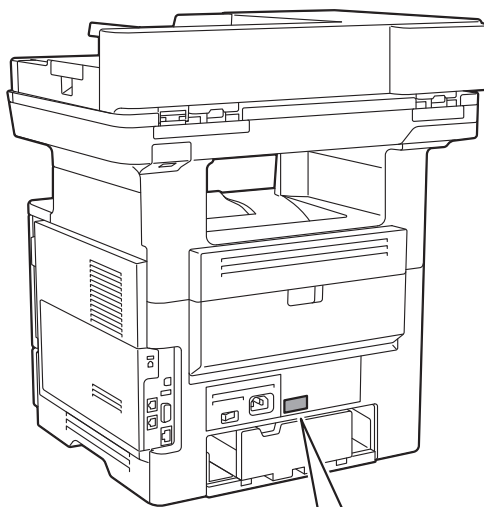

συμμορφώνεται με τα 21CFR 1040.10 και 1040.11 εκτός αποκλίσεων σύμφωνα με την Ανακοίνωση 50 περί λέιζερ, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2007. ή/και

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1 PRODUKT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1  
1등급레이저 제품

## Απελευθέρωση όζοντος

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε έναν χώρο με επαρκή εξαερισμό

Κατά την κανονική λειτουργία αυτού του μηχανήματος παράγεται μια ασήμαντη ποσότητα όζοντος. Σε περίπτωση εκτύπωσης μεγάλου αριθμού φωτοαντιγράφων σε χώρους που δεν αερίζονται ικανοποιητικά μπορεί να εμφανιστεί μια δυσάρεστη μυρωδιά. Για ένα ευχάριστο, υγιεινό και σίγουρο περιβάλλον λειτουργίας, σας συνιστούμε να φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό του χώρου.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

## Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου στα προϊόντα

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

### Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

### Ειδοποίηση για πελάτες στην Καλιφόρνια

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."


### Ανακύκλωση μπαταριών (μόνο για χρήστες στην Ταϊβάν)

根據地方規定處理使用的電池。



Το σύμβολο αυτό σημαίνει: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Παρακαλούμε για πληροφορίες ανατρέξτε στην τοπική κοινότητα ή επικοινωνήστε με τους πωλητές μας σχετικά με τη σωστή διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών, των οποίων παρήλθε η διάρκεια χρήσης. Η ανακύκλωση του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από την διαχείριση απορριμμάτων.



### Μόνο για κράτη-μέλη της ΕΕ




Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις της οδηγίας RoHS (2011/65/EE).

### USB host

Συνδέστε συσκευές USB (μνήμης, επαλήθευσης χρήστη, hub, κ.λ.π.) απευθείας στο USB host. Αν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, μπορεί να παρουσιαστούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.


## Γραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχάνημα

Ακολουθούν ορισμένα βασικά παραδείγματα γραφικών συμβόλων.

Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές
	Θέση "ON"		Θέση "OFF"		ΑΝΑΜΟΝΗ
	τύποι διακοπών πατήματος-πατήματος		Γείωση/Γη (Ακροδέκτης ισοδυναμικής σύνδεσης)		Γείωση/Γη (Προστατευτική γείωση)
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II		Εξοπλισμός κατηγορίας II με λειτουργική γείωση		Λειτουργική γείωση
	Γενικό προληπτικό μέτρο		Υψηλή θερμοκρασία		Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	ΠΡΟΣΟΧΗ κινούμενο πτερύγιο ανεμιστήρα		ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟ / ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΤΗΞΗ		

## 1.4 Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες

Στις εξής θέσεις επί του μηχανήματος αυτού υπάρχουν προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες. Να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη συμβεί κάποιο ατύχημα κατά την εκτέλεση λειτουργιών όπως η απεμπλοκή χαρτιού ή συνδετήρων.

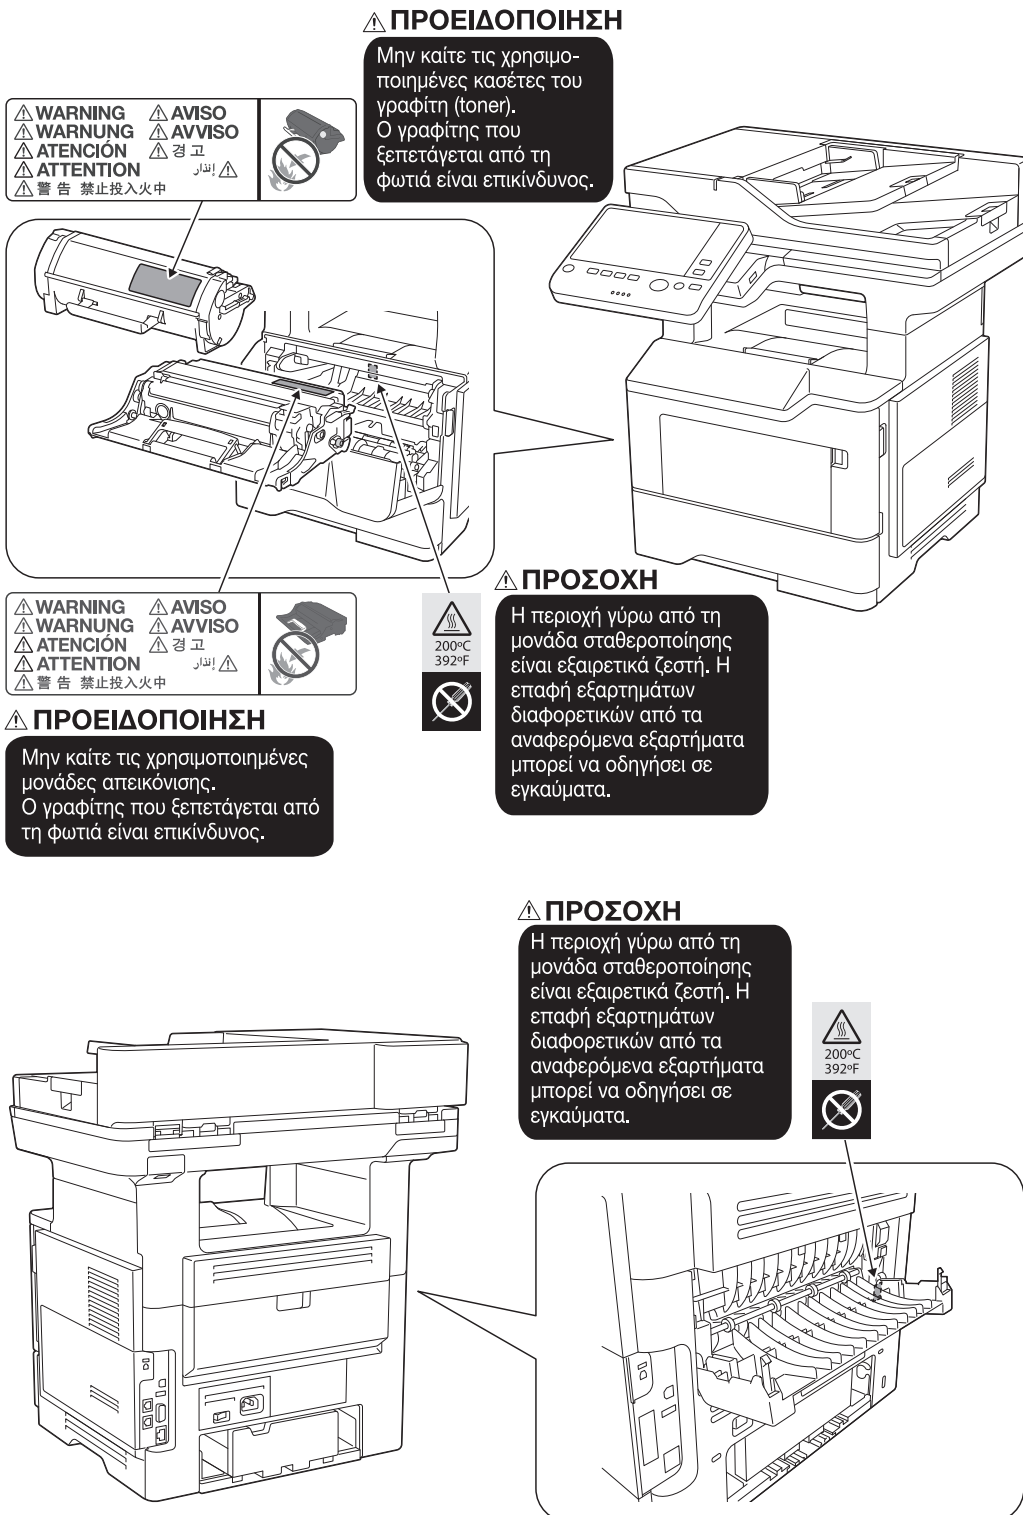

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες ή τις πληροφοριακές γραφικές παραστάσεις. Αν κάποια προειδοποιητική ετικέτα ή πληροφοριακή γραφική παράσταση λερωθεί παρακαλούμε καθαρίστε την για να είναι ευανάγνωστη. Αν δεν μπορείτε να την επαναφέρετε σε αναγνώσιμη κατάσταση ή αν η προειδοποιητική ετικέτα ή η πληροφοριακή γραφική παράσταση έχει υποστεί σημαντική φθορά παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

## 1.5 Ειδική σημείωση προς το χρήστη

### For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'exécède pas cinq.

### For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.



Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

(The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See [Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings])], of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

---

#### WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading the User's Guide.

---

#### CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading the User's Guide.
- 

### Για την Ευρώπη

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η λειτουργία τηλεομοιοτυπίας πληροί τα πρότυπα (ή απαιτήσεις) ETSI για τη σύνδεση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μεμονωμένου τερματικού σε δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής (PSTN).

## 1.6 Ανάγκη χώρου

Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του μηχανήματος, η αναπλήρωση των αναλωσίμων, η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και για να εκτελείται η προγραμματισμένη συντήρηση με ευκολία, τηρήστε τις απαιτήσεις χώρου που περιγράφονται στη συνέχεια.

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Διαστάσεις [W] × [D] × [H]	19-1/4 ίντσες (489 mm) × 19 ίντσες (482 mm) × 22-1/16 ίντσες (561 mm) (βασική μονάδα και <b>ADF</b> )
Απαιτήσεις χώρου ([W] × [D] × [H])	26-5/16 ίντσες (669 mm) × 34-15/16 ίντσες (886,8 mm) × 53-9/16 ίντσες (1361 mm) * Διαστάσεις όταν είναι ανοιχτά το <b>ADF</b> και το <b>συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας</b> .

## 1.7 Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του μηχανήματος αυτού παρακαλούμε τηρήστε τα προληπτικά μέτρα που περιγράφονται στη συνέχεια.

### Παροχή ρεύματος

Οι προϋποθέσεις αναφορικά με την παροχή ρεύματος είναι οι εξής.

- Χρησιμοποιήστε μια πηγή ρεύματος με όσο το δυνατόν μικρότερες διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας.
- Διακύμανση τάσης: Μέγιστη + 6% / - 10%
- Διακύμανση συχνότητας: Μέγιστη  $\pm 3$  Hz (στα 50 Hz/60 Hz)

### Λειτουργικό περιβάλλον

Για σωστή λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις ως προς το περιβάλλον λειτουργίας:

- Θερμοκρασία: 50°F (10°C) έως 86°F (30°C) με διακυμάνσεις όχι άνω των 18°F (10°C) εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας
- Υγρασία αέρα: 15% έως 85% με διακυμάνσεις όχι μεγαλύτερες από 10% εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας

### Αποθήκευση των αντιγράφων

Για να αποθηκεύσετε αντίγραφα, ακολουθήστε την παρακάτω σύσταση.

- Τα αντίγραφα που πρέπει να φυλαχτούν για πολύ καιρό, πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα χώρο όπου δεν θα είναι εκτεθειμένα σε φως, για να μην ξεθωριάσουν.
- Οι κόλλες που εμπεριέχουν διαλύτες (π.χ. κόλλα σε σπρέι), μπορούν να προκαλέσουν τη διάλυση του γραφίτη (toner) των αντιγράφων.
- Το πάχος της επιστρώσης του γραφίτη στα έγχρωμα αντίγραφα είναι πιο παχύ απ' ό,τι στα συνηθισμένα ασπρόμαυρα αντίγραφα. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που διπλωθεί ένα έγχρωμο αντίγραφο, το μελάνι στη δίπλωση μπορεί να υποστεί φθορά και να αποκολληθεί.

### Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχάνημα

Για μηχανήματα με σκληρό δίσκο, συνιστάται η διαγραφή όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε όλες τις περιοχές του σκληρού δίσκου με τη χρήση της λειτουργίας αντικατάστασης όλων των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε τη διαρροή δεδομένων πριν τη μεταφορά ή την απόρριψη του μηχανήματος ή την επιστροφή του μισθωμένου μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αντικατάστασης όλων των δεδομένων, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε πριν τη διαγραφή των δεδομένων.

Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του σκληρού δίσκου κατά διαστήματα ως προληπτικό μέτρο εναντίον τυχόν βλάβης αυτού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίγραφα ασφαλείας του σκληρού δίσκου, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

## Προφυλάξεις για τη μεταφορά του μηχανήματος

Αυτό το μηχάνημα ζυγίζει περίπου 52-15/16 lb (24,0 kg) μαζί με τα αναλώσιμα. Για τη μεταφορά του μηχανήματος χρειάζονται πάντα δύο άτομα.



## 1.8 Νομικοί περιορισμοί αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ορισμένων πρωτότυπων εγγράφων με τον σκοπό ή την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν αυτές οι αναπαραγωγές ως τα πρωτότυπα έγγραφα.

Η ακόλουθη λίστα δεν είναι βέβαια πλήρης, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την υπεύθυνη αναπαραγωγή.

<Οικονομικοί τίτλοι>

- Προσωπικές επιταγές
- Ταξιδιωτικές επιταγές (τσεκ)
- Εντολές πληρωμών
- Πιστοποιητικά παρακαταθηκών/καταθέσεων
- Ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα
- Πιστοποιητικά κατοχής μετοχών

<Πρωτότυπα νομικά έγγραφα>

- Κουπόνια φαγητού
- Γραμματόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα)
- Επιταγές (τσεκ) που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
- Χαρτόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα)
- Διαβατήρια
- Έγγραφα μετανάστευσης
- Διπλώματα και πιστοποιητικά οδήγησης
- Συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων

<Γενικά>

- Ταυτότητες, διακριτικά σήματα ή σφραγίδες αρχών
- Έγγραφα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητών των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων

Πέραν τούτου, απαγορεύεται αυστηρά και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες η αναπαραγωγή ημεδαπών και αλλοδαπών χαρτονομισμάτων ή έργων τέχνης χωρίς την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητών των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν αμφιβάλλετε για τη φύση ενός πρωτοτύπου, απευθυνθείτε σε ένα νομικό σύμβουλο.

### **ΥΠΟΔΕΞΗ**

*Το μηχάνημα αυτό παρέχει επίσης τη λειτουργία αποτροπής πλαστογραφίας για την αποτροπή της παράνομης αναπαραγωγής χρηματοοικονομικών μέσων.*

*Εκτιμούμε ιδιαίτερα την κατανόησή σας για το ότι κατά πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιος "θόρυβος" στις εκτυπωμένες εικόνες ή και να μην είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων εικόνων υπό ορισμένες συνθήκες, εξαιτίας αυτής της λειτουργίας αποτροπής της πλαστογραφίας.*

## 1.9 Δηλώσεις περί εμπορικών σημάτων

Το KONICA MINOLTA, το λογότυπο KONICA MINOLTA, τα Giving Shape to Ideas, PageScope, και bizhub αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της KONICA MINOLTA, INC.

Τα Mozilla και Firefox αποτελούν εμπορικά σήματα του Mozilla Foundation.

Τα Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, και Windows 10 αποτελούν είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Το PowerPC αποτελεί εμπορικό σήμα της IBM Corporation στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες ή και τα δύο.

Τα Citrix®, XenApp®, XenDesktop® και XenServer® αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Citrix Systems, Inc. ή/και μίας ή περισσότερων θυγατρικών της και είναι καταχωρισμένα στο Patent and Trademark Office των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθώς και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS και Bonjour αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα και καταχωρισμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το AirPrint και το λογότυπο AirPrint αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.



Το CUPS και το λογότυπο CUPS αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα Google, Google Chrome, Android, και Google Cloud Print αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία Morpia®, το λογότυπο Morpia® και το λογότυπο Morpia® Alliance είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της Morpia Alliance, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Το Adobe, το λογότυπο Adobe, τα Acrobat και PostScript αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Αυτό το [προϊόν του προς ον παραχωρήθηκε άδεια] περιέχει λογισμικό του Adobe® Reader® LE δυνάμει αδειάς από την Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Το Adobe και το Reader αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated.

Το Ethernet αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Xerox Corporation.

Το PCL αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Hewlett-Packard Company Limited.

Το μηχάνημα αυτό και το λογισμικό PageScope Box Operator βασίζονται εν μέρει στην εργασία που επιτελέστηκε από το Independent JPEG Group.

Compact-VJE

Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

Η ονομασία RC4® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της EMC Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.

Τα RSA και BSAFE αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της EMC Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.




Πληροφορίες για την Άδεια χρήσης

[Το παρόν προϊόν/όνομα προϊόντος] περιλαμβάνει το λογισμικό RSA BSAFE® Cryptographic της EMC Corporation.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Τα ABBYY και FineReader είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα κατατεθέντα της ABBYY Software House. Το ThinPrint είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cortado AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.

Το QR Code αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED.

Η ονομασία Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED, οι ονομασίες Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, το λογότυπο Wi-Fi Protected Setup, οι ονομασίες WPA και WPA2 είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.



Το FeliCa αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.

Το MIFARE αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της NXP Semiconductors.

Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και εμπορικές επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων εταιρειών ή οργανισμών.

## Copyright

Η KONICA MINOLTA, INC. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα επί των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.

© 2017 KONICA MINOLTA, INC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Σημείωση

Αυτές οι Οδηγίες χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν είτε εν μέρει ή ολικά άνευ αδειάς.

Η KONICA MINOLTA, INC. δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οιοδήποτε συμβάν προκληθέν εκ της χρήσης του παρόντος εκτυπωτικού συστήματος ή των Οδηγιών χρήσης.

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές άνευ ειδοποίησης.

## 1.10 Σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη λογισμικού

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΤΟ "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"), Η ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ, Η ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ.

1. **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

Το παρόν αποτελεί σύμβαση άδειας χρήσης και όχι σύμβαση πώλησης. Η Konica Minolta Business Technologies, Inc. ("Konica Minolta") κατέχει η ίδια ή κατέχει βάσει άδειας εκ του νομίμου κυρίου ("Αδειοπάροχος της Konica Minolta"), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τυχόν άλλα πνευματικά δικαιώματα επί του Λογισμικού. Οιαδήποτε άλλα δικαιώματα καθώς και η κυριότητα επί του Λογισμικού παρακρατούνται από και παραμένουν στην Konica Minolta ή τον Αδειοπάροχο της Konica Minolta. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ως εκχωρούσα οιαδήποτε δικαίωμα αναφορικά με το copyright ή/και άλλα πνευματικά δικαιώματα επί του Λογισμικού, είτε εκ μέρους της Konica Minolta είτε εκ μέρους του Αδειοπάροχου της Konica Minolta προς εσάς. Το Λογισμικό προστατεύεται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές προβλέψεις των διεθνών συνθηκών.
2. **ΑΔΕΙΑ** Η Konica Minolta δια της παρούσης σας παραχωρεί μία μη αποκλειστική και περιορισμένη άδεια, βάσει της οποίας δύνασθε:
  - (i) να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο στον υπολογιστή ή στους υπολογιστές σας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με ένα προϊόν για το οποίο έχει σχεδιαστεί το παρόν Λογισμικό,
  - (ii) να επιτρέπετε στους χρήστες των ως άνω υπολογιστών να χρησιμοποιούν το Λογισμικό, υπό τον όρο της διασφάλισης εκ μέρους σας πως όλοι οι εν λόγω χρήστες συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Σύμβασης,
  - (iii) να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή για προσωπική χρήση,
  - (iv) να δημιουργείτε ένα αντίγραφο του Λογισμικού για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της συνήθους και προβλεπόμενης χρήσης του Λογισμικού,
  - (v) να μεταβιβάσετε το Λογισμικό σε άλλο μέρος μεταβιβάζοντας ένα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης και του συνόλου της συνοδευτικής τεκμηρίωσης του Λογισμικού, υπό τον όρο ότι (α) πρέπει ταυτόχρονα είτε να μεταβιβάσετε στο εν λόγω άλλο μέρος ή να καταστρέψετε όλα τα λοιπά αντίγραφα του Λογισμικού τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας, (β) η εν λόγω μεταβίβαση της κατοχής προκαλεί λήξη της άδειας που σας χορηγήθηκε από την Konica Minolta, και (γ) πρέπει να διασφαλίσετε ότι οιαδήποτε εν λόγω άλλο μέρος έχει συναινέσει ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Αν το εν λόγω άλλο μέρος δεν αποδέχεται τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση οιαδήποτε αντιγράφου του Λογισμικού.
3. **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**
  - (1) Άνευ γραπτής συναίνεσης της Konica Minolta δεν θα:
    - (i) χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, τροποποιείτε, συγχωνεύετε ή μεταβιβάζετε αντίγραφα του Λογισμικού εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα,
    - (ii) προβαίνετε σε αντίστροφη μηχανίκευση, αντίστροφη συμβολομετάφραση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή ανάλυση με άλλο τρόπο του Λογισμικού,
    - (iii) προβαίνετε σε παραχώρηση άδειας σε τρίτους, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή διανομή του Λογισμικού ή οιαδήποτε αντιγράφου αυτού, ή
    - (iv) προβαίνετε σε αφαίρεση, χρήση ή τροποποίηση οιαδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου, ένδειξης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες σημειώσεις περί δικαιωμάτων, λεζάντες, σύμβολα ή ετικέτες του Λογισμικού.
  - (2) Συναινείτε ότι δεν θα προβείτε σε οιαδήποτε μορφής εξαγωγή του Λογισμικού κατά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών που διέπουν τον έλεγχο εξαγωγών από ή προς οιαδήποτε χώρα.
4. **ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**
  - (1) Αν το Λογισμικό χορηγείται σε δίσκους CD-ROM ή άλλο απτό υλικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων (στο εξής συλλογικά αναφερόμενα ως "Αποθηκευτικό Μέσο"), η KONICA MINOLTA εγγυάται ότι το Αποθηκευτικό Μέσο θα είναι ελεύθερο υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων, υπό συνήθη χρήση, για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα της παράδοσης σε εσάς. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ", ΑΝΕΥ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η KONICA MINOLTA, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ KONICA MINOLTA ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΡΗΤΗΣ Ή ΤΕΚ-



ΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

(2) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΚΟΝΙΣΑ ΜΙΝΟΛΤΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή Ο ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΑ ΜΙΝΟΛΤΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΤΗΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΚΟΝΙΣΑ ΜΙΝΟΛΤΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή Ο ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΑ ΜΙΝΟΛΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

(3) Η ρήτρα αποποίησης της ευθύνης της παρούσας εγγύησης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση κατά την οποία η ρήτρα αποποίησης της ευθύνης δεν επιτρέπεται ενόψει του εφαρμοστέου δικαίου, η ρήτρα θα ισχύει ως προς εσάς μόνον κατά τον μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό.

#### 5. ΛΗΞΗ

Η λήξη ισχύος της παρούσας άδειας επέρχεται οποτεδήποτε με την εκ μέρους σας καταστροφή του λογισμικού και του συνόλου των στην κατοχή σας αντιγράφων αυτού. Η παρούσα σύμβαση επίσης παύει να ισχύει λόγω μη συμμόρφωσής σας με οινδήποτε εκ των όρων αυτής. Σε περίπτωση λήξης εξ αυτής της αιτίας, πρέπει αμέσως να καταστρέψετε όλα τα στην κατοχή σας αντίγραφα του λογισμικού.

#### 6. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Ιαπωνίας.

#### 7. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος ή μέρη της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί παράνομο ή άκυρο και ακυρώσιμο από οιοδήποτε δικαστήριο ή διαχειριστικό σώμα με υλική αρμοδιότητα, τέτοιες κρίσεις δεν θα έχουν αποτέλεσμα ως προς τα εναπομείναντα μέρη της παρούσας Σύμβασης, τα οποία θα παραμένουν ισχυρά όπως και εάν δεν είχε συμπεριληφθεί το εν λόγω μέρος ή μέρη που κρίθηκαν παράνομα ή άκυρα.

#### 8. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

Οι προμηθευτές του Αδειοπαρόχου θα θεωρούνται ως τρίτοι δικαιούχοι αυτής της Άδειας Χρήσης.

#### ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΓΝΗΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ (ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΔΙΕΠΑΦΩΝ. Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ.

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΚΑΜΙΑ τροποποίηση ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ. ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

#### ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.

Παρακαλούμε διαβάστε πριν ανοίξετε: Το άνοιγμα αυτού του πακέτου, η εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής εκτύπωσης ή η χρήση των προϊόντων που περιλαμβάνει, επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτών των όρων από εσάς: Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με γνήσια αναλώσιμα Konica Minolta και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αναλώσιμα Konica Minolta με αυτόν τον εκτυπωτή. Τα εγκατεστημένα αναλώσιμα στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπόκεινται στον περιορισμό ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά και ύστερα να επιστραφούν μόνο στην Konica Minolta για ανακατασκευή ή ανακύκλωση. Αναλώσιμα χωρίς αυτόν τον όρο μίας χρήσης είναι διαθέσιμα στο [www.konicaminolta.com](http://www.konicaminolta.com) και επιτρέπεται να ανακατασκευαστούν από εσάς ή κάποιον τρίτο, ως τα μοναδικά εναλλακτικά αναλώσιμα προς χρήση με τον εκτυπωτή.

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.**

Παρακαλούμε διαβάστε πριν ανοίξετε: Ανοίγοντας αυτό το πακέτο αποδέχεστε τους εξής όρους. Τα αναλώσιμα στο εσωτερικό: (1) πωλούνται σε ειδική τιμή με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τα αναλώσιμα μόνο μία φορά και να επιστρέψετε τα αναλώσιμα μόνο στην Konica Minolta για ανακατασκευή ή ανακύκλωση μετά τη χρήση τους και (2) θα σταματήσουν να λειτουργούν μετά το πέρας της ονομαστικής διάρκειας ζωής που έχει καθοριστεί από την Konica Minolta (μπορεί να παραμείνει μια μεταβλητή ποσότητα τόνερ όταν απαιτείται αντικατάσταση). Αναλώσιμα χωρίς αυτόν τον όρο μίας χρήσης είναι διαθέσιμα στο [www.konicaminolta.com](http://www.konicaminolta.com). Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, επιστρέψτε τα μη ανοιγμένα αναλώσιμα στο σημείο αγοράς.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MICROSOFT CORPORATION**

1. Το προϊόν αυτό μπορεί να ενσωματώνει πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft Corporation. Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες η Microsoft χορηγεί άδεια χρήσης τέτοιας πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να βρεθούν στο

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.

2. Αυτό το προϊόν βασίζεται στην τεχνολογία Microsoft Print Schema. Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες η Microsoft χορηγεί άδεια χρήσης τέτοιας πνευματικής ιδιοκτησίας στο <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

---

# **2** Οδηγίες χρήσης



## 2 Οδηγίες χρήσης

### 2.1 Προβλεπόμενη χρήση των συσκευών γραφείου MFP

#### Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το πολυλειτουργικό προϊόν συνδυάζει τη λειτουργικότητα πολλών συσκευών γραφείου σε μία μόνο συσκευή. Έχει σχεδιαστεί για χρήση ως σύστημα γραφείου για τους εξής σκοπούς:

- Εκτύπωση, φωτοαντιγραφή, σάρωση εγγράφων καθώς και λήψη και αποστολή φαξ.
- Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών τελειώματος όπως εκτύπωση διπλής όψης, συρραφή, διάτρηση οπών και δημιουργία φυλλαδίων, αν είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος προαιρετικός εξοπλισμός.
- Αποθήκευση εγγράφων σάρωσης σε εξωτερικές συσκευές μνήμης USB, αποστολή εγγράφων σάρωσης σε προορισμούς σάρωσης δικτύου, όπως FTP, WebDAV και email.

Για την προβλεπόμενη χρήση απαιτείται επίσης:

- να χρησιμοποιείται το σύστημα εντός των οριακών τιμών των τεχνικών προδιαγραφών της συσκευής και των τεχνικών προδιαγραφών των προαιρετικών εξαρτημάτων,
- να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας στις σχετικές οδηγίες χρήσης,
- να τηρούνται οι νομικοί περιορισμοί αναπαραγωγής (βλ. Σ. 1-23),
- να τηρούνται οι οδηγίες περί επιθεώρησης και συντήρησης,
- να τηρούνται οι γενικές και εθνικές διατάξεις νόμου και οι προβλέψεις εταιρικής ασφάλειας.

#### Μη επιτρεπτές συνθήκες λειτουργίας

Δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος εάν:

- Έχουν διαπιστωθεί σφάλματα ή βλάβες,
- Έχει γίνει υπέρβαση των διαστημάτων συντήρησης,
- Οι μηχανικές ή ηλεκτρικές λειτουργίες δεν εκτελούνται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.

#### Αποποίηση ευθύνης

Ο κατασκευαστής του συστήματος δεν υπέχει καμία ευθύνη για ζημιές εάν το σύστημα χρησιμοποιήθηκε υπό μη επιτρεπτές συνθήκες.

## 2.2 Εισαγωγή στις οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος αυτού αποτελούνται από το παρόν εγχειρίδιο και το CD/DVD των οδηγιών χρήσης.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες χρήσης αυτού του μηχανήματος και ο τρόπος ορισμού των αρχικών ρυθμίσεων.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιο λεπτομερείς λειτουργίες ή τις μεθόδους χειρισμού, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης επίσης περιέχουν σημειώσεις και προληπτικά μέτρα τα πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του μηχανήματος αυτού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις "Πληροφορίες ασφαλείας" στο κεφάλαιο 1 του παρόντος εγχειριδίου πριν από τη χρήση.

Όνομα	Επισκόπηση
Γρήγορη εκκίνηση	Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης επίσης περιέχουν σημειώσεις και προληπτικά μέτρα τα πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του μηχανήματος αυτού. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
Δίσκος CD/DVD οδηγιών χρήσης	Ο παρών δίσκος CD/DVD περιέχει βασικές και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του παρόντος προϊόντος καθώς και επεξηγήσεις των διαφόρων άλλων λειτουργιών ρύθμισης.


### 2.2.1 Δίσκος CD/DVD οδηγιών χρήσης

Ο δίσκος CD/DVD οδηγιών χρήσης συνοδεύει το παρόν μηχάνημα.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στη βασική (Αρχική) σελίδα, και δείτε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας.

Επιλέγοντας [Introduction] στη βασική (Αρχική) σελίδα μπορείτε να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των διάφορων τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των Οδηγιών χρήσης.

### Διάταξη της αρχικής σελίδας

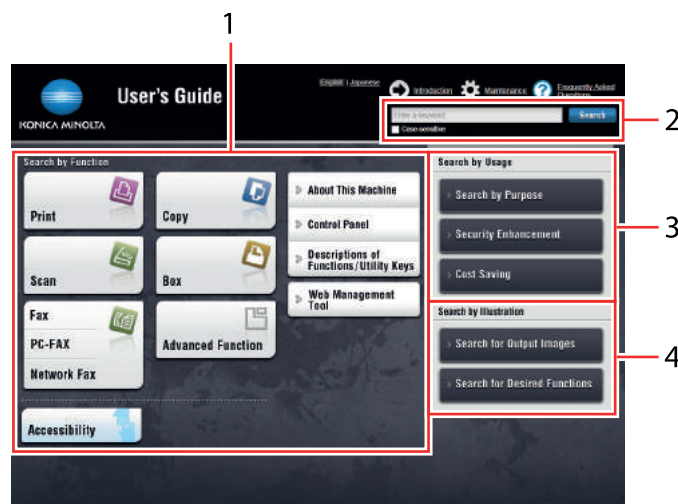

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	[Search by Function]	Αναζητά τις επιθυμητές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τη χρήση λειτουργιών όπως η εκτύπωση ή η σάρωση και τα πλήκτρα που εμφανίζονται στην <b>οθόνη αφής</b> .
2	[Search]	Εισαγάγετε μία ή περισσότερες λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στις Οδηγίες χρήσης. (Ορισμένες σελίδες δεν περιλαμβάνονται στην αναζήτηση.)

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
3	[Search by Usage]	Αναζητήσεις για τις απαιτούμενες εργασίες του μηχανήματος με βάση ερωτήματα του τύπου "θέλω να κάνω κάτι σαν κι αυτό". Αυτή η λειτουργία παρέχει, επίσης, μέτρα ασφαλείας για διάφορες καταστάσεις και μεθόδους, για να συνειδητοποιήσετε τις μειώσεις κόστους.
4	[Search by Illustration]	Αναζητά τις επιθυμητές λειτουργίες αυτού του μηχανήματος με βάση το αποτέλεσμα εξόδου, τις λειτουργίες και τις εικόνες λειτουργίας.

### Λειτουργικό περιβάλλον

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο	Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (έκδοση για υπολογιστές)/ 11.x (έκδοση για υπολογιστές), Microsoft Edge, Firefox 20 ή νεότερη έκδοση, Google Chrome 26 ή νεότερη έκδοση Mac OS: Safari 6.0.3 ως 10.x <ul style="list-style-type: none"> <li>Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, το οποίο είναι διαθέσιμο και συμβατό με το λειτουργικό σας σύστημα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό πιο εύκολα και χωρίς προβλήματα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η JavaScript είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Οι Οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούν τη JavaScript για την εμφάνιση σελίδων και τις λειτουργίες αναζήτησης.</li> </ul>
Ανάλυση οθόνης	1024 × 768 pixel και άνω

### 2.2.2 Ομάδες-στόχος

Οι οδηγίες χρήσης (βλ. Σ. 2-4) προορίζονται για τους εξής χρήστες του συστήματος:


Ομάδα-στόχος	Περιγραφή
Χρήστης	Άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα κατά τον προβλεπόμενο τρόπο και χρήση (βλ. Σ. 2-3) και επίσης διαχειρίζονται τις λειτουργίες συστήματος και τα αναλώσιμα σύμφωνα με τα αποδοθέντα δικαιώματα χρήστη.
Διαχειριστής	Άτομα που διαχειρίζονται αναλώσιμα, λειτουργίες συστήματος, χρήστες και δικαιώματα πρόσβασης. Ορίζουν τις ρυθμίσεις συστήματος και πραγματοποιούν τις συνδέσεις δικτύου.

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το παρόν σύστημα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

### 2.2.3 Σύμβολα και σημάνσεις σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

#### Διαδικαστικές οδηγίες

- ✓ Το σημάδι ελέγχου δείχνει μία προϋπόθεση μίας διαδικασίας.
- 1 Αυτή η μορφή αριθμού "1" συμβολίζει το πρώτο βήμα.
- 2 Αυτό το αριθμητικό μορφότυπο συμβολίζει τη σειρά της ακολουθίας βημάτων.
  - Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει μία πρόσθετη επεξήγηση διαδικαστικής οδηγίας.

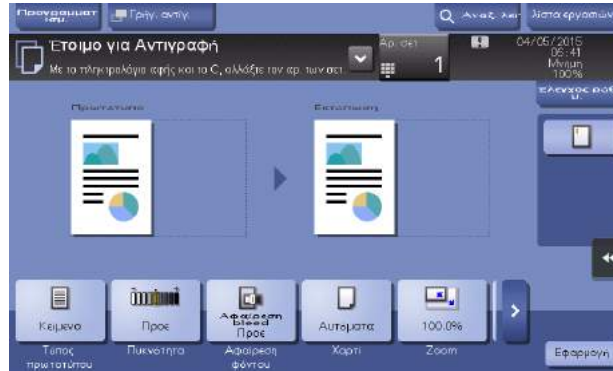



## Σύμβολα και σημάνσεις

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ελαφριά σωματική βλάβη ή υλική ζημία σε ακίνητα ή κινητά αντικείμενα.

### ΥΠΟΔΕΞΗ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει έναν κίνδυνο ο οποίος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ζημία επί του μηχανήματος ή των εγγράφων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αποφυγή υλικής ζημίας.



### Συμβουλές

- Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα καθώς και τις επιλογές που απαιτούνται για τη χρήση μίας λειτουργίας.



### Παραπομπές

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει λειτουργίες αναφοράς σχετικά με κάποιο θέμα.



### Σχετική ρύθμιση

Οι ρυθμίσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα για οιονδήποτε χρήστη.



### Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

Οι ρυθμίσεις που αφορούν ένα θέμα μόνο για διαχειριστές.

Σύμβολα/Χρήση σημείων	Περιγραφή
✓	Το σημάδι ελέγχου δείχνει μία προϋπόθεση μίας διαδικασίας.
→	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει μία πρόσθετη επεξήγηση διαδικαστικής οδηγίας.
[ ]	Μια καταχώριση εντός αγκυλών [ ] υποδηλώνει την ονομασία ενός πλήκτρου στην <b>οθόνη αφής</b> ή την οθόνη του υπολογιστή ή την ονομασία ενός εντύπου οδηγιών χρήσης.
Έντονο κείμενο	Αναπαριστά την ονομασία ενός πλήκτρου, εξαρτήματος, προϊόντος ή επιλογής στον <b>πίνακα ελέγχου</b> .

## Ονόματα και σημειογραφία εφαρμογών

Αυτές οι οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούν μια σημειογραφία για το όνομα της κάθε εφαρμογής, όπως φαίνεται παρακάτω.

Όνομα	Σημάνσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης
PageScope Web Connection	Web Connection



---

# 3

**Επισκόπηση αυτού του  
μηχανήματος**




## 3 Επισκόπηση αυτού του μηχανήματος

### 3.1 Σχετικά με αυτό το μηχάνημα


#### 3.1.1 Ονόματα εξαρτημάτων

##### Μπροστά

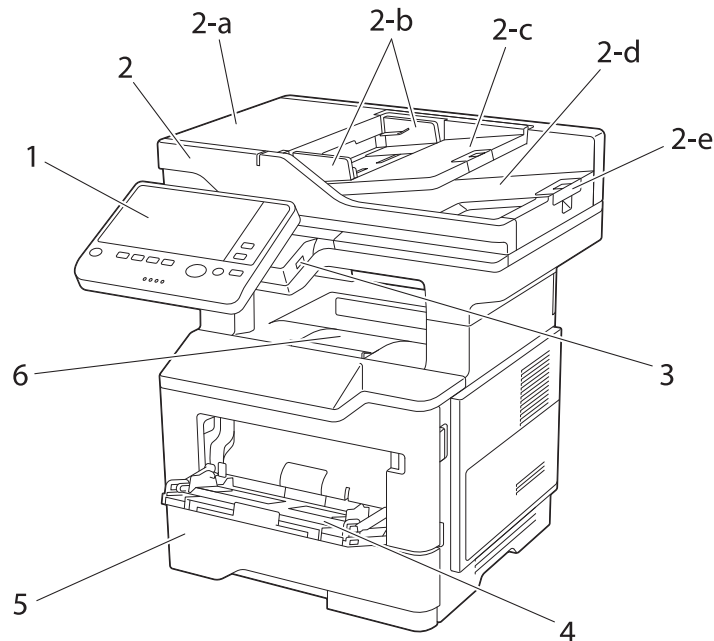

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση διάφορων ρυθμίσεων σε αυτό το μηχάνημα.
2	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)</b>	Τροφοδοτεί και σαρώνει αυτόματα τα πρωτότυπα ανά σελίδα. Η μονάδα αυτή αντιστρέφεται, επίσης, και σαρώνει αυτόματα πρωτότυπα 2 όψεων. Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως <b>ADF</b> στο εγχειρίδιο.
2-a	<b>Κάλυμμα τροφοδοσίας ADF</b>	Ανοίγετε αυτό το κάλυμμα όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί στον <b>ADF</b> .
2-b	<b>Πλευρικός οδηγός</b>	Προσαρμόστε αυτόν τον οδηγό στο πλάτος του πρωτοτύπου.
2-c	<b>Συρτάρι πρωτοτύπων</b>	Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα πάνω σε αυτό το συρτάρι.
2-d	<b>Συρτάρι εξόδου πρωτοτύπων</b>	Η σάρωση του πρωτοτύπου βγαίνει από αυτό το συρτάρι.
2-e	<b>Αναστολέας εγγράφων</b>	Χρησιμοποιείται, για να αποτρέπει την πτώση κατά την έξοδο του πρωτοτύπου.
3	<b>Θύρα USB (τύπου A) USB2.0/1.1</b>	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικής μονάδας μνήμης (μονάδα μνήμης USB) σε το μηχάνημα.
4	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας</b>	Χρησιμοποιείται για την εκτύπωση δεδομένων σε μη τυπικό μέγεθος χαρτιού ή σε φακέλους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού, ανατρέξτε στην [Εισαγωγή] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
5	<b>Συρτάρι 1</b>	Σας δίδεται η δυνατότητα φόρτωσης 550 φύλλων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού, ανατρέξτε στην [Εισαγωγή] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
6	<b>Συρτάρι εξόδου</b>	Εξάγει τις εκτυπωμένες σελίδες.

## Πλάι/πίσω

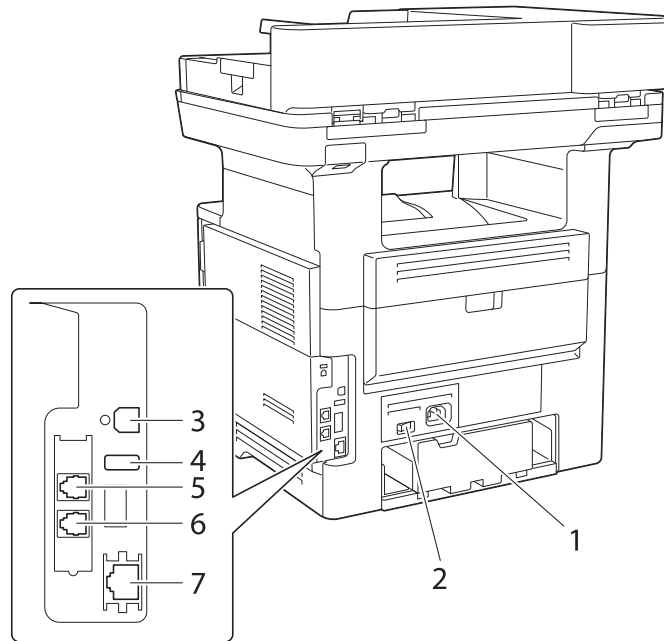


Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	<b>Σύνδεση ρεύματος</b>	Συνδέστε αυτό το καλώδιο τροφοδοσίας σε αυτήν την είσοδο για την παροχή τροφοδοσίας στο μηχάνημα.
2	<b>Διακόπτης ρεύματος</b>	Πατήστε αυτόν τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
3	<b>Θύρα USB (Τύπος B)</b>	Συνδέστε αυτήν τη θύρα όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως εκτυπωτή με σύνδεση σε USB.
4	<b>Θύρα USB (Τύπος A)</b>	Συνδέστε αυτήν τη θύρα όταν χρησιμοποιείτε τη <b>μονάδα επαλήθευσης</b> .
5	<b>Υποδοχή για τη σύνδεση τηλεφώνου (ΤΗΛ)</b>	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου τηλεφώνου.
6	<b>Υποδοχή LINE (τηλεφωνική γραμμή)</b>	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κοινής γραμμής συνδρομητή τηλεφώνου.
7	<b>Θύρα Ethernet (LAN), (100Base-T/100Base-TX/10Base-T)</b>	Συνδέστε αυτήν τη θύρα όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως εκτυπωτή δικτύου ή σαρωτή δικτύου.

**Συμβουλές**

- Η θύρα δικτύου αυτής της συσκευής ακολουθεί τον αρ.3 και τον αρ.7. Ενεργοποίηση θύρας κατά την εισαγωγή καλωδίου.

## 3.1.2 Προαιρετικός εξοπλισμός

## Λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων

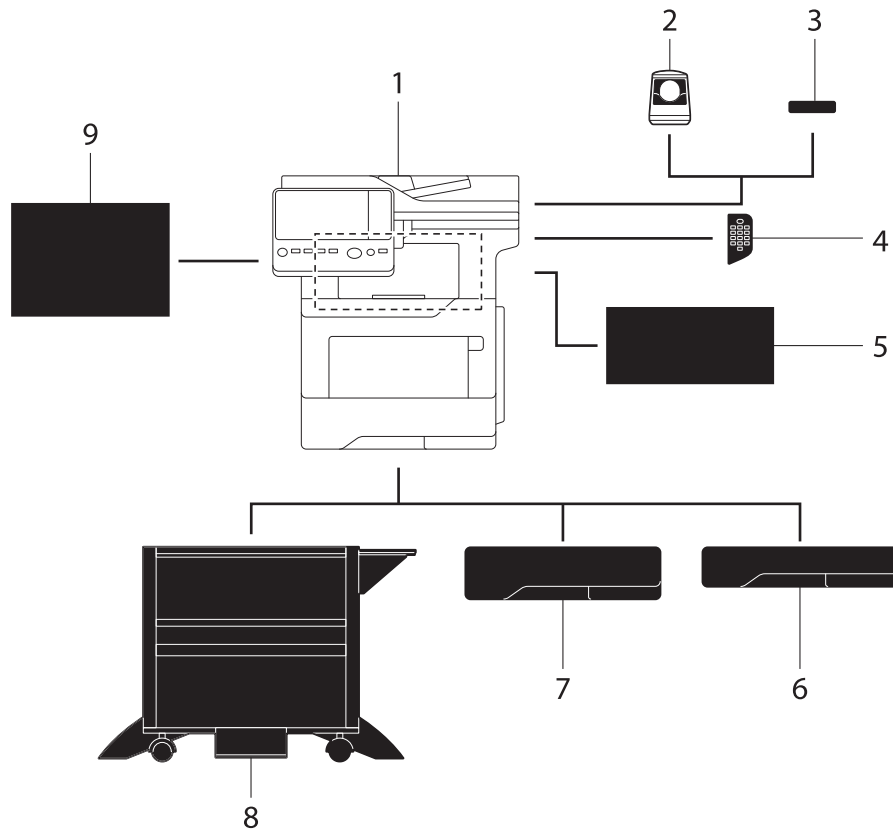

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	Βασική μονάδα	Σαρώνει το πρωτότυπο στο τμήμα σαρωτή και εκτυπώνει μια σαρωμένη εικόνα στο τμήμα εκτυπωτή. Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως "μηχάνημα", "βασική μονάδα", ή "4752/4052" στο εγχειρίδιο.
2	<b>Μονάδα επαλήθευσης AU-102</b>	Εκτελεί επαλήθευση χρήστη σαρώνοντας μοτίβα φλεβών στο δάκτυλο. Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως μια <b>μονάδα επαλήθευσης</b> στο εγχειρίδιο.
3	<b>Μονάδα επαλήθευσης AU-201S</b>	Εκτελεί επαλήθευση χρήστη σαρώνοντας πληροφορίες καταγεγραμμένες στην κάρτα IC ή το τερματικό Android που είναι συμβατό με NFC. Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως μια <b>μονάδα επαλήθευσης</b> στο εγχειρίδιο.
4	<b>Πληκτρολόγιο KP-101</b>	Βρίσκεται πλευρικά του <b>πίνακα ελέγχου</b> . Σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πληκτρολόγιο.
5	<b>Τελικός επεξεργαστής FS-P02</b>	Συρράπτει τα εκτυπωμένα φύλλα. Για συνδετήρες υπάρχει το <b>σετ συνδετήρων SK-501</b> .
6	<b>Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού PF-P15</b>	Σας δίδεται η δυνατότητα φόρτωσης 250 φύλλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως τρία επίπεδα.
7	<b>Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού PF-P16</b>	Σας δίδεται η δυνατότητα φόρτωσης 550 φύλλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως τρία επίπεδα.
8	<b>Βάση DK-P02</b>	Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του μηχανήματος στο δάπεδο. Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως <b>βάση</b> στο εγχειρίδιο.
9	<b>Μονάδα καθαρισμού CU-203</b>	Συλλέγει μικρά σωματίδια (UFP) τα οποία δημιουργούνται εντός του μηχανήματος, ώστε να μην διαφύγουν εκτός αυτού. Η <b>μονάδα καθαρισμού CU-203</b> ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

## Λίστα άλλων προαιρετικών εξαρτημάτων

Ο εξής προαιρετικός εξοπλισμός είναι ήδη τοποθετημένος στο μηχάνημα και δεν εμφανίζεται στο σχήμα.


Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	<b>Σετ φαξ FK-517</b>	Καθιστά δυνατή τη χρήση του μηχανήματος ως μηχανήματος φαξ.
2	<b>Σετ τοπικής διεπαφής EK-P06</b>	Εγκαταστήστε τη μονάδα αυτή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης με ένα τερματικό iOS συμβατό με Bluetooth LE. Προστίθεται η θύρα USB και η συσκευή λήψης για επικοινωνία Bluetooth LE.
3	<b>Σετ τοπικής διεπαφής EK-P07</b>	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας νέας θύρας RS-232C.
4	<b>i-Option LK-102 v3</b>	Υποστηρίζει τη λειτουργία επεξεργασίας PDF, μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους.
5	<b>i-Option LK-106</b>	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς γραμμητού κώδικα, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού.
6	<b>i-Option LK-107</b>	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς Unicode, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού.
7	<b>i-Option LK-108</b>	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς OCR, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού. Στο στάνταρ είναι διαθέσιμη η γραμματοσειρά OCR-B (PostScript). Η εγκατάσταση του <b>i-Option LK-108</b> καθιστά δυνατή τη χρήση της γραμματοσειράς OCR-A (PCL).
8	<b>i-Option LK-111</b>	Υποστηρίζει τη λειτουργία ThinPrint μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους.
9	<b>i-Option LK-114</b>	Υποστηρίζει τη λειτουργία Serverless Pull Printing που είναι μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους.
10	<b>i-Option LK-115 v2</b>	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TPM (Trusted Platform Module - στοιχείο εμπιστευτικής πλατφόρμας ασφαλείας), το οποίο αποτελεί μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους. Η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της κρυπτογράφησης των εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα τα πιστοποιητικά και οι κωδικοί πρόσβασης για το παρόν μηχάνημα.
11	<b>Σετ αναβάθμισης UK-219</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εγκαταστήστε αυτήν τη μονάδα όταν χρησιμοποιείτε το <b>i-Option LK-102 v3</b>, το <b>LK-106</b>, το <b>LK-107</b>, το <b>LK-108</b>, ή το <b>LK-114</b>.</li> <li>Εγκαταστήστε τη μονάδα αυτή όταν χρησιμοποιείται το My Address σε συνδυασμό με το <b>My Panel Manager</b>.</li> </ul> Η μονάδα αυτή αναφέρεται ως <b>επέκταση μνήμης</b> στις οδηγίες χρήσης.
12	<b>Σετ αναβάθμισης UK-216</b>	Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε ένα περιβάλλον ασύρματου δικτύου. Τα μοντέλα για τη Βόρεια Αμερική παρέχουν το <b>σετ αναβάθμισης UK-216</b> στη βασική έκδοση.



## 3.2 Τροφοδοσία ρεύματος

### 3.2.1 Που βρίσκεται ο διακόπτης ρεύματος και το πλήκτρο Λειτουργία

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει δύο διακόπτες ρεύματος: Τον **διακόπτη ρεύματος** στο εξωτερικό του μηχανήματος και το πλήκτρο **Λειτουργία** στον **πίνακα ελέγχου**.

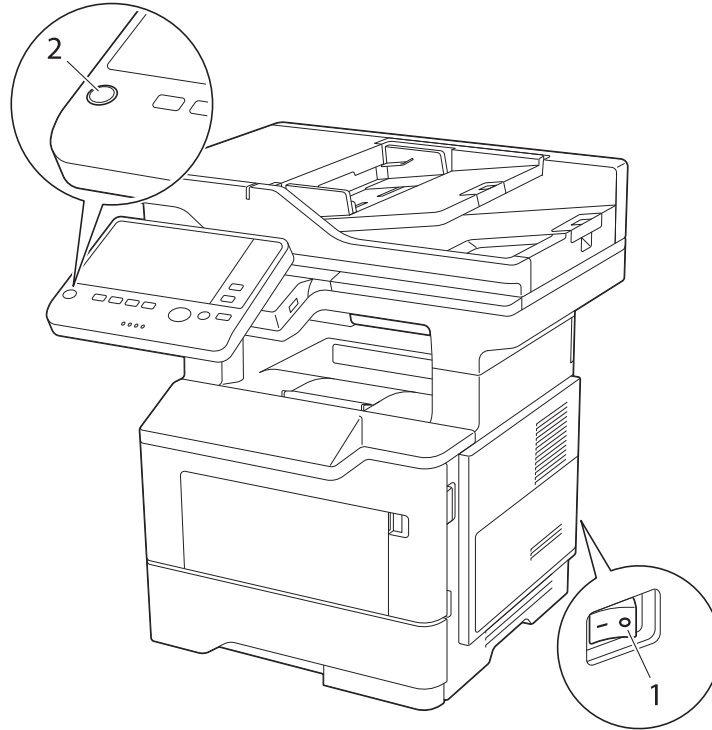

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	<b>Διακόπτης ρεύματος</b>	Πατήστε αυτόν τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία του μηχανήματος ή για να επανεκκινήσετε το μηχάνημα.
2	<b>Πλήκτρο Λειτουργία</b>	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβεί το μηχάνημα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η λειτουργία αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και επιτυγχάνει μεγαλύτερες επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 3-8.


#### **ΥΠΟΔΕΞΗ**

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης μην απενεργοποιείτε τον **διακόπτη ρεύματος** ή πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία**. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

Αν ο **διακόπτης ρεύματος** είναι απενεργοποιημένος ή αν έχει πατηθεί το πλήκτρο **Λειτουργία** ενώ λειτουργεί το μηχάνημα, το σύστημα διαγράφει τα φορτωθέντα δεδομένα ή τα δεδομένα επικοινωνίας καθώς και τις εργασίες σε σειρά αναμονής για εκτέλεση.

### 3.2.2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακόπτη ρεύματος

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος, φέρτε στη θέση I τον **διακόπτη ρεύματος**.

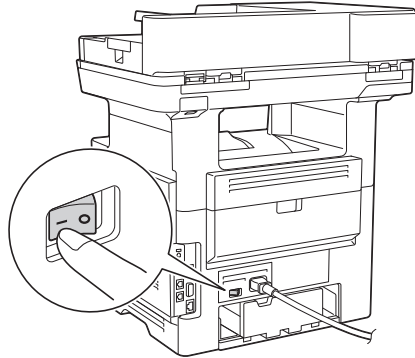

Το πλήκτρο **Εκκίνηση** ανάβει σε πορτοκαλί και εμφανίζεται μια οθόνη που δείχνει ότι αυτό το μηχάνημα είναι σε διαδικασία εκκίνησης.

Μόλις το πλήκτρο **Εκκίνηση** αλλάξει σε μπλε, το μηχάνημα είναι έτοιμο προς χρήση.


- 2 Για να απενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος, φέρτε στη θέση O τον **διακόπτη ρεύματος**.

#### ΥΠΟΔΕΞΗ

Κατά την επανεκκίνηση αυτού του μηχανήματος, απενεργοποιήστε τον **διακόπτη ρεύματος** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά μετά από την πάροδο 10 και άνω δευτερολέπτων. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη λειτουργία.

### 3.2.3 Χρήση του πλήκτρου Λειτουργία

- Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** για να μεταβεί το μηχάνημα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

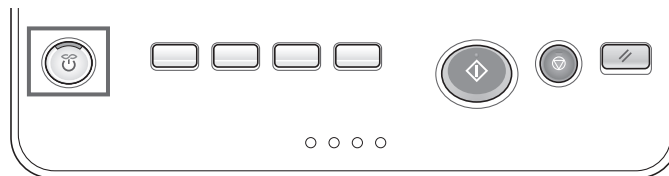

- Μπορείτε να επιλέξετε [Εξοικονόμηση ενέργ.] ή [Βοηθητική τροφοδοσι ρεύμ OFF] ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία ενεργοποιείται μόλις πατηθεί το πλήκτρο **Λειτουργία**.
- Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Τροφοδοσία/ Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας] - [Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας] (προεπιλογή: [Εξοικονόμηση ενέργειας])

## Όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο Λειτουργίας ως πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας

Με πατημένο το πλήκτρο **Λειτουργία**, η κατάσταση αυτού του μηχανήματος αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που ενεργοποιείται διαφέρει ανάλογα με το πόσο διάστημα είναι πατημένο το πλήκτρο **Λειτουργία**.

Πλήκτρο Λειτουργία	Κατάσταση του μηχανήματος	Κατάσταση LED	Περιγραφή
Σύντομο πάτημα	Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλογή)	Αναβοσβήνει σε: Μπλε	Απενεργοποιείται η <b>οθόνη αφής</b> για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος. Το μηχάνημα επανέρχεται σε κανονική λειτουργία όταν λαμβάνει δεδομένα ή φαξ ή όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την <b>οθόνη αφής</b> .
	Λειτουργία ύπνου	Αναβοσβήνει σε: Μπλε	Παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή σε κανονική λειτουργία είναι μεγαλύτερος από αυτόν της λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το μηχάνημα επανέρχεται σε κανονική λειτουργία όταν λαμβάνει δεδομένα ή φαξ ή όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την <b>οθόνη αφής</b> .
Πατημένο	Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF	Ανάβει σε: Πορτοκαλί	Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ίδια με αυτήν της λειτουργίας ύπνου. Με απενεργοποιημένη την βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος, το μηχάνημα μπορεί να δεχτεί δεδομένα ή φαξ, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει σαρώσεις ή να εκτυπώσει ένα πρωτότυπο. Αν γίνει παραλαβή δεδομένων ή φαξ με απενεργοποιημένη τη βοηθητική τροφοδοσία, αυτά θα εκτυπώνονται μόλις το μηχάνημα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Για να μπορεί το μηχάνημα να επιστρέψει σε κανονική λειτουργία από την κατάσταση "Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF", πατήστε ξανά το πλήκτρο <b>Λειτουργία</b> .

### Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)


- Πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** για να επιλέξετε μετάβαση σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ύπνου.  
Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Τροφοδοσία/Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας] - [Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας] (Προεπιλογή: [Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας])

## Όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο Λειτουργίας ως πλήκτρο "Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF"

Με πατημένο το πλήκτρο **Λειτουργία**, η κατάσταση αυτού του μηχανήματος αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που ενεργοποιείται διαφέρει ανάλογα με το πόσο διάστημα είναι πατημένο το πλήκτρο **Λειτουργία**.

Πλήκτρο Λειτουργία	Κατάσταση του μηχανήματος	Κατάσταση LED	Περιγραφή
Σύντομο πάτημα	Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF	Ανάβει σε: Πορτοκαλί	<p>Η λειτουργία αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και επιτυγχάνει μεγαλύτερες επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας.</p> <p>Με απενεργοποιημένη την βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος, το μηχάνημα μπορεί να δεχτεί δεδομένα ή φαξ, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει σαρώσεις ή να εκτυπώσει ένα πρωτότυπο.</p> <p>Αν γίνει παραλαβή δεδομένων ή φαξ με απενεργοποιημένη τη βοηθητική τροφοδοσία, αυτά θα εκτυπώνονται μόλις το μηχάνημα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.</p> <p>Για να μπορεί το μηχάνημα να επιστρέψει σε κανονική λειτουργία από την κατάσταση "Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF", πατήστε ξανά το πλήκτρο <b>Λειτουργία</b>.</p>
Πατημένο	Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίηση ErP	Αναβοσβήνει σε: Πορτοκαλί	<p>Η λειτουργία αυτή παρέχει υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία "Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF", που είναι πολύ κοντά στην κατάσταση όπου η κύρια τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.</p> <p>Στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ErP, το μηχάνημα δεν μπορεί να λαμβάνει δεδομένα ή φαξ και επίσης δεν μπορεί να σαρώνει ή να εκτυπώνει πρωτότυπα.</p> <p>Για να μπορεί το μηχάνημα να επιστρέψει σε κανονική λειτουργία από την κατάσταση "Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίησης ErP", πατήστε ξανά το πλήκτρο <b>Λειτουργία</b>.</p>

## 3.3 Πίνακας ελέγχου

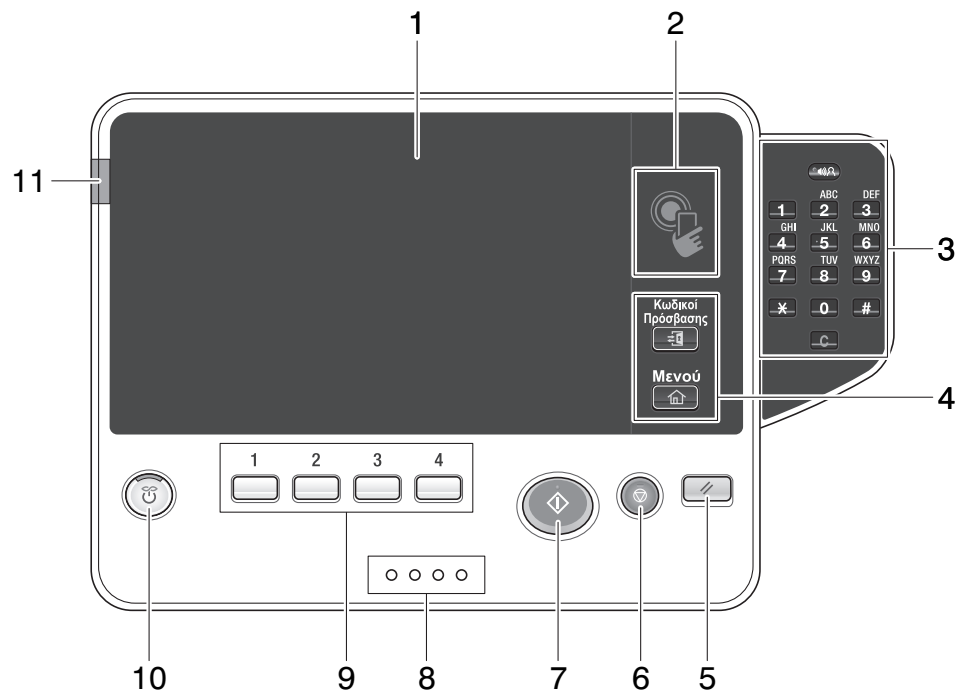

### Συμβουλές

- Σε αυτήν την εικόνα παρουσιάζεται εγκατεστημένο ένα προαιρετικό **πληκτρολόγιο KP-101**.

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	<b>Οθόνη αφής</b>	Εμφανίζονται οι οθόνες ρύθμισης και τα μηνύματα. Πατήστε αυτό το πλαίσιο απευθείας για να εκτελέσετε διαδικασίες χειρισμού.
2	Περιοχή αφής του κινητού	Χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό του παρόντος μηχανήματος με μια τερματική κινητή συσκευή Android συμβατή με NFC. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα τερματικό Android με εγκατεστημένο το <b>PageScope Mobile for Android</b> στην περιοχή αφής της κινητής συσκευής, για να καταχωρίσετε αυτό το μηχάνημα ή για να εκτελέσετε επαλήθευση χρήστη. Η περιοχή αυτή επίσης χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό αυτού του μηχανήματος με ένα τερματικό iOS το οποίο υποστηρίζει Bluetooth LE. Για τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth LE απαιτείται το προαιρετικό <b>σετ τοπικής διεπαφής EK-P06</b> . Φέρετε ένα τερματικό iOS κοντά σε αυτό το μηχάνημα, για να καταχωρίσετε αυτό το μηχάνημα ή πραγματοποιήσετε επαλήθευση χρήστη με μια λειτουργία από το <b>PageScope Mobile for iPhone/iPad</b> . Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε τερματικό Android/iOS, ανατρέξτε στο [Web Management Tool] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
3	<b>Πληκτρολόγιο KP-101</b>	<b>Πληκτρολόγιο:</b> Με αυτό το πληκτρολόγιο μπορείτε να εισαγάγετε αριθμητικές τιμές, όπως ο αριθμός αντιγράφων και ο συντελεστής ζουμ. Με αυτό το πληκτρολόγιο μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα αριθμημένο πλήκτρο ρυθμίσεων. <b>C (Εκκαθάριση):</b> Ακυρώνονται όλες οι αριθμητικές τιμές (αριθμός αντιγράφων, μεγέθυνση, μέγεθος, κ.λπ.), που έχουν εισαχθεί από το πληκτρολόγιο.

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
4	<b>Κωδικοί Πρόσβασης</b>	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εκτελεστεί η επαλήθευση χρήστη στην οθόνη σύνδεσης αν έχει οριστεί η επαλήθευση χρήστη ή η παρακολούθηση λογαριασμού σε αυτό το μηχάνημα. Αν πατήσετε το πλήκτρο <b>Κωδικοί Πρόσβασης</b> όταν είστε συνδεδεμένοι, θα αποσυνδεθείτε από το μηχάνημα.
	<b>Μενού</b>	Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Το κύριο μενού εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης που έχουν εκχωριστεί σε επιλεγμένες λειτουργίες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μεταβαίνετε γρήγορα σε μια επιθυμητή λειτουργία. Για λεπτομέρειες σχετικά με το κύριο μενού, ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-18.
5	<b>Επαναφορά</b>	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για επαναφορά των ρυθμίσεων που εισαγάγατε ή αλλάξατε στον <b>πίνακα ελέγχου</b> .
6	<b>Τερματισμός</b>	Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε προσωρινά μια ενεργή εργασία αντιγραφής, σάρωσης ή εκτύπωσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>Για επανεκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο <b>Εκκίνηση</b>.</li> <li>Για διαγραφή, επιλέξτε μια εργασία στόχου στην οθόνη που είναι σταματημένη αυτήν τη στιγμή και στη συνέχεια πατήστε [Διαγραφή].</li> </ul>
7	<b>Εκκίνηση</b>	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για έναρξη μίας διαδικασίας όπως αντιγραφή, σάρωση, φαξ ή εκτύπωση. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάβει σε μπλε χρώμα: το μηχάνημα είναι έτοιμο για έναρξη λειτουργίας.</li> <li>Ανάβει σε πορτοκαλί: το μηχάνημα δεν είναι έτοιμο για έναρξη λειτουργίας.</li> </ul> Αν αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάψει σε πορτοκαλί, ελέγξτε μήπως εμφανίζεται κάποια προειδοποίηση ή μήνυμα στην <b>οθόνη αφής</b> .
8	<b>Δεδομένα</b>	Αναβοσβήνει ή ανάβει, για να υποδείξει την κατάσταση λήψης δεδομένων σε αυτό το μηχάνημα. <ul style="list-style-type: none"> <li>Αναβοσβήνει σε μπλε: Λαμβάνει δεδομένα.</li> <li>Ανάβει σε μπλε: Συγκεντρώνει δεδομένα.</li> </ul>
9	<b>1 - 4</b>	Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να αλλάξετε την προβολή της <b>οθόνης αφής</b> σε μια λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα κουμπί καταχώρισης. <ul style="list-style-type: none"> <li>Από προεπιλογή, το πλήκτρο Καταχώρισης <b>1</b> έχει εκχωριστεί στη [Μεγέθυνση οθόνης], το <b>2</b> στην [Καθοδήγηση], το <b>3</b> στο [10 Πληκτρολόγιο] και το <b>4</b> στο [Προεπισκόπηση].</li> <li>Η λειτουργία που έχει αποδοθεί σε ένα πλήκτρο Καταχ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον [Πίνακα ελέγχου] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.</li> </ul>
10	Πλήκτρο <b>Λειτουργία</b>	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβεί το μηχάνημα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του πλήκτρου <b>Λειτουργία</b> , ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-8.
11	<b>Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης</b>	Υποδεικνύει την κατάσταση αυτού του μηχανήματος μέσω του χρώματος λυχνίας, του αναβοσβήσιματος, ή από το άναμμα μίας λυχνίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί: Προειδοποίηση</li> <li>Ανάβει σε πορτοκαλί: Η λειτουργία του μηχανήματος διακόπηκε.</li> </ul>

## 3.4 Χειρισμός της οθόνης αφής

### Πάτημα


Ακουμπήστε ελαφρώς την οθόνη με το δάκτυλό σας και στη συνέχεια πάρτε το αμέσως από την οθόνη. Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη κατά την επιλογή ή καθορισμό ενός μενού.



### Διπλό πάτημα

Ακουμπήστε ελαφρώς την οθόνη με το δάκτυλό σας δύο φορές διαδοχικά.


Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες, μεγέθυνση μικρογραφιών και προεπισκοπήσεις εικόνων καθώς και για άνοιγμα θυρίδων χρηστών.

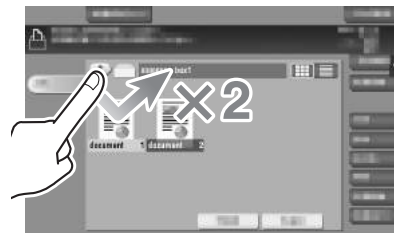

### Ελαφρύ άγγιγμα

Καθώς περνάτε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, αγγίξτε την ελαφρά.


εκτελείται κύλιση σε μία λίστα προορισμών ή εργασιών ή για τροφοδοσία σελίδας στην οθόνη Κύριο Μενού ή στην οθόνη Προεπισκόπηση.

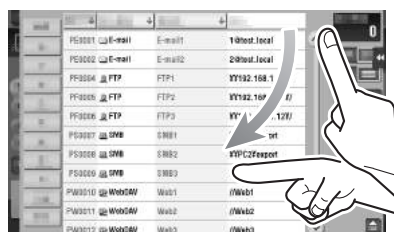

## Μεταφορά

Για να μετακινήσετε τη γραμμή κύλισης ή το έγγραφο, τοποθετήστε το δάκτυλό σας σε αυτήν/αυτό και κινήστε το δάκτυλό σας.


Χρησιμοποιείται για μετακίνηση της γραμμής κύλισης ή του εγγράφου.

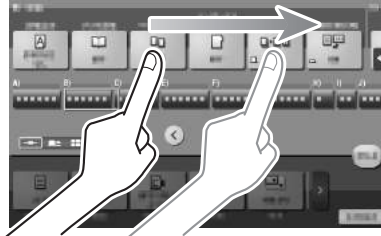

## Μετατόπιση

Γλιστρήστε το δάκτυλό σας παράλληλα με φορά μπρος-πίσω και από τη μία πλευρά ως την άλλη στην οθόνη.


Χρησιμοποιείται για μετακίνηση στο επιθυμητό σημείο στην οθόνη, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε περισσότερες από μία οθόνες.

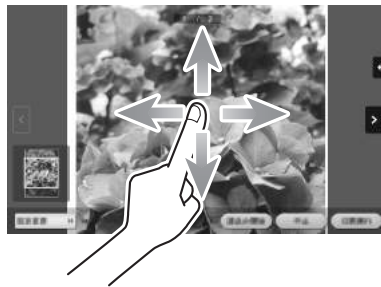

## Παρατεταμένο πάτημα

Κρατήστε πατημένο το έγγραφο με το δάκτυλό σας.


Χρησιμοποιείται για την προβολή του εικονιδίου του εγγράφου.

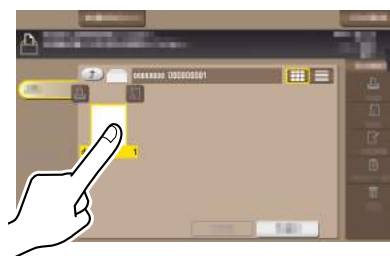



### Μεταφορά και απόθεση

Γλιστρήστε το δάκτυλό σας στο επιθυμητό σημείο και απελευθερώστε το ενώ έχει επιλεγεί κάποιο έγγραφο. Χρησιμοποιείται για μετακίνηση του εγγράφου στο επιθυμητό σημείο.

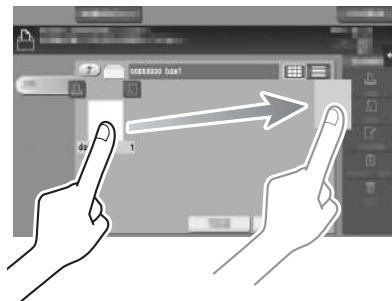

### Σμίκρυνση/Μεγέθυνση

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και μετά ανοίξτε ή κλείστε τα.

Χρησιμοποιείται για μεγέθυνση ή σμίκρυνση μίας εικόνας υπό προεπισκόπηση.




### Σχετική ρύθμιση

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί η "Ρύθμιση zoom οθόνης", μπορείτε να μεγθύνετε ολόκληρη την προβολή της οθόνης έως και 200% χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεγέθυνσης.  
Για διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση χρήστη] - [Ρυθμίσεις συνήθους παρουσίασης] - [Ρυθμίσεις προσβασιμότητας] (από προεπιλογή έχει οριστεί [Όχι].)

### Περιστροφή

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και μετά περιστρέψτε τα.  
Χρησιμοποιείται για περιστροφή μίας εικόνας υπό προεπισκόπηση.

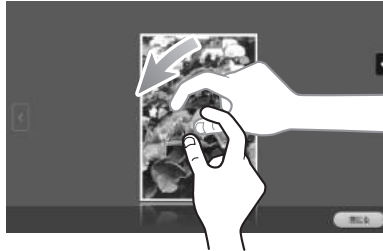


### Προβολή του πληκτρολογίου

Πατήστε έναν αριθμό ή περιοχή εισαγωγής στην οθόνη για να εμφανιστεί το **πληκτρολόγιο**.  
Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμών.



### Μετακίνηση του πληκτρολογίου

Αγγίξτε το πάνω μέρος του **πληκτρολογίου** με το δάκτυλό σας και μετακινήστε το όπως θέλετε.  
Χρησιμοποιείται για μετακίνηση της θέσης εμφάνισης του **πληκτρολογίου**.

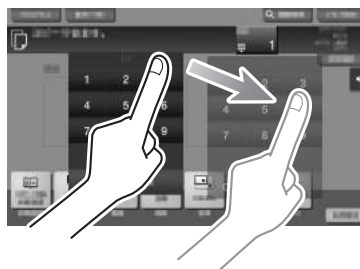

## Μετάβαση στην καταχώριση ή την οθόνη επιλογής

Πατήστε μία περιοχή εισαγωγής ή ένα εικονίδιο για μετάβαση στην καταχώριση ή την οθόνη επιλογής.

Χρησιμοποιείται για μετάβαση στην οθόνη επιλογής για καταχώριση κειμένου ή επιλογή καταχωρισμένου στοιχείου.



## Προφυλάξεις κατά τη χρήση της οθόνης αφής

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει capacitive οθόνη αφής. Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία κατά τον χειρισμό της **οθόνης αφής**.

- Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας ή μια **γραφίδα** του εμπορίου. Σημειώστε ότι η **οθόνη αφής** δεν θα ανταποκριθεί αμέσως αν χρησιμοποιείτε το νύχι σας ή τη μύτη ενός στυλό αντί το δάκτυλό σας ή τη **γραφίδα**.
- Αν ασκήσετε μεγάλη δύναμη στην **οθόνη αφής** θα καταστραφεί η **οθόνη αφής** και πιθανόν θα προκληθεί θραύση.
- Όταν χρησιμοποιείτε την **οθόνη αφής**, μην την πιέζετε με υπερβολική δύναμη ή με αιχμηρό αντικείμενο όπως ένα μηχανικό μολύβι.
- Μην χρησιμοποιείτε την **οθόνη αφής** με βρεγμένα δάκτυλα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενες δυσλειτουργίες της **οθόνης αφής**.
- Αν χρησιμοποιείτε την **οθόνη αφής** φορώντας γάντια, η **οθόνη αφής** δεν θα αποκρίνεται φυσιολογικά. Πρέπει τα δάκτυλά σας να είναι γυμνά ή αλλιώς χρησιμοποιήστε τη **γραφίδα**.
- Σημειώστε ότι η **οθόνη αφής** μπορεί να μην αποκρίνεται φυσιολογικά εάν η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του φωτός φθορισμού είναι 19-11/16 ίντσες (500 mm) ή λιγότερο κατά τη χρήση της **οθόνης αφής**.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ηλεκτρικό ήχο, όπως για παράδειγμα μια ηλεκτρική γεννήτρια ή ένα κλιματιστικό. Αλλιώς ο ηλεκτρικός ήχος ενδέχεται να προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία.


## 3.5 Κύριο μενού

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στον **πίνακα ελέγχου** για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα να εμφανίζονται στο κύριο μενού, όπως θέλετε, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες σας.

Το κύριο μενού μπορεί να επεκταθεί σε τρεις οθόνες, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορούν να εμφανίζονται 12 πλήκτρα συντόμευσης σε κάθε οθόνη και έως 25 πλήκτρα συντόμευσης σε τρεις οθόνες. Οι [Βοηθητικές λειτουργίες] εμφανίζονται σταθερά στο κάτω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας.

Αν στο κύριο μενού υπάρχουν πλήκτρα συντόμευσης συχνών λειτουργιών, μπορείτε να μεταβαίνετε γρήγορα σε μια λειτουργία-στόχο.

Επίσης, το φόντο του κύριου μενού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

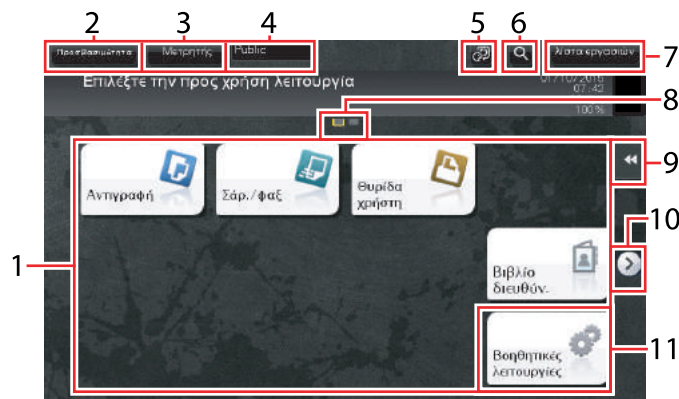


Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	Κουμπιά κύριου μενού	Εμφάνιση κουμπιών συντομεύσεων που έχουν εκχωριστεί σε κάθε λειτουργία. Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Από προεπιλογή, στο κύριο μενού έχουν οριστεί τα [Αντιγραφή], [Σάρ./φαξ], [Θυρίδα χρήστη], [Βιβλίο διευθύν.] και [Βοηθητικές λειτουργίες]. (Οι [Βοηθητικές λειτουργίες] εμφανίζονται πάντα.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Σε ορισμένες περιοχές, το στοιχείο [Γρήγορη ασφάλεια] εμφανίζεται στο κύριο μενού από προεπιλογή. Για λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο [Γρήγορη ασφάλεια], ανατρέξτε στην ενότητα [Περιγραφή Λειτουργιών/Πλήκτρα βοηθητικών λειτουργιών] στον δίσκο CD/DVD των οδηγιών χρήσης.</li> </ul>
2	[Προσβασιμότητα]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαμορφώσετε το περιβάλλον λειτουργίας του <b>πίνακα ελέγχου</b> , για παράδειγμα, ρυθμίζοντας την <b>οθόνη αφής</b> ή αλλάζοντας τους ήχους των πλήκτρων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσβασιμότητα] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
3	[Μετρητής]	Ο συνολικός αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων από αυτό το μηχάνημα εμφανίζεται συνοπτικά για κάθε λειτουργία.
4	Όνομα χρήστη/λογαρ	Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη ή το όνομα λογαριασμού παρακολούθησης αν είναι ενεργοποιημένη η Επαλήθευση χρήστη ή η παρακολούθηση λογαριασμού. Αν χρησιμοποιούνται μαζί η Επαλήθευση χρήστη και η παρακολούθηση λογαριασμού, εμφανίζεται το όνομα χρήστη.
5	[Γλώσσα]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για προσωρινή αλλαγή της γλώσσας που θα εμφανίζεται στην οθόνη. <ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν το [Προσωρινή αλλαγή γλώσσας] έχει οριστεί σε [ON].</li> </ul> Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Ρυθμίσεις συνήθους παρουσίασης] - [Προσωρινή αλλαγή γλώσσας]
6	[Αναζ. λειτ.]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για αναζήτηση για ρυθμίσεις αντιγραφής ή ρυθμίσεις φαξ/σάρωσης για μετάβαση στην οθόνη της λειτουργίας-στόχου από το αποτέλεσμα αναζήτησης.

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
7	[λίστα εργασιών]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν οι τρέχουσες ή σε αναμονή εργασίες. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής των εργασιών ή να εκτυπώσετε μια αναφορά επικοινωνίας. Η λίστα αυτή εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας της τρέχουσας εργασίας όταν αυτή εκτελείται.
8	Ένδειξη σελίδας	Σας επιτρέπει να ελέγχετε ποια σελίδα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, όταν τα πλήκτρα κύριου μενού αντιστοιχούν σε πολλές σελίδες.
9	Ολισθαίνον μενού	Αυτό είναι ένα μενού που ολισθαίνει από το ένα άκρο της οθόνης και εμφανίζεται όταν ο χρήστης αγγίξει το πλήκτρο καρτέλας εμφάνισης μενού.
10	Πλήκτρο αλλαγής σελίδας	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε σελίδες, όταν τα πλήκτρα κύριου μενού αντιστοιχούν σε πολλές σελίδες. Εναλλαγή των σελίδων μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί σύροντας ή μετακινώντας την οθόνη.
11	[Βοηθητικές λειτουργίες]	Πατήστε αυτό το κουμπί, για να ορίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων αυτού του μηχανήματος ή να δείτε την κατάσταση χρήσης αυτού του μηχανήματος.

## 3.6 Εισαγωγή χαρακτήρων

Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων για την καταχώριση μιας διεύθυνσης ή ενός προγράμματος, χρησιμοποιήστε την οθόνη του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην **οθόνη αφής**.

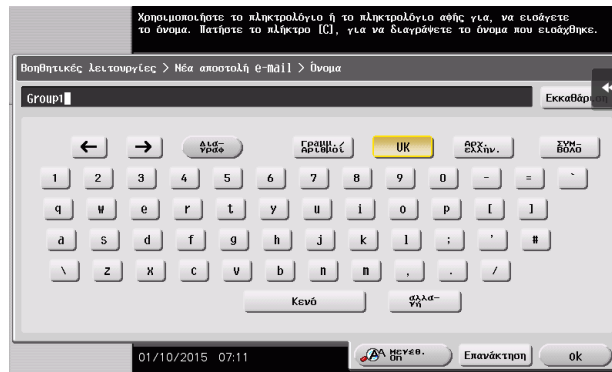

Στοιχείο	Περιγραφή
Πληκτρολόγιο	Πατήστε τα πλήκτρα των χαρακτήρων που θέλετε να εισαγάγετε.
[Εκκαθάριση]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα ή μία τιμή που καταχωρίσατε.
[←]/[→]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για μετακίνηση του δρομέα.
[Διαγραφή]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για διαγραφή των χαρακτήρων που καταχωρίσατε, έναν προς έναν.
[αλλαγή]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να καταχωρίσετε κεφαλαία γράμματα ή σύμβολα.
[Μεγέθ. Οθ]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεγεθύνετε το πληκτρολόγιο. <ul style="list-style-type: none"> <li>Για να καταργήσετε τη μεγέθυνση, πατήστε [Μεγέθυνση Off].</li> </ul>
[Ακύρωση]	Η εισαγωγή κειμένου διακόπτεται και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη. Ο χαρακτήρας ή η τιμή που καταχωρίσατε διαγράφκε.
[Επανάκτηση]	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα ή μία τιμή που καταχωρίσατε.
[OK]	Ορίστε τον εισαχθέντα χαρακτήρα ή αριθμητικές τιμές.



**Τοποθέτηση χαρτιού**

---





## 4 Τοποθέτηση χαρτιού

### 4.1 Χαρτί

#### 4.1.1 Επιβεβαίωση των διαθέσιμων τύπων χαρτιού

Τύπος χαρτιού	Βάρος χαρτιού	Χωρητικότητα χαρτιού
Κοινό χαρτί Ανακυκλωμένο χαρτί Μόνο απλής όψης <sup>*2</sup> Ειδικό χαρτί <sup>*3</sup> Έγχρωμο χαρτί <sup>*5</sup> Χαρτί χρήστη 1 <sup>*6</sup> Χαρτί χρήστη 2 <sup>*6</sup>	15-15/16 lb έως 23-15/16 lb (60 g/m <sup>2</sup> έως 90 g/m <sup>2</sup> )	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 100 φύλλα <sup>*1</sup> <b>Συρτάρι 1:</b> 550 φύλλα <sup>*1</sup>
Επιστολόχαρτο <sup>*4</sup>	15-15/16 lb έως 23-15/16 lb (60 g/m <sup>2</sup> έως 90 g/m <sup>2</sup> )	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 100 φύλλα <b>Συρτάρι 1:</b> 550 φύλλα
Χοντρό 1 Χαρτί χρήστη 3 <sup>*6</sup>	24-3/16 lb έως 31-15/16 lb (91 g/m <sup>2</sup> έως 120 g/m <sup>2</sup> )	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 20 φύλλα <b>Συρτάρι 1:</b> 550 φύλλα
Χοντρό 1+ Χαρτί χρήστη 4 <sup>*6</sup>	32-3/16 lb έως 41-3/4 lb (121 g/m <sup>2</sup> έως 157 g/m <sup>2</sup> )	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 20 φύλλα
Χοντρό 2 Χαρτί χρήστη 5 <sup>*6</sup>	42 lb έως 57-7/16 lb (158 g/m <sup>2</sup> έως 216 g/m <sup>2</sup> )	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 20 φύλλα
Ταχυδρομικές κάρτες	-	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 20 φύλλα
Φάκελοι	-	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 10 φύλλα
Ετικέτες	-	<b>Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας:</b> 30 φύλλα <b>Συρτάρι 1:</b> 550 φύλλα

<sup>\*1</sup> Διαθέσιμο για 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>).

<sup>\*2</sup> Χαρτί στο οποίο δεν θα εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές (για παράδειγμα, όταν κάτι είναι ήδη εκτυπωμένο στην μπροστινή πλευρά).

<sup>\*3</sup> Χαρτί υψηλής ποιότητας και άλλα ειδικά χαρτιά.

<sup>\*4</sup> Χαρτί με ήδη εκτυπωμένα εταιρικά ονόματα, προκαθορισμένο κείμενο και άλλο κείμενο.

<sup>\*5</sup> Έγχρωμο χαρτί.

<sup>\*6</sup> Χαρτί καταχωρισμένο ως συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος χαρτιού.

#### ΥΠΟΔΕΞΗ

Το χαρτί εκτός από το κοινό χαρτί αποκαλείται ειδικό χαρτί. Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί στο συρτάρι χαρτιού, πρέπει να ορίζετε τον σωστό τύπο χαρτιού. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα στην εικόνα.



#### Συμβουλές

- Για το βάρος χαρτιού και τις ρυθμίσεις προσαρμογής των μέσων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Όταν εκτυπώνετε από την πίσω πλευρά ενός φύλλου που έχει εκτυπωθεί από τη μία πλευρά, τοποθετήστε το χαρτί στο **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας** και επιλέξτε [Διπλή όψη, πλευρά 2] στη ρύθμιση χαρτιού, βελτιώνοντας την υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης. Η επιλογή [Διπλή όψη, πλευρά 2] είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί για εκτύπωση κοινό χαρτί, Χοντρό 1, Χοντρό 1+ ή Χοντρό 2 από το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας**.

### 4.1.2 Επιβεβαίωση διαθέσιμων μεγεθών χαρτιού

Θύρα τροφοδοσίας χαρτιού	Επιτρεπόμενα μεγέθη
Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας	8-1/2 × 14, 8-1/2 × 12-11/16, 8-1/2 × 11, 8 × 10-1/2, 8 × 10, 7-1/4 × 10-1/2, 5-1/2 × 8-1/2 A4, B5, A5, B6, A6 4 × 6, κάρτα A6, διπλή ταχυδρομική κάρτα, φάκελος (B5, C6, DL, Com10, Monarch, ιαπωνικός Western-style 3, μακριάς μορφής 3, μακριάς μορφής 4) 8 × 13*, 16K Πλάτος: 3 ίντσες ως 8-1/2 ίντσες (76,2 mm ως 215,9 mm), Μήκος: 5 ίντσες ως 14 ίντσες (127 mm ως 355,6 mm)
Συρτάρι 1	8-1/2 × 14, 8-1/2 × 12-11/16, 8-1/2 × 11, 8 × 10-1/2, 7-1/4 × 10-1/2, 5-1/2 × 8-1/2 A4, B5, A5, B6, A6 8 × 13*

\* Υπάρχουν πέντε τύποι χαρτιού αλληλογραφίας: 8-1/2 × 13-1/2, 8-1/2 × 13, 8-1/4 × 13, 8-1/8 × 13-1/4 και 8 × 13. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτούς τους τύπους. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.



#### Συμβουλές

- Όλα τα μεγέθη χαρτιού έχουν εκτυπώσιμη περιοχή, αφαιρώντας 3/16 ± 1/16 ίντσες (4,2 ± 2,0 mm) από τα άκρα του χαρτιού για εκτύπωση και 3/16 ± 1/16 ίντσες (4,0 ± 2,0 mm) από τα άκρα του χαρτιού για αντιγραφή. Όταν ορίζετε μία ρύθμιση χρήση για το μέγεθος σελίδας με χρήση της εφαρμογής, ορίστε το μέγεθος χαρτιού εντός της εκτυπώσιμης περιοχής ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
- Σε έναν φάκελο έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε στην μπροστινή πλευρά (εκεί που εκτυπώνεται η διεύθυνση). Επίσης το αποτέλεσμα της εκτύπωσης στο μέρος που επικαλύπτει η σφράγιση την μπροστινή πλευρά δεν είναι εγγυημένο. Η μη εγγυημένη περιοχή διαφέρει ανάλογα με τους τύπους φακέλων.
- Η ρύθμιση περιθωρίου σελίδας καθορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή σας. Αν έχει επιλεγεί το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού ή περιθωρίου, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο μέρος του χαρτιού όπου δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ορίστε την προσαρμοσμένη ρύθμιση κατά τρόπο ώστε η εικόνα να περιλαμβάνεται στην εκτυπώσιμη περιοχή αυτού του μηχανήματος.

### 4.1.3 Προληπτικά μέτρα για σωστό χειρισμό

#### Μη διαθέσιμο χαρτί

Μην τοποθετείτε το εξής χαρτί στο συρτάρι. Η μη τήρηση αυτών των προληπτικών μέτρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης, εμπλοκή χαρτιού ή ζημιά του μηχανήματος.

- Χαρτί επί του οποίου πραγματοποιήθηκε εκτύπωση από εκτυπωτή μεταφοράς θερμότητας ή inkjet
- Διπλωμένο, κουλουριασμένο, ζαρωμένο ή σχισμένο χαρτί
- Χαρτί που παρέμεινε εκτός της προστατευτικής συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Υγρό χαρτί, διάτρητο χαρτί ή χαρτί με οπές
- Εξαιρετικά απαλό ή σκληρό χαρτί, ή χαρτί με ανομοιόμορφη επιφάνεια
- Χαρτί που έχει υποστεί επεξεργασία, όπως καρμπόν, θερμικό χαρτί, χαρτί ευαίσθητο στην πίεση ή χαρτί για σιδεροκόλλητα
- Χαρτί με επίστρωση αλουμινίου ή ανάγλυφα
- Χαρτί μη τυπικού σχήματος (μη ορθογώνιο χαρτί)
- Χαρτί κολλημένο με κόλλα, συραμμένο με συνδετήρες βιβλιοδεσίας ή απλούς συνδετήρες χαρτιού
- Χαρτί με ετικέτες
- Χαρτί με ταινίες, άγκιστρα, κουμπιά κ.λ.π.
- Φάκελοι με κόλλα ή με άκρα που ξεκολλάνε στις ενώσεις ή που το δίπλωμα καλύπτει το κυρίως σώμα
- Χαρτί διαφορετικής ποιότητας (σκληρότητας) στην μπροστινή και πίσω πλευρά
- Χαρτί είτε πολύ λεπτό είτε πολύ χοντρό
- Χαρτί με στατικό ηλεκτρισμό
- Όξινο χαρτί
- Άλλοι τύποι μη διαθέσιμου χαρτιού

### **Αποθήκευση χαρτιού**

Αποθηκεύστε το χαρτί σε ένα ψυχρό, σκοτεινό σημείο με λίγη υγρασία. Αν το χαρτί περιέχει υγρασία, τότε μπορεί να προκύψει εμπλοκή χαρτιού.

Αποθηκεύετε το χαρτί σε επίπεδη θέση και όχι στο πλάι. Το χαρτί που έχει στραβώσει μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή.

## 4.2 Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας

### Τρόπος τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας


Όταν επιλέγετε ένα μέγεθος χαρτιού για άλλη χρήση εκτός των συρταριών χαρτιού, τότε χρησιμοποιήστε το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας**.

#### ΥΠΟΔΕΞΗ


Για να χρησιμοποιήσετε το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας** τοποθετήστε χαρτί και ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

Μη φορτώνετε το εξής χαρτί στο **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας**. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή βλάβη στο μηχάνημα.


- Διπλωμένο, σχισμένο ή πτυχωτό χαρτί, ή δέσμες φύλλων διαφορετικού μεγέθους

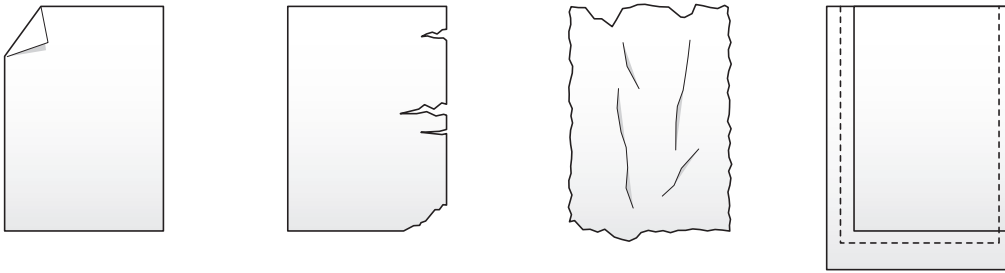


- 1 Ανοίξτε το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας**.

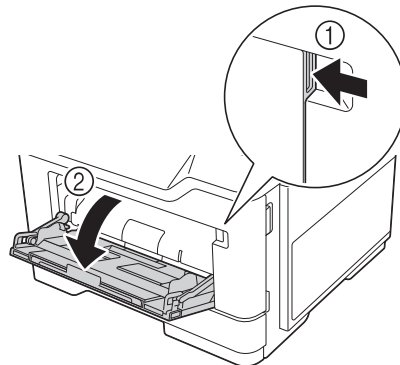


- 2 Τραβήξτε έξω τον οδηγό επέκτασης του **συρταριού χειροκίνητης τροφοδοσίας**.

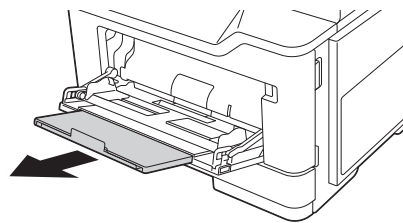

- 3 Ολισθήστε τον **πλευρικό οδηγό** για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετήθηκε.

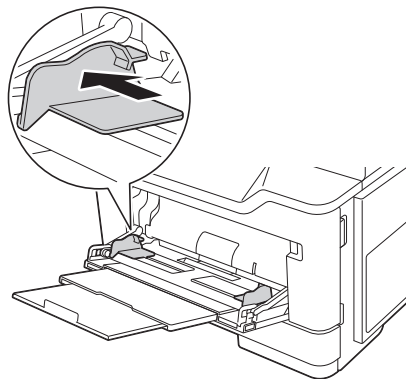

- 4 Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα πάνω.  
→ Εισαγάγετε χαρτί στο συρτάρι μέχρι τα άκρα του να πιέζονται έναντι του πίσω μέρους.

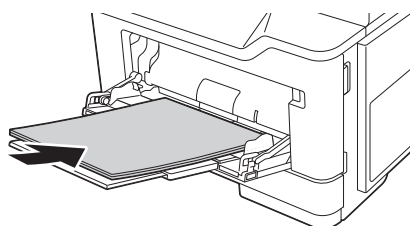

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στην Σ. 4-4.  
→ Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση ταχυδρομικών καρτών, φακέλων και επιστολόχαρτου, ανατρέξτε στην [Εισαγωγή] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

#### **ΥΠΟΔΕΞΗ**

*Μην τοποθετείτε τόσο μεγάλο αριθμό φύλλων ώστε το επάνω μέρος της στοίβας να ξεπερνά τον οδηγό ένδειξης ανώτατου ορίου.*

*Αν έχει συστραφεί το χαρτί, ισιώστε το πριν το φορτώσετε.*

- 5 Ολισθήστε τον **πλευρικό οδηγό** για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετήθηκε.
- 6 Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού στον **πίνακα ελέγχου**.  
→ Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Αντιγραφή] - [Χαρτί]


### 4.3 Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 1

- ✓ Το **συρτάρι 2**, το **συρτάρι 3**, και το **συρτάρι 4** είναι διαθέσιμα όταν είναι εγκατεστημένη σε αυτό το μηχάνημα η προαιρετική **μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού**. Η διαδικασία για την τοποθέτηση του χαρτιού είναι ίδια από το **συρτάρι 1** ως και το **συρτάρι 4**.

#### ΥΠΟΔΕΞΗ


Για να αποτρέψετε την ασταθή λειτουργία του μηχανήματος, τροφοδοτήστε ξεχωριστά χαρτί σε κάθε συρτάρι. Όταν τοποθετείται χαρτί σε ένα συρτάρι, όλα τα άλλα συρτάρια πρέπει να είναι κλειστά.

- 1 Τραβήξτε προς τα έξω το **συρτάρι 1**.

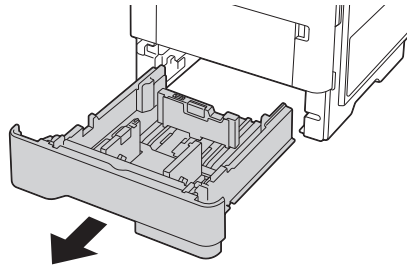


- 2 Πιάστε τη γλωττίδα του οδηγού χαρτιού, ύστερα σύρετε τον **πλευρικό οδηγό** για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού που θα τοποθετηθεί.

- Αφού μετακινηθεί ο κάθετος **πλευρικός οδηγός**, σύρετε τη γλωττίδα ασφάλισης (3) για να ασφαλιστεί ο **πλευρικός οδηγός**. Αν η πλάκα οδήγησης είναι κλειδωμένη, μπορεί να εξακριβωθεί μέσω της ένδειξης ασφάλισης / απασφάλισης.

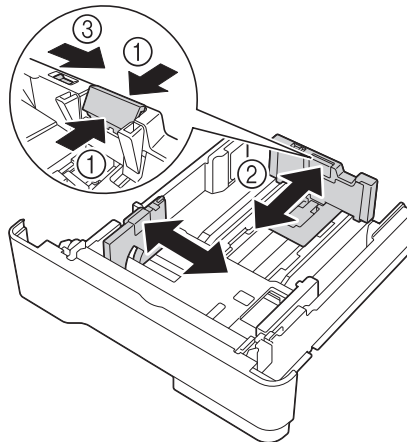

- 3** Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα κάτω.
- Όταν τοποθετείτε μακρύ χαρτί όπως A4, μεγέθους επιστολής ή legal, πιάστε την κάθετη γλωττίδα του οδηγού χαρτιού και σύρετε τον οδηγό χαρτιού προς τα πίσω για να ταιριάξει με το μήκος του χαρτιού.
  - Αν τοποθετηθεί χαρτί μεγέθους legal, η οριζόντια γλωττίδα του οδηγού χαρτιού προεξέχει από τη βάση του συρταριού και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να σκονιστεί το χαρτί. Για να αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης στο χαρτί, αγοράστε και τοποθετήστε ένα κάλυμμα σκόνης. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.
  - Κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους A6, πιάστε την οριζόντια γλωττίδα του οδηγού χαρτιού και σύρετε τον οδηγό χαρτιού στη θέση μεγέθους A6 στο κέντρο του συρταριού.
  - Ελέγξτε ότι ο οριζόντιος **πλευρικός οδηγός** και ο κάθετος **πλευρικός οδηγός** ταιριάζουν στα μεγέθη χαρτιού που φαίνονται στο κάτω μέρος του συρταριού.
  - Μην μετακινείτε το χαρτί στο συρτάρι.

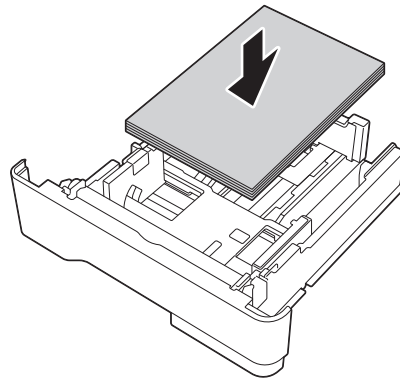

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στη Σ. 4-4.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση επιστολόχαρτου με κεφαλίδα, ανατρέξτε στην [Εισαγωγή] στο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

#### **ΥΠΟΔΕΞΗ**

*Μην τοποθετείτε τόσο μεγάλο αριθμό φύλλων ώστε το επάνω μέρος της στοιβας να ξεπερνά το σημάδι ένδειξης ανώτατου ορίου.*

*Αν έχει συστραφεί το χαρτί, ισιώστε το πριν το φορτώσετε.*

- 4** Ολισθήστε τον **πλευρικό οδηγό** για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετήθηκε.
- 5** Κλείστε το **συρτάρι 1**.
- 6** Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού στον **πίνακα ελέγχου**.
- Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Αντιγραφή] - [Χαρτί]





---



# 5

**Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του  
μηχανήματος**

---



## 5 Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του μηχανήματος

### 5.1 Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου (για διαχειριστές)

#### Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι ένα καλώδιο LAN δικτύου είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα σύνδεσης καλωδίου, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

#### Απόδοση διεύθυνσης IP

Αν το μηχάνημα αυτό έχει μία σταθερή διεύθυνση IP, εισαγάγετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης.

Στον **πίνακα ελέγχου**, επιλέξτε [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρυθμίσεις δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP] - [Ρυθμίσεις IPv4], και μετά ορίστε τις εξής ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Μέθοδος ρύθμισης διεύθυνσης IP]	Για τη χειροκίνητη εισαγωγή της διεύθυνσης IP, επιλέξτε [Άμεση εισαγωγή]. Για την αυτόματη λήψη της διεύθυνσης IP με DHCP, επιλέξτε [Αυτόματη επανάκτηση], έπειτα ορίστε τη μέθοδο αυτόματης επανάκτησης. Η [Αυτόματη επανάκτηση] είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.
[Διεύθυνση IP]	Εισάγετε τη σταθερή διεύθυνση IP που έχει αντιστοιχιστεί στο μηχάνημα.
[Μάσκα υποδικτύου]	Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου.
[Στάνταρ πύλη]	Εισάγετε την προεπιλεγμένη πύλη.



#### Συμβουλές

- Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό το μηχάνημα, επιλέξτε [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Στοιχεία συσκευής].

## 5.2 Προετοιμασία για φαξ (για διαχειριστές)



### Συμβουλές

- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες φαξ, απαιτείται το προαιρετικό **σετ φαξ**.

### Έλεγχος της σύνδεσης του δομοστοιχειωτού καλωδίου

Βεβαιωθείτε ότι ένα δομοστοιχειωτό καλώδιο είναι συνδεδεμένο ανάμεσα στη θύρα LINE και τη γραμμή τηλεφώνου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα σύνδεσης καλωδίου, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

### Ορίζοντας τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής

Ορίστε τον τύπο (μέθοδο κλήσης) τηλεφωνικής γραμμής στην οποία θα συνδεθεί το μηχάνημα. Η μέθοδος κλήσης πρέπει να είναι σωστά ορισμένη για διασφάλιση της απρόσκοπτης τηλεπικοινωνίας.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση φαξ] - [Ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής] - [Μέθοδος κλήσης]

### Προετοιμασίες για τη χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον συνδρομητικού κέντρου (PBX)

Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον PBX, καταχωρίστε έναν αριθμό εξωτερικής γραμμής.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση φαξ] - [Ρύθμιση σύνδεσης PBX]

### Επιλογή μεθόδου λήψης

Στις μεθόδους λήψης φαξ περιλαμβάνονται οι εξής: Το μηχάνημα λαμβάνει φαξ αυτόματα και ο χρήστης λαμβάνει φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Ορίστε τη μέθοδο λήψης στο περιβάλλον σας.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρυθμίσεις φαξ] - [Ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής] - [Λειτουργία λήψης]

### Καταχώριση στοιχείων αποστολέα

Καταχωρίστε το όνομα αυτού του μηχανήματος και την επωνυμία της εταιρείας (όνομα αποστολέα) καθώς και τον αριθμό φαξ του μηχανήματος.

Τα στοιχεία που καταχωρίσατε προστίθενται στα προς αποστολή φαξ και εμφανίζονται στα φαξ στο πεδίο αποστολέα κατά την εκτύπωση των φαξ στα μηχανήματα που λαμβάνουν τα φαξ.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση φαξ] - [Πληροφορίες αναγνώστη]

### Ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας για το μηχάνημα

Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα του μηχανήματος για να εκτυπώνονται στα απεσταλμένα και παραληφθέντα φαξ. Η ημερομηνία και η ώρα που ορίζετε θα είναι η ώρα αναφοράς για τον χρονιστή αποστολής που καθιστά δυνατή την επικοινωνία σε προκαθορισμένη ώρα.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας]

## 5.3 Ρυθμίσεις ασφαλείας (για διαχειριστές)

### 5.3.1 Ρύθμιση σκληρού δίσκου

Για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο αυτού του μηχανήματος με σκοπό της προστασία τους, καθορίστε τη ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου.

Επειδή ο σκληρός δίσκος θα διαμορφωθεί όταν θα καθοριστεί η ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο θα διαγραφούν. Επομένως συνιστούμε τον ορισμό μίας ρύθμισης κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου πριν τη χρήση του μηχανήματος.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση ασφαλείας] - [Ρυθμίσεις διαχείρισης αποθήκευσης] - [Ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου]



#### Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυξημένης ασφαλείας σε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να ορίσετε μία ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη βελτιωμένη λειτουργία ασφαλείας, ανατρέξτε στο [Περιγραφές Λειτουργιών/Πλήκτρων βοηθητικών λειτουργιών] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

### 5.3.2 Ορισμός της [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας]

Η [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας] προσφέρει μία συλλογή ρυθμίσεων βελτίωσης της ασφάλειας αυτού του μηχανήματος.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα με ασφάλεια, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή με κάποιον που να συμμορφώνεται με τους κανόνες κωδικού πρόσβασης και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για τη [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας] εκ των προτέρων. Από προεπιλογή, η οθόνη προειδοποίησης ασφαλείας εμφανίζεται αν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή παραμένει ορισμένος στην προεπιλογή ή οι κανόνες κωδικού πρόσβασης δεν πληρούνται.

Πατήστε [Γρήγορη ασφάλεια] στο κύριο μενού για να εμφανιστεί η οθόνη [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας]. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο [Περιγραφές Λειτουργιών/Πλήκτρα βοηθητικών λειτουργιών] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.



#### Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

- Σε ορισμένες περιοχές η [Γρήγορη ασφάλεια] βρίσκεται στο κύριο μενού από προεπιλογή. Ωστόσο, αν ο [Κωδικός διαχειριστή] στην οθόνη [Γρήγορη ρύθμιση ασφάλειας] έχει αλλάξει από την προεπιλεγμένη ρύθμιση και το [Κανόνες κωδικού] έχει οριστεί σε [Ενεργοποίηση], το [Γρήγορη ασφάλεια] δεν θα εμφανίζεται στο κύριο μενού. Για να εμφανιστεί ξανά το κλειδί, καθορίστε τη ρύθμιση στην παρακάτω τοποθεσία.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων: [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Ρυθμίσεις συνήθους παρουσίασης] - [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κύριου μενού]

## 5.4 Κωδικός διαχειριστή

Ο κωδικός διαχειριστή έχει οριστεί ως [1234567812345678] από εργοστασιακή προεπιλογή.

Αλλάζετε περιοδικά τον κωδικό διαχειριστή.

Αν χαθεί ο κωδικός διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

---

# 6

## Βασική χρήση





## 6 Βασική χρήση

### 6.1 Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης (περιβάλλον Windows)

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η ρύθμιση παραμέτρων για τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε περιβάλλον Windows.



#### Παραπομπές

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων εκτύπωσης σε περιβάλλον Mac OS, ανατρέξτε στο στοιχείο [Εκτύπωση] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

#### 6.1.1 Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα ως εκτυπωτή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Οι εξής τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή είναι στη διάθεσή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ταιριάζει περισσότερο στις εκτυπωτικές σας ανάγκες.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	Περιγραφή
Πρόγραμμα οδήγησης PCL	PCL6	Αυτό είναι ένα κανονικό πρόγραμμα οδήγησης για την εκτύπωση γενικών εγγράφων γραφείου. Μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, αυτό το πρόγραμμα οδήγησης παρέχει την πιο γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης.
Πρόγραμμα οδήγησης PS	Προσομοιωτής PostScript 3	Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης αποδίδει καλά σε εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης για αρχεία δημιουργημένα σε λογισμικό που υποστηρίζει PostScript (της Adobe ή άλλων εταιρειών). Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται συχνά σε γραφικά και φωτεινές εφαρμογές εκτύπωσης όπου η καλή αναπαραγωγή του χρώματος είναι σημαντική.
Πρόγραμμα οδήγησης XPS	XPS	Πρόγραμμα οδήγησης συμβατό με Προδιαγραφές χαρτιού XML (XPS). Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η υψηλής ποιότητας απόδοση της ημιδιαφάνειας.

#### 6.1.2 Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση δικτύου)

##### Έλεγχος της σύνδεσης καλωδίου LAN

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα σύνδεσης καλωδίου, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

##### Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου

Ελέγξτε ότι έχει αντιστοιχιστεί διεύθυνση IP σε αυτό το μηχάνημα. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Στοιχεία συσκευής] και ελέγξτε ότι εμφανίζεται μια διεύθυνση IP.



#### Παραπομπές

Αν δεν εμφανίζεται διεύθυνση IP, θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 5-3.

## Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

- ✓ Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
- 1** Εισαγάγετε τον δίσκο DVD του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα δίσκου DVD του υπολογιστή.
  - Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινείται και έπειτα μεταβείτε στο βήμα 2.
  - Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινήσει, ανοίξτε τον φάκελο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον δίσκο DVD, κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe] (στο περιβάλλον 32-bit) ή στο [Setup64.exe] (στο περιβάλλον 64-bit) και έπειτα μεταβείτε στο βήμα 3.
  - Αν εμφανιστεί το παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη], κάντε κλικ στο [Συνέχεια] ή στο [Ναι].
- 2** Κάντε κλικ στην [Εγκατάσταση εκτυπωτή].
- 3** Διαβάστε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο [Συμφωνώ].
- 4** Επιλέξτε το μηχανήμα από το [Προϊόν/μοντέλο], έπειτα κάντε κλικ στο [Επόμενο].
- 5** Επιλέξτε [Εγκατάσταση εκτυπωτών/MFP] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
  - Στο [Προτίμηση για IPv4] ή το [Προτίμηση για IPv6], μπορείτε να καθορίσετε την προτιμώμενη διεύθυνση, όταν εντοπίζεται εκτυπωτής, χρησιμοποιώντας τόσο τη διεύθυνση IPv4 όσο και τη διεύθυνση IPv6.Εντοπίζονται οι συνδεδεμένοι εκτυπωτές.
- 6** Επιλέξτε αυτό το μηχανήμα και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
  - Αν δεν εντοπιστεί αυτό το μηχανήμα, επανεκκινήστε το.
  - Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη μέθοδο εκτύπωσης από [Κανονική εκτύπωση] (θύρα 9100) εκτός αν σας ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τον διαχειριστή. Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται ο ορισμός των παραμέτρων της ρύθμισης [Κανονική εκτύπωση] (θύρα 9100).
  - Ως μέθοδο εκτύπωσης μπορείτε να επιλέξετε [Κανονική εκτύπωση], [Εκτύπωση ιστού] (IPP) ή [Ασφαλής εκτύπωση] (IPPS). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εκτύπωσης, ανατρέξτε στην [Εκτύπωση] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
  - Αν υπάρχουν συνδεδεμένοι εκτυπωτές, μόνο ο εκτυπωτής προορισμού εντοπίζεται και εμφανίζεται αυτόματα. Αν εμφανίζονται πολλαπλοί εκτυπωτές προορισμού, ελέγξτε τις διευθύνσεις IP. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP αυτού του μηχανήματος στην οθόνη που εμφανίζεται πατώντας [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Στοιχεία συσκευής].
  - Αν δεν αναγνωριστεί η σύνδεση προς αυτό το μηχανήμα, δεν θα εμφανίζεται στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε [Ορισμός εκτυπωτή/MFP εκτός των ανωτέρω. (Διεύθυνση IP, Όνομα κεντρικού υπολογιστή...)] και καθορίστε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή σε αυτό το μηχανήμα.
- 7** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
  - Για τα χαρακτηριστικά κάθε εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Σ. 6-3.
  - Στο [Προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου εκτύπωσης], μπορείτε να επιλέξετε αν θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που έχει την εκτύπωση διπλής όψης καθορισμένη ως προεπιλογή ή θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που έχει την εκτύπωση μονής όψης καθορισμένη ως προεπιλογή. Από προεπιλογή, εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδήγησης που έχει καθορισμένη την εκτύπωση διπλής όψης ως προεπιλογή.
- 8** Ελέγξτε τα στοιχεία προς εγκατάσταση και κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].

- 9** Αλλάξτε το όνομα του εκτυπωτή ή εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα αν απαιτείται, έπειτα κάντε κλικ στο [Ολοκλήρωση].

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Έλεγχος]	Εμφανίζονται τα εγκατεστημένα στοιχεία για να τα ελέγξετε.
[Μετονομασία εκτυπωτή]	Αλλάζει το όνομα του μηχανήματος, αν απαιτείται.
[Ιδιότητα]	Ορίζεται το προαιρετικό λειτουργικό περιβάλλον αυτού του μηχανήματος.
[Ρύθμιση εκτύπωσης]	Αλλάζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης αυτού του μηχανήματος, αν απαιτείται.
[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας]	Αν χρειάζεται, εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εκτύπωσης εκτελείται κανονικά.



### Παραπομπές

Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 6-7.

## 6.1.3 Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση USB)

### Αλλαγή των ρυθμίσεων εγκατάστασης (Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016)

Στα Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, αλλάξτε τις ρυθμίσεις υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

- 1** Ανοίξτε το παράθυρο του [Πίνακας ελέγχου].
  - Στα Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, ενώ πατάτε το πλήκτρο [Windows] (☰), πατήστε το πλήκτρο [X] και ύστερα κάντε κλικ στο [Πίνακας ελέγχου] στο μενού που εμφανίζεται.
  - Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, έπειτα κάντε κλικ στο [Πίνακας Ελέγχου].
- 2** Κάντε κλικ στο [Σύστημα και Ασφάλεια] - [Σύστημα].
- 3** Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους] στο μενού στα αριστερά. Εμφανίζεται η οθόνη [Ιδιότητες συστήματος].
- 4** Στην καρτέλα [Υλικό] κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις εγκατάστασης συσκευής].
- 5** Επιλέξτε [Όχι, θέλω να έχω τη δυνατότητα να επιλέξω τι θέλω να κάνω], επιλέξτε [Να μην γίνεται ποτέ εγκατάσταση λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης από το Windows Update.] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Αποθήκευση αλλαγών].
  - Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, αλλάξτε ξανά τη ρύθμιση σε [Ναι, θέλω να γίνεται αυτόματα (προτείνεται)].
- 6** Κάντε κλικ στο [OK] για να κλείσετε το παράθυρο [Ιδιότητες συστήματος].

## Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

- ✓ Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB αυτού του μηχανήματος.
  - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα σύνδεσης καλωδίου, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.
  - Αν εμφανιστεί η οθόνη ενός οδηγού για την προσθήκη νέου υλικού, κάντε κλικ στο [Ακύρωση].
- 2 Εισαγάγετε τον δίσκο DVD του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα δίσκου DVD του υπολογιστή.
  - Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινείται και έπειτα μεταβείτε στο βήμα 3.
  - Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινηθεί, ανοίξτε τον φάκελο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον δίσκο DVD, κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe] (στο περιβάλλον 32-bit) ή στο [Setup64.exe] (στο περιβάλλον 64-bit) και έπειτα μεταβείτε στο βήμα 4.
  - Αν εμφανιστεί το παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη], κάντε κλικ στο [Συνέχεια] ή στο [Ναι].
- 3 Κάντε κλικ στην [Εγκατάσταση εκτυπωτή].
- 4 Διαβάστε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο [Συμφωνώ].
- 5 Επιλέξτε το μηχανήμα από το [Προϊόν/μοντέλο], έπειτα κάντε κλικ στο [Επόμενο].
- 6 Επιλέξτε [Εγκατάσταση εκτυπωτών/MFP] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].  
Εντοπίζονται οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι μέσω USB .
- 7 Επιλέξτε αυτό το μηχανήμα και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
- 8 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
  - Για τα χαρακτηριστικά κάθε εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Σ. 6-3.
  - Στο [Προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου εκτύπωσης], μπορείτε να επιλέξετε αν θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που έχει την εκτύπωση διπλής όψης καθορισμένη ως προεπιλογή ή θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που έχει την εκτύπωση μονής όψης καθορισμένη ως προεπιλογή. Από προεπιλογή, εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδήγησης που έχει καθορισμένη την εκτύπωση διπλής όψης ως προεπιλογή.
- 9 Ελέγξτε τα στοιχεία προς εγκατάσταση και κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
- 10 Αλλάξτε το όνομα του εκτυπωτή ή εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα αν απαιτείται, έπειτα κάντε κλικ στο [Ολοκλήρωση].

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Έλεγχος]	Εμφανίζονται τα εγκατεστημένα στοιχεία για να τα ελέγξετε.
[Μετονομασία εκτυπωτή]	Αλλάζει το όνομα του μηχανήματος, αν απαιτείται.
[Ιδιότητα]	Ορίζεται το προαιρετικό λειτουργικό περιβάλλον αυτού του μηχανήματος.
[Ρύθμιση εκτύπωσης]	Αλλάζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης αυτού του μηχανήματος, αν απαιτείται.
[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας]	Αν χρειάζεται, εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εκτύπωσης εκτελείται κανονικά.



### Παραπομπές

Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Σ. 6-7.

### 6.1.4 Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα για πρώτη φορά, ρυθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το ποιος προαιρετικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε αυτό το μηχάνημα και το αν έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις επαλήθευσης.

- 1 Εμφανίστε το παράθυρο εκτυπωτή.
  - Στα Windows 8.1/10, ενώ πατάτε το πλήκτρο [Windows] (☰), πατήστε το πλήκτρο [X] και έπειτα κάντε κλικ στο [Πίνακας Ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών] στο μενού που εμφανίζεται.
  - Στα Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, ενώ πατάτε το πλήκτρο [Windows] (☰), πατήστε το πλήκτρο [X] και ύστερα κάντε κλικ στο [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών] στο μενού που εμφανίζεται.
  - Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, έπειτα κάντε κλικ στο [Συσκευές και εκτυπωτές].
  - Στα Windows Server 2008, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και ύστερα κάντε κλικ στο [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Εκτυπωτές].
- 2 Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή.
  - Στα Windows 7/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εγκατεστημένου εκτυπωτή και από τις [Ιδιότητες εκτυπωτή], κάντε κλικ στο όνομα εκτυπωτή που εμφανίζεται.
  - Στα Windows Server 2008, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εγκατεστημένου εκτυπωτή και κάντε κλικ στις [Ιδιότητες].
 Εμφανίζεται η οθόνη [Ιδιότητες].
- 3 Στην καρτέλα [Διαμόρφωση], ορίστε τις πληροφορίες όπως το ποιος προαιρετικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε αυτό το μηχάνημα και το αν έχουν οριστεί ρυθμίσεις επαλήθευσης.
  - Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένο το [Αυτόματα] στο [Απόκτηση ρυθμίσεων...]. Τα σχετικά στοιχεία σε αυτό το μηχάνημα εντοπίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στο [Επιλογές συσκευών].
  - Αν το [Αυτόματα] του [Λήψη ρυθμίσεων...] είναι απενεργοποιημένο και αν κάνετε κλικ στο [Λήψη πληροφοριών συσκευής], τότε λαμβάνονται οι τρέχουσες πληροφορίες του μηχανήματος και εμφανίζονται στο [Επιλογή συσκευής].
  - Αν αποτύχει η επικοινωνία με το μηχάνημα, ρυθμίστε την [Επιλογή συσκευής] χειροκίνητα. Επιλέξτε ένα στοιχείο για αλλαγή από τη λίστα και ορίστε την τιμή στο [Ρύθμιση].
- 4 Κάντε κλικ στο [OK].

### 6.1.5 Εκτύπωση

- 1 Ανοίξτε το πρωτότυπο αρχείο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή λογισμικού. Από το μενού [Αρχείο] επιλέξτε [Εκτύπωση].
- 2 Στο [Όνομα εκτυπωτή] (ή [Επιλογή εκτυπωτή]) βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο εκτυπωτής που θέλετε.
  - Το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού.
- 3 Ορίστε τι πρέπει να εκτυπωθεί και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε.
- 4 Κάντε κλικ στο [Ιδιότητες] (ή στο [Προτιμήσεις]) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εάν χρειάζεται.
  - Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που αλλάξατε εδώ επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές όταν εξέρχαστε από την εφαρμογή λογισμικού.
  - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις εκτυπωτή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στο [Εκτύπωση] στον δίσκο CD/DVD οδηγίων χρήσης.
- 5 Κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].  
Εκτελείται η εκτύπωση.

## 6.2 Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

### 6.2.1 Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία σάρωσης

Τα δεδομένα πρωτοτύπων που σαρώθηκαν μπορούν να σταλούν σε έναν υπολογιστή ή διακομιστή και να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο (θυρίδα χρήστη) αυτού του μηχανήματος.

Η λειτουργία σάρωσης προς αποστολή διαθέτει τις εξής υπολειτουργίες.

Λειτουργία	Περιγραφή
Email	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε οποιαδήποτε διεύθυνση e-mail ως συνημμένο αρχείο σε ένα μήνυμα e-mail.
Αποστολή SMB	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ενός υπολογιστή. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, ορίστε ως προορισμό τον υπολογιστή σας ή έναν διακομιστή αρχείων.
FTP Send	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν διακομιστή FTP. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για τη μεταφορά ενός αρχείου μέσω ενός διακομιστή FTP.
Αποστολή WebDAV	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν διακομιστή WebDAV. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για τη μεταφορά ενός αρχείου μέσω ενός διακομιστή WebDAV.
Αποθήκευση στη θυρίδα χρήστη	Αποθηκεύει τα δεδομένα πρωτοτύπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα σε μια θυρίδα χρήστη αυτού του μηχανήματος. Τα δεδομένα πρωτοτύπων που αποθηκεύονται σε μια θυρίδα χρήστη μπορούν να σταλούν σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ή να σταλούν ως επισύναψη email.
Σάρωση WS	Εισαγωγή δεδομένων πρωτότυπων μετά από εκτέλεση μίας εντολής σάρωσης από υπολογιστή χωρίς να απαιτείται ο ορισμός πολύπλοκων ρυθμίσεων συστήματος ή στέλνονται σε έναν υπολογιστή δεδομένα πρωτότυπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από τα Windows.
Σάρωση TWAIN	Μετατρέπει τα δεδομένα πρωτοτύπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα σε ένα αρχείο και το εισάγει από έναν υπολογιστή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας εφαρμογές συμβατές με μια συσκευή TWAIN.
Αποστολή σε διακομιστή σάρωσης	Αποστέλλει ένα αρχείο που έχει μετατραπεί σε έναν διακομιστή σάρωσης. Κατά τη λήψη ενός αρχείου, ο διακομιστής σάρωσης το αποστέλλει ως επισύναψη email βάσει μιας ροής εργασίας ή το αποθηκεύει σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ενός υπολογιστή.
Σάρωση σύνδεσης οθόνης αφής	Αποστέλλει τα δεδομένα πρωτοτύπων που σαρώθηκαν σε αυτό το μηχάνημα στον χώρο αποθήκευσης του τερματικού ή του Google Drive. Αυτή η λειτουργία, που είναι η λειτουργία Σύνδεσης οθόνης αφής του <b>bizhub Remote Access</b> , είναι διαθέσιμη όταν ο χειρισμός αυτού του μηχανήματος εκτελείται απομακρυσμένα από ένα τερματικό Android/iOS.




#### Παραπομπές


Ενδεχομένως να απαιτείται ο ορισμός των εξής ρυθμίσεων πριν τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο [Σάρωση] στον δίσκο CD/DVD των οδηγιών χρήσης.

## 6.2.2 Τρόπος αποστολής

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

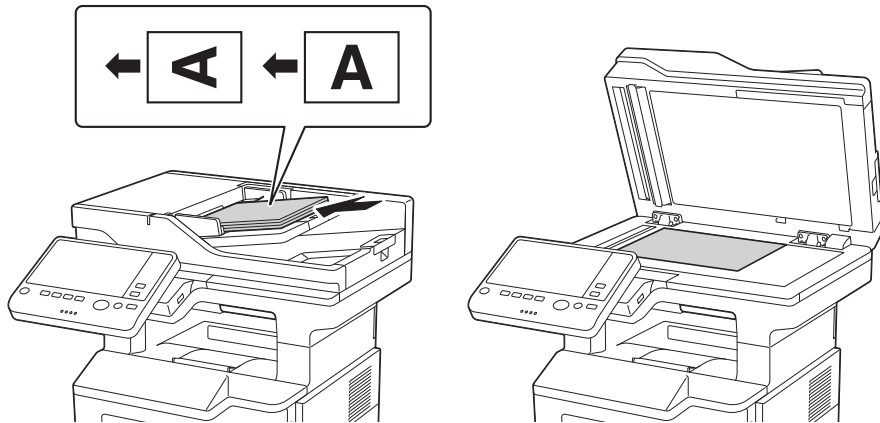

- 2 Πατήστε [Σάρωση] ή [Σάρ./φαξ].



- 3 Καθορίστε τον προορισμό.

- Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό από τη λίστα προ-καταχωρισμένων προορισμών ή να εισαγάγετε απευθείας τα στοιχεία του προορισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση ενός προορισμού, ανατρέξτε στη Σ. 6-21.
- Καθορίζοντας πολλαπλούς προορισμούς εκτελείται ταυτόχρονα η αποστολή υπολογιστή και η αποστολή φαξ.



- 4 Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί.
  - Το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να καθοριστεί στο [Μέγεθος σάρωσης] (προεπιλογή: [8-1/2 × 11] (ίντσες)/[A4] (εκατοστά)). Αν δεν ορίσετε σωστά το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να κοπεί η εικόνα.
- 5 Ρυθμίστε τις παραμέτρους της επιλογής Σάρωση, όπως απαιτείται.
  - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις επιλογών, ανατρέξτε στο [Σάρωση] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
  - Εάν απαιτείται, πατήστε [Έλεγχος ρύθμ.] πριν από την αποστολή και ελέγξτε τον καθορισμένο προορισμό και τις ρυθμίσεις.
  - Για να εκτελέσετε ξανά τους χειρισμούς που αφορούν τον ορισμό προορισμών ή τις ρυθμίσεις προαιρετικών συσκευών, πατήστε το πλήκτρο **Επαναφορά**.



Η αποστολή ξεκινά.

- Αν πατήσετε το πλήκτρο **Διακοπή** ενώ σαρώνετε ένα πρωτότυπο, τότε διακόπτεται η διαδικασία σάρωσης και εμφανίζεται μια λίστα με σταματημένες εργασίες. Για την ακύρωση της σάρωσης του πρωτοτύπου, διαγράψτε τις ανενεργές εργασίες από τη λίστα.



## 6.3 Χρήση της λειτουργίας φαξ

### 6.3.1 Λειτουργία φαξ

Το Φαξ είναι μία λειτουργία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή για αποστολή σαρωμένων πρωτοτύπων (χαρτί) ή για λήψη των δεδομένων που εστάλησαν από απομακρυσμένα μηχανήματα. Αυτό το μηχάνημα έχει διάφορες δυνατότητες για λειτουργίες φαξ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τις ρυθμίσεις σάρωσης σύμφωνα με το πρωτότυπο και να αποθηκεύσει τα εισερχόμενα φαξ σε μια θυρίδα χρήστη.

Το παρακάτω περιγράφει τα προληπτικά μέτρα για τη χρήση των λειτουργιών φαξ.

- Για τη χρήση των λειτουργιών φαξ, απαιτείται το προαιρετικό **σετ φαξ**.
- Αυτό το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί στις παρακάτω γραμμές τηλεφώνου.
  - Γραμμές τηλεφώνου με συνδρομή (συμπεριλαμβανομένων δικτύων επικοινωνίας φαξ)
  - PBX (Συνδρομητικό κέντρο, 2 ζευγών)
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη έγχρωμων φαξ.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση εταιρικού τηλεφώνου ως εξωτερικού τηλεφώνου.
- Εάν σε ένα εταιρικό δίκτυο έχει υλοποιηθεί πολυπλεξία αποκλειστικής ψηφιακής γραμμής, η ταχύτητα αποστολής φαξ μπορεί να είναι περιορισμένη, ή να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία φαξ Super G3.
- Είναι πιθανό να παρατηρείται σπανίως σφάλμα επικοινωνίας εξαιτίας της εργοστασιακής προεπιλογής. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή πολυπλεξίας περιορίζει τη ζώνη συχνότητας της γραμμής στο ανώτερο επιτρεπτό όριο βάσει της υπόθεσης ότι η γραμμή προορίζεται για φωνητική επικοινωνία. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί διαφέρουν, ανάλογα με τις συσκευές που αποτελούν το δίκτυο. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.




#### Παραπομπές

*Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φαξ θα πρέπει να έχει οριστεί προηγουμένως το λειτουργικό περιβάλλον σε αυτό το μηχάνημα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 5-4.*

## 6.3.2 Τρόπος αποστολής

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

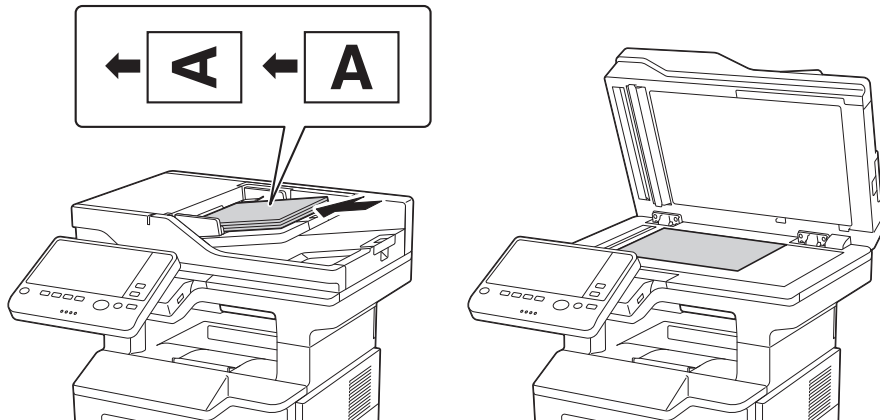

- 2 Πατήστε [Σάρ./φαξ].



- 3 Εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ.

- Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό από τη λίστα προ-καταχωρισμένων προορισμών ή να εισαγάγετε απευθείας τα στοιχεία του προορισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση ενός προορισμού, ανατρέξτε στη Σ. 6-21.
- Καθορίζοντας πολλαπλούς προορισμούς εκτελείται ταυτόχρονα η αποστολή υπολογιστή και η αποστολή φαξ.



- 4 Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί.


- Το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να καθοριστεί στο [Μέγεθος σάρωσης] (προεπιλογή: [8-1/2 × 11] (ίντσες)/[A4] (εκατοστά)). Αν δεν ορίσετε σωστά το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να κοπεί η εικόνα.

- 5 Ρυθμίστε τις παραμέτρους επιλογών για αποστολή φαξ, όπως απαιτείται.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με προαιρετικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο [Φαξ] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

**6** Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

- Πατήστε [Έλεγχος ρύθμ.] πριν από την αποστολή και ελέγξτε τον προορισμό και τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.
- Για να εκτελέσετε ξανά τους χειρισμούς που αφορούν τον ορισμό προορισμών ή τις ρυθμίσεις προαιρετικών συσκευών, πατήστε το πλήκτρο **Επαναφορά**.



- Αν εμφανιστεί η οθόνη για την επιβεβαίωση του καθορισμένου προορισμού ή ρυθμίσεων, ελέγξτε τα περιεχόμενα, έπειτα πατήστε [Αποστολή].
  - Αν εμφανιστεί η οθόνη πληκτρολογίου, εισάγετε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης, έπειτα πατήστε [Αποστολή]. Για τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή αυτού του μηχανήματος.
- Η αποστολή ξεκινά.
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **Διακοπή** ενώ σαρώνετε ένα πρωτότυπο, τότε διακόπτεται η διαδικασία σάρωσης και εμφανίζεται μια λίστα με σταματημένες εργασίες. Για την επανάληψη της σάρωσης του πρωτοτύπου, διαγράψτε την εργασία από τη λίστα ανενεργών εργασιών.

**6.3.3** Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής φαξ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες φαξ που κάνουν ευκολότερη την αποστολή φαξ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο [Φαξ] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

Λειτουργία	Επισκόπηση
Χρονιστής αποστολής	Ο Χρονιστής αποστολής ξεκινά αυτόματα την αποστολή κατά ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο.
Έλεγχ.προορ. και αποσ	Με τη λειτουργία Έλεγχος προορ. & αποστολή μπορείτε να ελέγχετε τον προκαθορισμένο αριθμό φαξ για αποστολές φαξ βάσει του αριθμού φαξ προορισμού (CSI) και το φαξ στέλνεται μόνο όταν συμπίπτουν.
Αποστολή με κωδικό F	Με τη λειτουργία Αποστολή με κωδικό F μπορεί να ορίζεται ο κωδικός F (Διεύθυνση SUB και αναγνωριστικό αποστολής) για αποστολή φαξ. Υπάρχει η δυνατότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας και αποστολής με αναμετάδοση. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η λειτουργία εμπιστευτικής επικοινωνίας έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίησης επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα που χρησιμοποιούν τη Θυρίδα χρήστη εμπιστευτικής λήψης, για την οποία απαιτείται ένας καταχωρισμένος αριθμός και κωδικός.</li> <li>• Η λειτουργία αποστολής με αναμετάδοση αποστέλλει ένα φαξ σε ένα μηχάνημα αναμετάδοσης, το οποίο διανέμει το ληφθέν φαξ σε μια προ-καταχωρισμένη ομάδα προορισμών.</li> </ul>
Ταχ απ με χρήση μνήμ	Η αποστολή φαξ ξεκινά ταυτόχρονα σαρώνοντας μία σελίδα. Ο συνολικός αριθμός σελίδων που μεταδίδεται μπορεί να εισαχθεί στην καταχώριση αποστολέα.
Λειτουργία διεθνούς αποστολής	Αυτή η λειτουργία μειώνει την ταχύτητα αποστολής (ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών) για την αποστολή φαξ. Είναι χρήσιμο κατά την αποστολή φαξ σε περιοχές όπου οι συνθήκες επικοινωνίας είναι χαμηλής ποιότητας.
Κωδικός αποστολής	Με τη λειτουργία Κωδικός αποστολ στέλνεται ένα φαξ με κωδικό. Χρησιμοποιείται για την αποστολή φαξ σε μία συσκευή στην οποία η ανταλλαγή φαξ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών (συσκευή με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση κλειστού δικτύου λήψης).
Ανάκληση αποστολής	Με τη λειτουργία Ανάκληση αποστολής αποθηκεύεται από πριν ένα αρχείο στον εσωτερικό σκληρό δίσκο και στέλνεται κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη (αίτημα λήψης με ανάκληση).

### 6.3.4 Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη τη λήψη φαξ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο [Φαξ] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

Λειτουργία	Επισκόπηση
Λήψη με χρήση της μνήμης	Όταν το μηχάνημα δεν είναι σε θέση να εκτυπώσει το παραληφθέν φαξ εξαιτίας εμπλοκής χαρτιού ή εξάντλησης των αναλώσιμων, με τη λειτουργία αυτή αποθηκεύεται το παραληφθέν φαξ στη μνήμη έως ότου το μηχάνημα είναι ξανά σε θέση να εκτυπώσει.
Δρομολόγηση TSI	Αυτή η λειτουργία ταξινομεί αυτόματα τα εισερχόμενα φαξ σε προκαθορισμένες θυρίδες ή τα ανακατευθύνει σε κοινόχρηστους φακέλους σε υπολογιστές ή διευθύνσεις email βάσει των αριθμών φαξ των αποστολών.
Πρώθηση TX	Αυτή η λειτουργία μεταφέρει ένα ληφθέν φαξ σε έναν προ-καθορισμένο προορισμό.
Λήψη με χρήση μνήμης	Αυτή η λειτουργία αποθηκεύει ένα ληφθέν φαξ στη Θυρίδα χρήστη λήψης στη μνήμη αυτού του μηχανήματος. Μπορείτε να ελέγχετε τα περιεχόμενα του παραληφθέντος φαξ και να εκτυπώνετε μόνο ό,τι χρειάζεστε.
Εμπιστευτική λήψη	Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για επικοινωνίες με συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποιώντας μια Εμπιστευτική θυρίδα χρήστη που απαιτεί έναν καταχωρισμένο αριθμό και κωδικό πρόσβασης.
Αναμετάδοση λήψης	Αυτή η λειτουργία αποστέλλει ένα φαξ σε ένα μηχάνημα αναμετάδοσης, το οποίο διανέμει το ληφθέν φαξ σε μια προ-καταχωρισμένη ομάδα προορισμών.
Λήψη κλειστού δικτύου	Με τη λειτουργία Ρύθμιση κλειστού δικτύου λήψης περιορίζεται η πρόσβαση μέσω κωδικών.
Λήψη με ανάκληση	Με τη λειτουργία Λήψη με ανάκληση μπορεί να γίνει λήψη (με ανάκληση) ενός αρχείου αποθηκευμένου στο μηχάνημα-αποστολέα, σύμφωνα με τις εντολές που οριστεί από αυτό το μηχάνημα.
Λήψη PC-fax	Αυτή η λειτουργία αποθηκεύει αυτόματα ένα ληφθέν φαξ σε μια Θυρίδα χρήστη λήψης στη μνήμη ή μια Θυρίδα χρήστη που καθορίζεται στον Κωδικό F (Βοηθητική διεύθυνση). Το αποθηκευμένο φαξ μπορεί να εκτυπωθεί ή να γίνει λήψη του, εάν χρειάζεται.
Νυκτερινή λήψη	Η Νυκτερινή λήψη απαγορεύει την εκτύπωση των φαξ που παρελήφθησαν κατά την προκαθορισμένη νυκτερινή χρονική ζώνη.

### 6.3.5 Εισαγωγή στη λειτουργία διαδικτυακού φαξ

Το διαδικτυακό φαξ είναι μία λειτουργία που χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη φαξ μέσω εταιρικού δικτύου και Διαδικτύου.

Για την αποστολή φαξ χρησιμοποιείται το ίδιο δίκτυο με αυτό που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές. Επομένως μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ προς/από απομακρυσμένους προορισμούς χωρίς να ανησυχείτε για τα υψηλά τηλεπικοινωνιακά κόστη ή για έναν μεγάλο αριθμό σελίδων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία διαδικτυακού φαξ, ανατρέξτε στο [Δικτυακό φαξ] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

### 6.3.6 Εισαγωγή μιας λειτουργίας φαξ διεύθυνσης IP

Το Φαξ μέσω διεύθυνσης IP είναι μια λειτουργία αποστολής και λήψης φαξ εντός ενός περιορισμένου δικτύου όπως για παράδειγμα ένα εσωτερικό δίκτυο.

Καθορίστε μια διεύθυνση IP για τον προορισμό. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο με έναν υπολογιστή, δημιουργώντας χαμηλότερα έξοδα επικοινωνίας από αυτά που προκύπτουν από μια κανονική αποστολή φαξ.

Εκτός από τη διεύθυνση IP, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή και μια διεύθυνση email, για να καθορίσετε τον προορισμό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φαξ διεύθυνσης IP, ανατρέξτε στο [Δικτυακό φαξ] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.




#### Συμβουλές

- Για τη χρήση της λειτουργίας φαξ διεύθυνσης IP, απαιτείται το προαιρετικό **σετ φαξ**.


## 6.4 Η λειτουργία αντιγραφής

### 6.4.1 Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

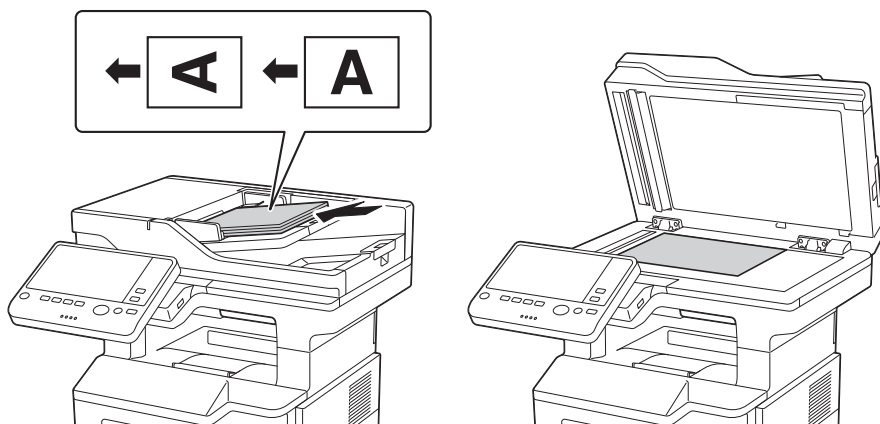

- 2 Πατήστε [Αντιγραφή].



- 3 Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί.
  - Το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να καθοριστεί στις [Ρυθμίσεις πρωτοτύπου] (προεπιλογή: [8-1/2 x 11] (ίντσες)/[A4] (εκατοστά)). Αν δεν ορίσετε σωστά το μέγεθος του πρωτοτύπου μπορεί να κοπεί η εικόνα.

- 4 Αν χρειάζεται, ορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.
- Η αλλαγή της ρύθμισης φαίνεται στην εικόνα του [Εκτύπωση]. Επομένως μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις βλέποντας ταυτόχρονα την εικόνα που θα εκτυπωθεί.
  - Για την επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο **Επαναφορά**.



- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις αντιγραφής, ανατρέξτε στη Σ. 6-17.

- 5 Αν χρειάζεται, ορίστε τον αριθμό αντιτύπων με το **πληκτρολόγιο**.
- Πατώντας το [Αρ. σετ] εμφανίζεται το **πληκτρολόγιο**.
  - Πατώντας το πλήκτρο **10 πληκτρολόγιο** (προεπιλογή: Καταχώριση κλειδιού **3**) εμφανίζεται το **πληκτρολόγιο** στην **οθόνη αφής**, και μπορείτε να εισάγετε αριθμητικές τιμές.
  - Για να αλλάξετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε [C] (Εκκαθάριση).

- 6 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
- Εάν θέλετε, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αντιγραφής, πατήστε [Έλεγχος ρύθμ.] και ελέγξτε τις ρυθμίσεις.



- Το πρωτότυπο σαρώνεται και ξεκινά η αντιγραφή.
- Αν πατήστε το πλήκτρο **Διακοπή** κατά τη σάρωση ή την εκτύπωση ενός πρωτοτύπου, η επεξεργασία διακόπτεται και εμφανίζεται μια λίστα με ανενεργές εργασίες. Για την ακύρωση της διαδικασίας, διαγράψτε τις σταματημένες εργασίες από τη λίστα.
  - Αν εμφανιστεί το [Ετοιμο για αποδοχή άλλης εργασίας.] κατά την εκτύπωση μιας εργασίας, μπορείτε να σαρώσετε το επόμενο πρωτότυπο.

### 6.4.2 Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη την δημιουργία αντιγράφων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο [?Φωτοαντιγραφή] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

Λειτουργία	Επισκόπηση
[Παρεμβολή]	Αν πρέπει επείγοντως να κάνετε ένα αντίγραφο, έστω κι αν εκείνη τη στιγμή το μηχάνημα εκτυπώνει, μπορείτε να διακόψετε την ενεργή εργασία και να εκτυπώσετε το αντίγραφο που θέλετε.
Προεκτύπωση	Πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση αντιγράφων, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και να ελέγξετε αν σας ικανοποιεί. Όταν κάνετε έναν μεγάλο αριθμό αντιγράφων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δοκιμίου για να αποφύγετε την περίπτωση εκτύπωσης μεγάλου αριθμού αντιγράφων με σφάλματα.
[Πυκνότητα]	Προσαρμόστε την πυκνότητα μίας εικόνας προς αντιγραφή.
[Τύπος πρωτότυπου]	Επιλέξτε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις πρωτότυπου για να έχετε αντίγραφα με άριστη ποιότητα εικόνας.
[Ρυθμίσεις πρωτότυπου]	Επιλέξτε το μέγεθος του προς σάρωση πρωτότυπου.
[Χαρτί]	Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για την αντιγραφή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου του χαρτιού που βρίσκεται στα συρτάρια χαρτιού.
[Zoom]	Αντιγράψτε μια εικόνα πρωτότυπου με μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά ένα ποσοστό ζουμ που ορίζεται από εσάς.
[Διπλή όψη/Συνδυασμός]	Αντιγράψτε ένα πρωτότυπο και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Μπορείτε να ελαττώσετε το μέγεθος ενός πολυσέλιδου πρωτότυπου και να το αντιγράψετε στην ίδια πλευρά μίας μόνο σελίδας χαρτιού.
[Τελ επεξεργ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>[Σελιδ/Ομαδοστ]: Επιλέξτε αν θα σελιδοποιούνται τα φύλλα εκτύπωσης ή αν θα ομαδοποιούνται κατά την εκτύπωση πολλών σελ αντιγράφων.</li> <li>[Συρραφή]: Συρράψτε κάθε σελ αντιγράφων σε μια γωνία. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται το προαιρετικό <b>τελικό επεξεργαστή</b>.</li> </ul>
[Πρωτότ: βιβλ.]	Μπορείτε να αντιγράψτε επεκτάσεις δύο σελίδων, όπως βιβλία και κατάλογοι, ξεχωριστά στις αριστερές και δεξιές σελίδες ή να τις αντιγράψτε ως μία σελίδα.
[Διαχωρισμός σελίδων]	Αντιγράψτε επεκτάσεις δύο σελίδων, όπως ένας κατάλογος με τα συρραπτικά να έχουν αφαιρεθεί, ξεχωριστά στις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.
[Ξεχωριστή σάρωση]	Εάν ο αριθμός σελίδων του πρωτότυπου είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορούν αυτές να φορτωθούν όλες μαζί στον <b>ADF</b> , μπορείτε να τις φορτώσετε κατά ομάδες και να τις χειρίζεστε σαν να επρόκειτο για ένα ενιαίο σύνολο σελίδων.
[Αφαίρεση φόντου]	Προσαρμόστε την πυκνότητα της περιοχής φόντου κατά την αντιγραφή πρωτοτύπων με έγχρωμο φόντο (δημοσιογραφικά χαρτιά, χαρτί ανακύκλωσης, κ.λπ.) ή πρωτότυπα που είναι τόσο λεπτά που θα σαρωνόταν το κείμενο ή εικόνες στο πίσω μέρος.
[Εμφαση κειμένου]	Οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες ή το κείμενο βελτιώνεται όταν το κείμενο τοποθετείται επάνω από τις φωτογραφίες (σχήμα, γράφημα, κ.λπ.).
[Αντιστροφή αρν./θετ.]	Αντιγράψτε το πρωτότυπο με την πυκνότητα (διαβαθμίσεις) και το χρώμα της εικόνας ανεστραμμένα. Η ολοκληρωμένη εικόνα μοιάζει με το αρνητικό μιας φωτογραφίας εκτύπωσης.
[Ρύθμιση εικόνας]	Αντιγραφή μετά τη ρύθμιση της ποιότητας εικόνας (αντίθεση, πυκνότητα αντιγράφου).
[Φυλλάδιο]	Οι σελίδες του πρωτότυπου διευθετώνται και απλώνονται σε μορφότυπο φυλλαδίου και η εκτύπωση γίνεται και στις δύο πλευρές των σελίδων.
[Περιθώριο σελίδας]	Μπορείτε να προσθέσετε περιθώριο για το δέσιμο των αντιγραμμένων φύλλων. Ρυθμίστε μια θέση δεσίματος και ένα περιθώριο για κάθε σελίδα.
[Μετατόπιση εικόνας]	Μπορείτε να βελτιώσετε τη θέση της εικόνας μετατοπίζοντας την οριζόντια ή κάθετα σύμφωνα με το μέγεθος του χαρτιού.

Λειτουργία	Επισκόπηση
[Είδωλο κατόπτρου]	Αντιγράψτε την εικόνα πρωτοτύπου αντιστρέφοντας το δεξί και το αριστερό, σαν μια εικόνα αντανάκλασης στον καθρέφτη.
[Επανάληψη εικόνας]	Αντιγράψτε μια εικόνα πρωτοτύπου που έχει αντιγραφεί επανειλημμένα στην ίδια πλευρά ενός μόνο φύλλου.
[Ρύθμιση εικόνας]	Αντιγράψτε ενώ βρίσκεται στο κέντρο του χαρτιού με το αρχικό μέγεθος αμετάβλητο.
[Εξώφυλλο]	Μπορείτε να εισάγετε ένα εξώφυλλο πριν από την πρώτη σελίδα ή μετά την τελευταία σελίδα του κειμένου.
[Εισαγωγή φύλλου]	Μπορείτε να εισάγετε ένα φύλλο διαφορετικού τύπου σε σχέση με τις άλλες σελίδες (όπως το χρώμα και το πάχος) για μια συγκεκριμένη σελίδα.
[Εισαγωγή εικόνας]	Το πρωτότυπο σάρωσης χρησιμοποιώντας το <b>γαλί πρωτοτύπων</b> εισάγεται μετά τη σελίδα που έχετε καθορίσει στο πρωτότυπο σάρωσης χρησιμοποιώντας τον <b>ADF</b> .
[Κεφάλαια]	Όταν ένα πρωτότυπο αντιγράφεται και στις δύο πλευρές του χαρτιού, η πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου εκτυπώνεται πάντα στην μπροστινή πλευρά του χαρτιού.
[Ημερομηνία/Ωρα]	Προσθέστε ημερομηνία και ώρα για δημιουργία αντιγράφου.
[Αριθμός σελίδας]	Προσθέστε αριθμούς σελίδας και κεφαλαίου στα αντιγραμμένα φύλλα.
[Αποτύπωση]	Κείμενο, όπως "ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ" και "ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ" εκτυπώνεται στην πρώτη σελίδα ή σε όλες τις σελίδες.
[Επανάληψη αποτύπωσης]	Αποτυπώσεις όπως "Αντίγραφο" και "Εσωτερική χρήση" εκτυπώνονται σε ολόκληρη τη σελίδα.
[Κεφαλίδα/Υποσέλιδο]	Προσθέστε την ημερομηνία, την ώρα και οποιοδήποτε άλλο κείμενο θέλετε στα περιθώρια επάνω και κάτω (κεφαλίδα/υποσέλιδο) της καθορισμένης σελίδας.
[Υδατογράφημα]	Προσθέστε κείμενο όπως "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" ή "Εμπιστευτικό" στο μέσο κάθε σελίδας σε απαλότερο χρώμα για δημιουργία αντιγράφου.
[Επικάλυψη]	Η εικόνα πρωτοτύπου σαρωμένη στην πρώτη σελίδα τοποθετείται με επικάλυψη επάνω στα πρωτότυπα που σαρώθηκαν στις επόμενες σελίδες.
[Καταχωρισμένη επικάλυψη]	Στο [Καταχώρηση εικόνας επικάλυψης], καταχωρίστε τις εικόνες πρωτοτύπου στον σκληρό δίσκο αυτού του μηχανήματος ως εικόνα επικάλυψης. Μπορείτε να καλέσετε μια καταχωρισμένη εικόνα επικάλυψης και να την τοποθετήσετε σε ένα πρωτότυπο που θα σαρωθεί αργότερα.
[Προστασία αντιγραφής]	Κείμενο, όπως "Αντίγραφο" και "Εσωτερική χρήση" εκτυπώνεται στο μοτίβο φόντου ως κρυμμένο κείμενο.
[Διαγραφή πλαισίου]	Διαγράφει τις τέσσερις πλευρές του πρωτοτύπου στο ίδιο πλάτος. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το πλάτος που θα διαγραφεί σε κάθε πλευρά.
[Σβήσιμο περιοχής χωρίς εικόνα]	Κατά τη δημιουργία αντιγράφων με τον <b>ADF</b> ανοιχτό και το πρωτότυπο τοποθετημένο στο <b>γαλί πρωτοτύπων</b> , το μηχάνημα εντοπίζει το περίγραμμα του πρωτοτύπου και διαγράφει τις σκιές εκτός του πρωτοτύπου.
[Αποθήκευση στη θυρίδα χρήστη]	Αποθηκεύστε τις εικόνες πρωτοτύπου στον σκληρό δίσκο (θυρίδα χρήστη) αυτού του μηχανήματος. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ένα πρωτότυπο σε μια θυρίδα χρήστη και να εκτυπώνετε ταυτόχρονα.
[Πρόγραμμα εργασιών]	Τα πρωτότυπα σαρώνονται με διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε σετ και εκτυπώνονται συλλογικά.
[Αντίγραφο μεγέθους κάρτας]	Όταν θέλετε να αντιγράψετε κάρτες, μπορείτε να ορίσετε τις μπροστά και πίσω πλευρές της κάρτας στην ίδια πλευρά μίας μόνο σελίδας και να τις εκτυπώσετε σε ένα φύλλο.



## 6.5 Εκτύπωση αρχείου σε μνήμη USB

### Υποστηριζόμενες συσκευές μνήμης USB

Σε αυτό το μηχανήμα μπορούν να συνδεθούν συσκευές μνήμης USB με τις εξής προδιαγραφές.

Στοιχείο	Απαιτήση
Διεπαφή	Συμβατή με θύρα USB έκδοσης 2.0/1.1
Τύπος μορφής	Με μορφοτύπηση FAT32
Ασφάλεια	Οι ασφάλειες, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων και το κλειδί κωδικού πρόσβασης πρέπει να απελευθερώνονται ή να απενεργοποιείται η λειτουργία ασφαλείας.
Μέγεθος μνήμης	Δεν υπάρχει ανώτατο όριο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ορισμένες συσκευές μνήμης USB μπορεί να μην υποστηρίζονται.</li> <li>• Μια συσκευή μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζεται ως πολλαπλές μονάδες δίσκων, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.</li> </ul>

#### Συμβουλές

Κατά τη σύνδεση συσκευών μνήμης USB σε αυτό το μηχανήμα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής.

- Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο USB στην πλευρά που είναι κοντά στον **πίνακα ελέγχου**.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μνήμης USB κατά την αποθήκευση ενός αρχείου στη συσκευή ή κατά την εκτύπωση αρχείου αποθηκευμένου στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές USB (όπως για παράδειγμα μονάδες σκληρού δίσκου και διανομείς USB) πέρα από μνήμης USB.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη μνήμη USB όταν εμφανίζεται η κλεψύδρα στον **πίνακα ελέγχου** ενώ είναι ενεργό το μηχανήμα.
- Μην αποσυνδέετε τη μνήμη USB αμέσως μετά τη σύνδεσή της.


### Εκτύπωση

Οποιοδήποτε από τα αρχεία μορφής PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx) και PPML (.ppml/.vdx/.zip) μπορεί να εκτυπωθεί.

#### Συμβουλές

- Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε κρυπτογραφημένα αρχεία PDF και PDF γραμματοσειρών περιγράμματος.
- Ένα αρχείο ανάλυσης 1200-dpi εκτυπώνετε σε ανάλυση 600 × 600-dpi.

- 1 Συνδέστε μία συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB αυτού του μηχανήματος.

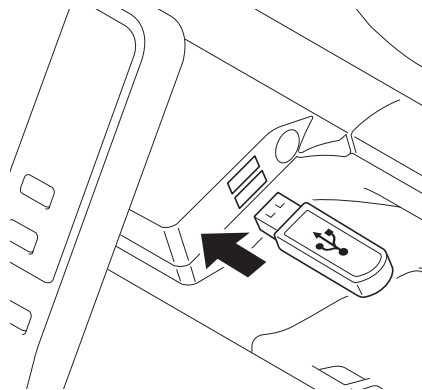


#### **ΥΠΟΔΕΞΗ**

Κατά την εκκίνηση αυτού του μηχανήματος μην εισάγετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή μνήμης USB σε/από τη θύρα USB.


## 2 Πατήστε το [Εκτυπώστε έγγραφο από εξωτερική μνήμη].

- Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αρχεία επιλέγοντας τη λειτουργία Θυρίδας χρήστη και πατώντας [Σύστημα] - [Εξωτερική μνήμη].

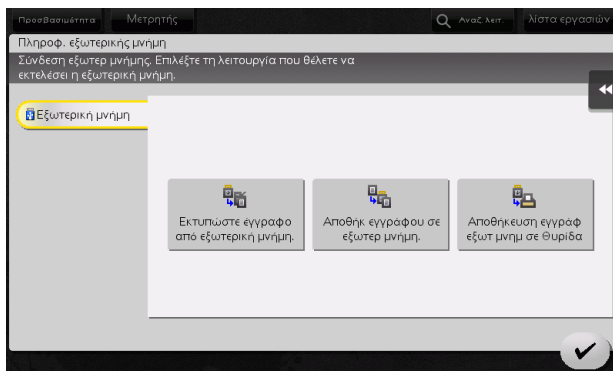

## 3 Επιλέξτε αρχείο προς εκτύπωση και μετά πατήστε [Εκτύπωση].

- Μπορείτε να εισάγετε απευθείας τη διαδρομή στον φάκελο αρχείων στο πεδίο [Διαδρομή αρχείου].
- Πατήστε [Επάνω] για να μετακινηθείτε προς τα επάνω.
- Πατήστε [Άνοιγμα] για άνοιγμα του φακέλου και μετακίνηση προς τα κάτω.
- Πατήστε [Λεπτομέρειες] για να εμφανιστούν και να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες αρχείου.

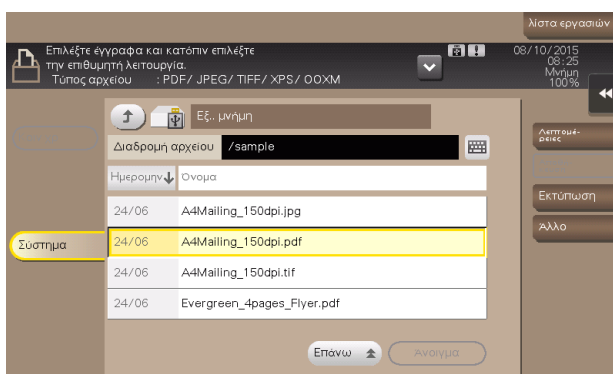


## 4 Ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης, αν απαιτείται.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προαιρετικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη [Θυρίδα χρήστη] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

## 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

Ξεκινά η εκτύπωση.



## 6 Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης USB από τη θύρα αυτού του μηχανήματος.

## 6.6 Καταχώρηση ενός προορισμού

### 6.6.1 Βιβλίο διευθύνσεων

Με την καταχώριση συχνά χρησιμοποιούμενων προορισμών σε αυτό το μηχάνημα θα γλιτώσετε τον κόπο της καταχώρισης κάθε φορά που θέλετε να στείλετε δεδομένα. Ένας προορισμός αποθηκευμένος σε αυτό το μηχάνημα ονομάζεται βιβλίο διευθύνσεων.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 2000 προορισμούς σύντομης κλήσης στο βιβλίο διευθύνσεων. Οι τύποι προορισμών που μπορούν να καταχωριστούν είναι: διεύθυνση e-mail, όνομα υπολογιστή, κ.λ.π. ανάλογα με τη λειτουργία αποστολής δεδομένων.



#### Παραπομπές

Μπορούν επίσης να καταχωριστούν βιβλία διευθύνσεων με το **Web Connection**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης, ανατρέξτε στο [Web Management Tool] στον δίσκο CD/DVD οδηγιών χρήσης.

### 6.6.2 Καταχώριση βιβλίων διευθύνσεων

#### Καταχώριση από τις Βοηθητικές λειτουργίες

- 1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες], έπειτα επιλέξτε [Διεύθυνση/Θυρίδα χρήστη].
- 2 Επιλέξτε [Καταχώριση διεύθυνσης σάρωσης/φαξ] - [Βιβλίο διευθύνσεων (κοινής χρήσης)].
- 3 Επιλέξτε τον τύπο των προορισμών για καταχώριση, έπειτα πατήστε [Νέο].
- 4 Ρυθμίστε τις παραμέτρους των σχετικών αντικειμένων, έπειτα πατήστε [OK].

Κοινές ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Αρ.]	Χρησιμοποιήστε το <b>πληκτρολόγιο</b> για να εισάγετε τον αριθμό καταχώρισης για έναν προορισμό σύντομης κλήσης. Αν δεν καταχωριστεί αριθμός, εκχωρείται ο μικρότερος διαθέσιμος αριθμός στον προορισμό.
[Όνομα]	Εισάγετε το όνομα καταχώρισης για τον προορισμό σύντομης κλήσης. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 24 χαρακτήρες.
[Χαρακτήρ. σελιδ]	Εισάγετε το ίδιο όνομα με αυτό που καταχωρίσατε. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 24 χαρακτήρες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τους προορισμούς βάσει ονόματος καταχώρισης.
[Ευρετήριο]	Επιλέξτε ένα κείμενο αναζήτησης. Οι προορισμοί εμφανίζονται στην επάνω οθόνη στη λειτουργία φαξ/σάρωσης, όπως ταξινομούνται βάσει ευρετηρίου και καθορίζετε εδώ. Για έναν προορισμό που χρησιμοποιείται συχνά, καθορίστε τους χαρακτήρες ευρετηρίου και επιλέξτε [Αγαπημένα] ταυτόχρονα. Έτσι, μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα.

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [Φαξ]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Αριθμός φαξ]	Εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ προορισμού. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε περιβάλλον PBX, πατήστε [Εξωτερικά] (εμφανίζεται το [E-]). Εισάγεται αυτόματα ένας καταχωρισμένος αριθμός εξωτερικής τηλεφωνικής γραμμής.</li> <li>• Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε περιβάλλον PBX, πατήστε [Παύση] ακολουθώντας τον αριθμό εξωτερικής γραμμής (εμφανίζεται το [P]) για να είστε βέβαιοι ότι η κλήση είναι επιτυχής.</li> <li>• Αν θέλετε να στείλετε ένα σήμα ώθησης μέσω της γραμμής κλήσης, πατήστε [Τόνο] (εμφανίζεται ένα [T]).</li> <li>• Πατήστε [-] για να διαχωρίσετε έναν αριθμό κλήσης. Δεν επηρεάζεται η κλήση του αριθμού.</li> </ul>

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Ρυθμίσεις γραμμής]	<p>Αν χρειάζεται, ορίστε πώς γίνεται η αποστολή φαξ προς έναν προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που κάνατε εδώ πριν στείλετε ένα φαξ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Υπερπόντιες αποστολές]: Χρησιμοποιείται για την αποστολή φαξ σε περιοχές όπου οι συνθήκες επικοινωνίας είναι πολύ κακής ποιότητας. Τα φαξ αποστέλλονται σε μικρότερη ταχύτητα.</li> <li>[ECM OFF]: Το ECM είναι μία λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων η οποία ορίζεται από το ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector: Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - Τομέας Προτύπων). Τα μηχανήματα φαξ που διαθέτουν ECM επικοινωνούν μεταξύ τους επιβεβαιώνοντας ότι τα απεσταλμένα δεδομένα δεν περιέχουν σφάλματα. Έτσι αποφεύγεται η γνωστή "θολούρα" που συνήθως είναι αποτέλεσμα του θορύβου της τηλεφωνικής γραμμής. Ο χρόνος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί ορίζοντας το ECM σε OFF για την αποστολή. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα επικοινωνίας ή στις εικόνες ανάλογα με την ορισθείσα τιμή χρόνου επικοινωνίας, οπότε θα πρέπει να αλλάξετε την τιμή αυτή προσαρμοζόμενοι στις επικρατούσες συνθήκες.</li> <li>[V34 OFF]: Το V.34 είναι μια λειτουργία επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για επικοινωνία super G3 fax. Ωστόσο αν το απομακρυσμένο μηχάνημα ή αυτό το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε μία τηλεφωνική γραμμή μέσω PBX (συνδρομητικού κέντρου), ίσως να μην είναι δυνατή η αποκατάσταση επικοινωνίας σε λειτουργία super G3, ανάλογα με την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία V.34 για την αποστολή δεδομένων.</li> <li>[Έλεγχ.προορ. και αποσ]: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Έλεγχ.προορ. και αποσ, επιλέξτε [Ναι]. Ο αριθμός φαξ ελέγχεται έναντι του αριθμού φαξ προορισμού (CSI) και το φαξ στέλνεται μόνο όταν ταιριάζουν.</li> </ul>

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [E-Mail]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Διεύθυνση e-mail]	<p>Εισάγετε τη διεύθυνση email ως προορισμό. Αν καταχωρίζονται προθέματα και επιθέματα, μπορείτε να ανακαλέσετε ένα καταχωρισμένο όνομα τομέα, κ.λπ. για τη συμπλήρωση της καταχώρισης.</p>

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [PC (SMB)]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[ID χρήστη]	<p>Εισάγετε το όνομα του χρήστη με δικαιώματα πρόσβασης στον φάκελο που καθορίζεται στο [Διαδρομή αρχείου] (χρησιμοποιώντας έως και 64 χαρακτήρες).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Για τον χρήστη ομάδας εργασίας, πληκτρολογήστε μόνο το όνομα χρήστη. Παράδειγμα: "User01"</li> <li>Για τον χρήστη τομέα, πληκτρολογήστε user-name@domain-name. Παράδειγμα: "User01@abc.local"</li> </ul>
[Κωδικός]	Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που καθορίζεται στο [ID χρήστη].
[Διεύθυνση Host]	<p>Εισάγει το όνομα του υπολογιστή προορισμού (όνομα κεντρικού υπολογιστή) ή τη διεύθυνση IP (χρησιμοποιώντας έως και 253 byte).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα ενός ονόματος υπολογιστή (ονόματος host): "HOME-PC"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv4): "192.168.1.1"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"</li> </ul>
[Έλεγχος σύνδεσης]	Ελέγξτε αν υπάρχει ή όχι το όνομα κεντρικού υπολογιστή που εισάγατε στο [Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή].
[Διαδρομή αρχείου]	<p>Εισάγετε το κοινόχρηστο όνομα φακέλου του υπολογιστή που καθορίζεται στη [διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή] (έως και 255 byte). Το όνομα κοινόχρηστου φακέλου γενικά αναφέρεται ως το κοινόχρηστο όνομα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα: "scan"</li> </ul> <p>Όταν ορίζετε έναν φάκελο του κοινόχρηστου φακέλου, εισαγάγετε ένα σύμβολο "\", ανάμεσα στα ονόματα φακέλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα: "scan\document"</li> </ul>

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Αναζήτηση ονόματος κεντρικού υπολογιστή]	<p>Αναζητά για το όνομα κεντρικού υπολογιστή που θα εφαρμοστεί στη [Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή]. Για την αναζήτηση του ονόματος κεντρικού υπολογιστή, καθορίστε ένα όνομα ομάδας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Όνομα ομάδας]: Εμφανίζει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ο χρήστης από προεπιλογή. Για να αλλάξετε το όνομα ομάδας, πατήστε [Αλλαγή], έπειτα εισάγετε το όνομα ομάδας (χρησιμοποιώντας έως και 15 χαρακτήρες). Αφού εισάγετε το όνομα ομάδας, καθορίστε τις συνθήκες αναζήτησης, έπειτα πατήστε [Αναζήτηση].</li> <li>[Όνομα κεντρικού υπολογιστή]: Εισάγετε το στοχευμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας έως και 15 χαρακτήρες). Αφού εισάγετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή, καθορίστε τις συνθήκες αναζήτησης, έπειτα πατήστε [Αναζήτηση].</li> </ul>
[Αναφορά]	<p>Στην <b>οθόνη αφής</b>, αναζητήστε για έναν υπολογιστή στον οποίο θα στείλετε ένα αρχείο και επιλέξτε έναν κοινόχρηστο φάκελο-στόχο.</p> <p>Όταν εμφανιστεί η οθόνη επαλήθευσης, εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη με δικαιώματα πρόσβασης στον επιλεγμένο φάκελο. Μετά την επαλήθευση, η [Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή] ή η [Διαδρομή αρχείου] καταχωρίζεται αυτόματα.</p> <p>Η λειτουργία αναφοράς μπορεί να αποτύχει υπό τις παρακάτω συνθήκες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν 512 ή περισσότερες ομάδες εργασίας ή υπολογιστές βρίσκονται στο δίκτυο (υποδίκτυο) και είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το μηχάνημα, τότε αυτή η λειτουργία μπορεί να αποτύχει.</li> <li>Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε περιβάλλον IPv6.</li> </ul>

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [FTP]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Διεύθυνση Host]	<p>Εισαγάγετε το όνομα του υπολογιστή (όνομα host) ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή FTP προορισμού (με έως και 253 byte).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης ονόματος host: "host.παράδειγμα.com"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv4): "192.168.1.1"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"</li> </ul>
[Διαδρομή αρχείου]	<p>Εισάγετε το όνομα ενός φακέλου προορισμού στον εξυπηρετητή FTP που καθορίζεται στη [Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή] (χρησιμοποιώντας έως 127 byte).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα: "scan"</li> </ul> <p>Όταν ορίζετε έναν φάκελο στον φάκελο FTP, εισαγάγετε ένα σύμβολο, "/", ανάμεσα στα ονόματα φακέλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης: "scan/document"</li> </ul> <p>Όταν δεν καθορίζετε μια διαδρομή αρχείου, εισάγετε μόνο "/".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης: "/"</li> </ul>
[ID χρήστη]	<p>Αν απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας στον διακομιστή FTP προορισμού, εισαγάγετε το διαθέσιμο όνομα χρήστη για να συνδεθείτε (με έως και 64 χαρακτήρες).</p>
[Κωδικός]	<p>Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που καθορίζεται στο [ID χρήστη].</p>
[Ανώνυμο]	<p>Όταν δεν απαιτείται επαλήθευση στον εξυπηρετητή FTP προορισμού, πατήστε [ON]. [OFF] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>
[Λειτουργ. pasv]	<p>Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία PASV στο περιβάλλον σας, επιλέξτε [ON]. [OFF] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>
[Proxy]	<p>Όταν χρησιμοποιείται ένας διακομιστής proxy στο περιβάλλον σας, πατήστε [ON]. [OFF] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>
[Αριθ. θύρας]	<p>Αν απαιτείται, αλλάξτε τον αριθμό θύρας. Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό αριθμό θύρας. [21] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [WebDAV]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[ID χρήστη]	Εισάγετε το όνομα του χρήστη με δικαιώματα πρόσβασης στον φάκελο που καθορίζεται στο [Διαδρομή αρχείου] (χρησιμοποιώντας έως και 64 χαρακτήρες).
[Κωδικός]	Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που καθορίζεται στο [ID χρήστη].
[Διεύθυνση Host]	Εισαγάγετε το όνομα του υπολογιστή (όνομα host) ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή WebDAV προορισμού (με έως και 253 byte). <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης ονόματος host: "host.παράδειγμα.com"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv4): "192.168.1.1"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"</li> </ul>
[Διαδρομή αρχείου]	Εισάγετε το όνομα ενός φακέλου προορισμού στον διακομιστή WebDAV που καθορίζεται στη [Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή] (χρησιμοποιώντας έως 142 byte). <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα: "scan"</li> </ul> Όταν ορίζετε έναν φάκελο στον φάκελο WebDAV, εισαγάγετε ένα σύμβολο, "/", ανάμεσα στα ονόματα φακέλου. <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης: "scan/document"</li> </ul>
[Proxy]	Όταν χρησιμοποιείται ένας διακομιστής proxy στο περιβάλλον σας, πατήστε [ON]. [OFF] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
[Ρύθμιση SSL]	Όταν χρησιμοποιείται SSL στο περιβάλλον σας, πατήστε [ON]. [OFF] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
[Αριθ. θύρας]	Αν απαιτείται, αλλάξτε τον αριθμό θύρας. Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό αριθμό θύρας. [80] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [Φαξ μέσω διεύθυνσης IP]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Προορισμός]	Εισάγετε τη διεύθυνση IP προορισμού ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv4): "192.168.1.1"</li> <li>Παράδειγμα διεύθυνσης IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"</li> <li>Παράδειγμα καταχώρισης ονόματος κεντρικού υπολογιστή: "host.example.com" (Επίσης, εισάγετε ένα όνομα τομέα.)</li> </ul> Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε έναν προορισμό με διεύθυνση email. Για να καθορίσετε έναν προορισμό με διεύθυνση email, εισάγετε τη διεύθυνση IP προορισμού ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή που να ακολουθείται από "ipaddrfax@". Για να εισάγετε μια διεύθυνση IP μετά το σύμβολο @, βάλτε τη διεύθυνση IP σε αγκύλες "[ ]". <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης διεύθυνσης IP (IPv4): "ipaddrfax@[192.168.1.1]"</li> <li>Για να εισάγετε μια διεύθυνση IP (IPv6), εισάγετε "IPv6:" μετά την αριστερή αγκύλη "[ ]".</li> <li>Παράδειγμα καταχώρισης διεύθυνσης IP (IPv6): "ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"</li> </ul> Για να εισάγετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή μετά το σύμβολο @, δεν χρειάζονται αγκύλες "[ ]". <ul style="list-style-type: none"> <li>Παράδειγμα καταχώρισης ονόματος κεντρικού υπολογιστή: "ipaddrfax@host.example.com"</li> </ul>
[Αριθμός θύρας]	Αν απαιτείται, αλλάξτε τον αριθμό θύρας. Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό αριθμό θύρας. [25] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
[Έκδοση μηχανήματος του προορισμού]	Επιλέξτε αν το μηχάνημα παραλήπτη υποστηρίζει έγχρωμη εκτύπωση. Το [Μονόχρωμο] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Το καταχωρισμένο περιεχόμενο του [Φαξ διαδικτύου]

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Διεύθυνση e-mail]	Εισάγετε τη διεύθυνση email ως προορισμό. Αν καταχωρίζονται προθέματα και επιθέματα, μπορείτε να ανακαλέσετε ένα καταχωρισμένο όνομα τομέα, κ.λπ. για τη συμπλήρωση της καταχώρισης.
[Ικανότητα λήψης (Προορισμός)]	Επιλέξτε τις προδιαγραφές των δεδομένων πρωτοτύπου που μπορεί να λάβει το μηχάνημα του παραλήπτη σε [Τύπος συμπίεσης], [Μέγεθος χαρτιού] και [Ανάλυση].



### Συμβουλές

- Για έλεγχο των ρυθμίσεων ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε το καταχωρισμένο του όνομα και μετά πατήστε [Έλεγχος εργασίας].
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε το καταχωρισμένο του όνομα και μετά πατήστε [Επεξεργασία].
- Για διαγραφή των ρυθμίσεων ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε το καταχωρισμένο του όνομα και μετά πατήστε [Διαγραφή].
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Φαξ] ή [Λειτουργία φαξ διεύθυνσης IP], απαιτείται το προαιρετικό σετ φαξ.

## Καταχώριση από το βιβλίο διευθύνσεων

- 1 Πατήστε [Βιβλίο διευθύν.] στο κύριο μενού.



- 2 Πατήστε [Νέο].



- 3 Επιλέξτε τον τύπο του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε από τον [Τύπος διεύθ.].
- 4 Εισαγάγετε τα στοιχεία του προορισμού και μετά πατήστε [Καταχ].
  - Τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι τα ίδια με αυτά που θα καταχωριστούν από τις Βοηθητικές λειτουργίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 6-21.

## Καταχώριση από τη βασική οθόνη Φαξ/Σάρωση

- 1 Πατήστε [Σάρ./φαξ].



- 2 Πατήστε [Κατ.διεύθ.].



- 3 Πατήστε [Νέο], έπειτα πατήστε τον τύπο του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.
- 4 Εισαγάγετε τα στοιχεία του προορισμού και μετά πατήστε [Καταχ].
  - Τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι τα ίδια με αυτά που θα καταχωριστούν από τις Βοηθητικές λειτουργίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Σ. 6-21.



---

# 7

## Ευρετήριο



## 7 Ευρετήριο

### B

Βιβλίο διευθύνσεων 6-21

### E

Εισαγωγή χαρακτήρων 3-20

### K

Καταχώριση κειμένου 3-17

Καταχώριση προορισμού 6-21

Κύριο μενού 3-18

### Λ

Λειτουργία αντιγραφής 6-15

Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής 6-17

Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη 6-15

Λειτουργία εκτύπωσης 6-3

Εκτύπωση 6-7

Λειτουργία σάρωσης

Αποστολή 6-9

Επισκόπηση 6-8

Λειτουργία φαξ 6-11

Επισκόπηση 6-11

Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής 6-13

Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ 6-14

Προετοιμασία 5-4

Λειτουργία φαξ διαδικτύου 6-14

Λειτουργία φαξ διεύθυνσης IP 6-14

### M

Μνήμη USB 6-19

Εκτύπωση 6-19

### O

Οδηγίες χρήσης 2-4

Οθόνη αφής

Λειτουργία 3-13

Προληπτικά μέτρα για σωστό χειρισμό 3-17

Ονόματα εξαρτημάτων 3-3

Μπροστά 3-3

Πλάι/πίσω 3-4

### Π

Πίνακας ελέγχου 3-11

Πληκτρολόγιο 3-16

Προαιρετικός εξοπλισμός 3-5

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή 6-3

Αρχικές ρυθμίσεις 6-7

Εγκατάσταση (σύνδεση USB) 6-5

Εγκατάσταση (σύνδεση δικτύου) 6-3

Προετοιμασία

Εκτύπωση (σύνδεση USB) 6-5

Εκτύπωση (σύνδεση δικτύου) 6-3

Ρύθμιση δικτύου 5-3

Φαξ 5-4

### P

Ρύθμιση δικτύου 5-3

### Σ

Συρτάρι 1 4-8

Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας 4-6

### T

Τοποθέτηση χαρτιού

Συρτάρι 1 4-8

Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας 4-6

Τροφοδοσία ρεύματος 3-7

Διακόπτης ρεύματος 3-8

Πλήκτρο Λειτουργίας 3-8

### X

Χαρτί

Αποθήκευση χαρτιού 4-5

Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού 4-4

Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού 4-3

Μη διαθέσιμο χαρτί 4-4

