



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



Πίνακας Περιεχομένων

1 Εισαγωγή

1.1	Περιβαλλοντικά στοιχεία	1-3
	ENERGY STAR®.....	1-3
	Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®;.....	1-3
	Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της ορθής διαχείρισης ενέργειας	1-3
	Ανακυκλωμένο χαρτί.....	1-3
	Εκτύπωση διπλής όψης	1-4
1.2	Πληροφορίες για την ασφάλεια	1-5
	Προειδοποιητικά και προληπτικά σύμβολα	1-5
	Ορισμένα βασικά σύμβολα ως παράδειγμα	1-5
	Σύνδεση πηγής ρεύματος	1-6
	Εγκατάσταση.....	1-7
	Χρήση του μηχανήματος	1-8
	Αναλώσιμα.....	1-9
1.3	Κανονιστικό πλαίσιο	1-11
	Πιστοποίηση GS.....	1-11
	Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.)	1-11
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users).....	1-11
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)	1-12
	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	1-12
	Ασφάλεια λέιζερ.....	1-12
	Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ	1-12
	CDRH regulations	1-13
	Για ευρωπαίους χρήστες.....	1-13
	Για χρήστες στη Δανία	1-13
	Για χρήστες στη Φιλανδία και τη Σουηδία.....	1-13
	Για χρήστες στη Νορβηγία	1-14
	Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ.....	1-14
	Απελευθέρωση όζοντος.....	1-14
	Dégagement d'ozone.....	1-14
	Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη).....	1-14
	Μόνο για κράτη μέλη της ΕΕ	1-15
	USB Host	1-15
1.4	Κανονιστικές σημειώσεις περί τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1-16
1.4.1	Ειδική σημείωση για τον χρήστη.....	1-16
	Για την Ευρώπη.....	1-16
1.5	Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες	1-17
1.6	Ανάγκη χώρου	1-18
	Μπροστά όψη	1-18
	Δεξιά όψη (με εγκατεστημένες προαιρετικές συσκευές)	1-18
1.7	Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία	1-19
	Τροφοδοσία	1-19
	Περιβάλλον λειτουργίας.....	1-19
	Αποθήκευση των αντιγράφων	1-19
	Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχάνημα	1-19
	Προληπτικά μέτρα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος	1-20
1.8	Νομικοί περιορισμοί αναπαραγωγής	1-21

2 Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης

2.1	Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης	2-3
2.2	Οδηγίες χρήσης	2-4
	Οδηγίες χρήσης στον δίσκο CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης	2-4
2.3	CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης	2-5
2.3.1	Λειτουργικό περιβάλλον	2-5
2.4	Σημειογραφία και σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης	2-6
	Διαδικαστικές οδηγίες	2-6
	Σύμβολα χρησιμοποιούμενα σε αυτό το εγχειρίδιο	2-6
	Ονόματα προϊόντων και πλήκτρων	2-6
	Σημειογραφία ονομάτων εφαρμογών	2-6

3 Επισκόπηση αυτού του μηχανήματος

3.1	Σχετικά με αυτό το μηχάνημα	3-3
3.1.1	Ονομασία μερών	3-3
	Μπροστινή πλευρά	3-3
	Πίσω πλευρά	3-4
3.1.2	Προαιρετικός εξοπλισμός	3-5
3.2	Τροφοδοσία ρεύματος	3-6
3.2.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διακόπτη ρεύματος	3-6
3.2.2	Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	3-7
3.3	Πίνακας ελέγχου	3-8
3.4	Διάταξη οθόνης	3-10
3.4.1	Κύρια οθόνη	3-10
	Λειτουργία αντιγραφής	3-10
	Λειτουργία σάρωσης	3-10
	Λειτουργία φαξ	3-11
3.4.2	Οθόνη βοήθειας	3-11
3.5	Εισαγωγή χαρακτήρων	3-12
	Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής	3-12
	Διαθέσιμοι χαρακτήρες	3-12

4 Τοποθέτηση χαρτιού

4.1	Χαρτί	4-3
4.1.1	Έλεγχος των διαθέσιμων τύπων χαρτιού	4-3
4.1.2	Έλεγχος διαθέσιμων τύπων χαρτιού	4-4
4.1.3	Προληπτικά μέτρα για σωστό χειρισμό	4-5
	Μη διαθέσιμο χαρτί	4-5
	Αποθήκευση χαρτιού	4-5
4.2	Τοποθέτηση χαρτιού στον Δίσκο χειροκίνητης τροφοδοσίας	4-6
4.3	Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 1	4-8

5 Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του μηχανήματος

5.1	Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου (για διαχειριστές)	5-3
	Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση	5-3
	Απόδοση διεύθυνσης IP	5-3
5.2	Προετοιμασία για φαξ (για διαχειριστές)	5-4
	Έλεγχος της σύνδεσης του δομοστοιχειωτού καλωδίου	5-4
	Ορίζοντας τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής	5-4
	Προετοιμασία για χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον συνδρομητικού κέντρου (PBX)	5-4
	Επιλογή μεθόδου λήψης	5-4
	Καταχώριση των στοιχείων αποστολέα	5-4
	Ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας για το μηχάνημα	5-4
5.3	Ρύθμιση σκληρού δίσκου (HDD) (για διαχειριστές)	5-5



6 Βασική χρήση

6.1	Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης (περιβάλλον Windows)	6-3
6.1.1	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	6-3
6.1.2	Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση δικτύου).....	6-3
	Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση	6-3
	Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου.....	6-3
	Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-4
6.1.3	Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση USB).....	6-5
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εγκατάστασης (Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)	6-5
	Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-6
6.1.4	Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.....	6-7
6.1.5	Εκτύπωση.....	6-7
6.2	Χρήση της λειτουργίας σάρωσης	6-8
6.2.1	Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία σάρωσης	6-8
6.2.2	Σάρωση	6-9
6.3	Χρήση των λειτουργιών φαξ	6-10
6.3.1	Λειτουργίες φαξ	6-10
6.3.2	Αποστολή.....	6-11
6.3.3	Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής φαξ	6-12
6.3.4	Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ	6-12
6.4	Η λειτουργία αντιγραφής	6-13
6.4.1	Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη.....	6-13
6.4.2	Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής	6-14
6.5	Εκτύπωση αρχείου σε μνήμη USB	6-15
	Υποστηριζόμενες συσκευές μνήμης USB	6-15
	Εκτύπωση.....	6-16
6.6	Καταχώρ διεύθυνο	6-17
	Βιβλίο διευθύνσεων	6-17
	Καταχώριση ενός προορισμού φαξ.....	6-17
	Καταχώριση διευθύνσεων e-mail.....	6-17

7 Ευρετήριο





Εισαγωγή

1 Εισαγωγή

Ο παρών [Γρήγορης Εκκίνησης] χρησιμοποιεί εικόνες προκειμένου να περιγράψει με κατανοητό τρόπο τις λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το παρόν εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε σε βάθος με τις χρήσιμες λειτουργίες που σας προσφέρει το μηχάνημα αυτό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης στο δίσκο CD/DVD Οδηγιών χρήσης που συνοδεύει το παρόν μηχάνημα.

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα κανονικά και με ασφάλεια, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τις πληροφορίες ασφάλειας στη Σ. 1-5 αυτού του εγχειριδίου πριν τη χρήση.

Το παρόν εγχειρίδιο επίσης περιλαμβάνει τα εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

- Στοιχεία που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος
- Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων
- Προληπτικά μέτρα κατά τη χρήση του μηχανήματος

Οι απεικονίσεις και οι οθόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τον πραγματικό εξοπλισμό και τις οθόνες.

1.1 Περιβαλλοντικά στοιχεία

ENERGY STAR®



Ως συνεργαζόμενα μέλη του ENERGY STAR® κρίνουμε ότι αυτό το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές του προτύπου ENERGY STAR® περί ενεργειακής απόδοσης.

Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®;

Ένα προϊόν ENERGY STAR® έχει μια ειδική λειτουργία, η οποία επιτρέπει την αυτόματη μετάπτωση σε μια "κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος" μετά το πέρας μιας περιόδου έλλειψης δραστηριότητας. Ένα προϊόν ENERGY STAR® χρησιμοποιεί αποδοτικότερα την ενέργεια, διατηρεί τους λογαριασμούς ρεύματος χαμηλούς και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της ορθής διαχείρισης ενέργειας

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μιας συσκευής εξαρτάται από τις ιδιότητες και τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Η κατάλληλη ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας σάς επιτρέπει να εξοικονομείτε ηλεκτρικό ρεύμα. Ορίζοντας το χρόνο μετάβασης στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ λειτουργία ύπνου) μπορεί να μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος είτε σε χαμηλότερα είτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Ανακυκλωμένο χαρτί

Το παρόν προϊόν μπορεί να εκτυπώνει σε ανακυκλωμένο χαρτί και άλλα φιλικά στο περιβάλλον χαρτιά με διάφορες ειδικές πιστοποιήσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12281 καθώς και σε κανονικό χαρτί. Επίσης μπορεί να εκτυπώνει σε ελαφρύτερο χαρτί, όπως αυτό των 64g/m² για παράδειγμα. Η χρήση αυτού του πιο ελαφριού χαρτιού συμβάλει στην συνετή χρήση των φυσικών πόρων.

Εκτύπωση διπλής όψης

Ένα προϊόν με μονάδα εκτύπωσης duplex (διπλής όψης), μπορεί να εκτυπώνει και στις δύο πλευρές του χαρτιού αυτόματα.

Με αυτή τη λειτουργία μειώνεται η κατασπατάληση φυσικών πόρων αλλά και το κόστος σας.

Το σχετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης ως αρχική ρύθμιση στον υπολογιστή σας (μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση μόνοι σας μετά την εγκατάσταση).

1.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σε αυτή την ενότητα περιέχονται οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανήματος. Για την επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας της συσκευής αυτής, όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν και να τηρούν τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Παρακαλούμε διαβάστε την εξής ενότητα πριν τη σύνδεση του μηχανήματος στην παροχή ρεύματος. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη και την πρόληψη προβλημάτων εξοπλισμού.

Παρακαλούμε κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης δίπλα στο μηχάνημα σε μέρος όπου έχετε εύκολα πρόσβαση.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται σε κάθε ενότητα αυτών των οδηγιών χρήσης.

KM_Ver.08_OE

Σημείωση



- Μέρος του περιεχομένου αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο αγορασθέν προϊόν.

Προειδοποιητικά και προληπτικά σύμβολα





Πρέπει να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Αυτές οι Οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τις οδηγίες που πρέπει πάντοτε να τηρούνται οπωσδήποτε για να μην υποστείτε βλάβη εσείς ή άλλα άτομα και να μην προκληθούν υλικές ζημιές.

Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει των εξής συμβόλων.










Ένδειξη εικόνας	Περιγραφή
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η εσφαλμένη μεταχείριση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η εσφαλμένη μεταχείριση μπορεί να προκαλέσει ελαφριές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε σπίτια και ιδιωτικές περιουσίες.

Ορισμένα βασικά σύμβολα ως παράδειγμα

Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές	Γραφικά σύμβολα	Περιγραφές
	Γενική απαγόρευση		Να μην αποσυναρμολογείται		Μην αγγίζετε
	Γενική οδηγία		Γείωση/Γη		Αφαιρέστε από την πρίζα
	Γενικό προληπτικό μέτρο		Υψηλή θερμοκρασία		Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Σύνδεση πηγής ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

<p>Να χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο ρεύματος το οποίο περιέχεται στη συσκευασία. Εάν δεν σας δόθηκε καλώδιο ρεύματος, τότε να χρησιμοποιείτε μόνο το βύσμα και το καλώδιο ρεύματος που ορίζονται στην τεκμηρίωση χρήσης. Η μη χρήση του καλωδίου αυτού ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν το συνοδευτικό καλώδιο ρεύματος δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στη χώρα όπου πωλήθηκε το προϊόν, τότε χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ρεύματος το οποίο ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις ή επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το καλώδιο ρεύματος είναι ονομαστικής τάσης και έντασης ρεύματος κατάλληλης για χρήση σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πληροφοριακή ετικέτα επί του παρόντος μηχανήματος. • Το καλώδιο ρεύματος πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής. • Το καλώδιο ρεύματος συνοδεύεται από γειωμένο ακροδέκτη/τερματικό. 	
<p>Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος με άλλα προϊόντα. Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Μην γρατζουνάτε, τρίβετε, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην το θερμαίνετε, περιστρέφετε, λυγίζετε, πατάτε, τραβάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους ζημία σε αυτό. Η χρήση ενός καλωδίου που έχει υποστεί ζημία (έκθεση εσωτερικών συρμάτων, κομμένο καλώδιο κ.λ.π.) μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη του μηχανήματος. Αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε από τις συνθήκες αυτές, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ αμέσως τον διακόπτη ρεύματος, απομακρύνετε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα ρεύματος και στην συνέχεια καλέστε τον εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο Τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.</p>	
<p>Χρησιμοποιήστε μόνο την τάση παροχής ρεύματος που ορίζεται στο μηχάνημα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	
<p>Μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζο για τη σύνδεση άλλων συσκευών ή μηχανημάτων. Η χρήση πρίζας για παροχή ρεύματος υπερβαίνουσα την οριζόμενη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Να μην χρησιμοποιούνται καλώδια επέκτασης. Η χρήση καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν το συνοδευτικό καλώδιο ρεύματος δεν είναι αρκετά μακρύ για να είναι δυνατή η σύνδεσή του στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.</p>	
<p>Η σύνδεση και η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος δεν πρέπει να γίνεται με βρεγμένα χέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.</p>	
<p>Το βύσμα ρεύματος πρέπει να εισέρχεται πλήρως εντός της πρίζας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	
<p>Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι γειωμένο. (Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μία γειωμένη πρίζα) Διαφορετικά, στην οπωσδήποτε όχι ιδιαίτερα πιθανή περίπτωση μίας διαρροής, θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το βύσμα ρεύματος, καθώς έτσι μπορεί να καταστεί δύσκολη η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος κατά την αποσύνδεση από την πρίζα. Το τράβηγμα μπορεί να προκαλέσει ζημία στο καλώδιο και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα περισσότερες από μία φορές κατά έτος και καθαρίστε την περιοχή μεταξύ των ακροδεκτών του βύσματος. Η σκόνη που συσσωρεύεται μεταξύ των ακροδεκτών του βύσματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.


**Εγκατάσταση****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ο σάκος αυτός πρέπει να κρατείται μακριά από βρέφη και παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται σε παιδικά κρεβάτια, κρεβάτια ή παιδικά πάρκα. Η λεπτή μεμβράνη μπορεί να κολλήσει στη μύτη και το στόμα και να εμποδίσει την αναπνοή. Ο σάκος αυτός δεν είναι παιχνίδι.




Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή άλλα δοχεία με νερό και μην αφήνετε μεταλλικά κλιπ ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αν εισέλθει νερό ή μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο προϊόν, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη.

Αν εισέλθει κάποιο μεταλλικό κομμάτι, νερό ή άλλο παρόμοιο ξένο αντικείμενο μέσα στο προϊόν, απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και κατόπιν επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης με τον οποίο συνεργάζεστε.



Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι τοποθετημένο σε σημείο όπου δεν θα πατηθεί ούτε μπορεί να μπλεχτεί στα πόδια κανενός. Αν πατηθεί ή μπλεχτεί στα πόδια κάποιου, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

<Αν σας ζητηθεί η χρήση ποδιών σταθεροποίησης>
Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας τα πόδια σταθεροποίησης. Η μη χρήση των ποδιών σταθεροποίησης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση της συσκευής ή το αναποδογύρισμά της.



Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε σκονισμένο μέρος ή σε περιοχή όπου θα είναι εκτεθειμένο σε καπνιά ή ατμό, κοντά σε τραπέζι κουζίνας, μπάνιο ή υγραντήρα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη.



Μην τοποθετείτε αυτό το μηχάνημα σε ασταθή ή κεκλιμένο πάγκο ή σε περιοχή όπου παρατηρούνται πολλές δονήσεις και κραδασμοί. Μπορεί να πέσει, προκαλώντας σωματική ή μηχανική βλάβη.



Οι οπές εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από οποιαδήποτε αντικείμενα. Μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα εντός του μηχανήματος, προκαλώντας πυρκαγιά ή δυσλειτουργία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όποτε μετακινείτε το μηχάνημα, πρέπει πρώτα να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και άλλα τυχόν καλώδια. Σε αντίθετη περίπτωση το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά της συσκευής.



Όταν μετακινείτε αυτή τη συσκευή, κρατάτε την πάντοτε από τα σημεία που αναφέρονται στις Οδηγίες χρήσης ή σε άλλα έγγραφα. Εάν η μονάδα μεταφέρεται ενώ την κρατάτε από άλλα σημεία, μπορεί να πέσει, προκαλώντας σημαντικές σωματικές βλάβες.



Χρήση του μηχανήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τροποποιείτε το μηχάνημα αυτό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Αν το μηχάνημα διαθέτει μηχανισμό λέιζερ, η ακτίνα λέιζερ δύναται να προκαλέσει τύφλωση.



Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τα καλύμματα και τα πάνελ που έχουν τοποθετηθεί στο μηχάνημα. Σε ορισμένα μηχανήματα υπάρχει ένα εξάρτημα υψηλής τάσης ή μία ακτίνα λέιζερ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή τύφλωση.



Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα εφόσον η θερμοκρασία του αυξηθεί αφύσικα ή αν εκπέμπεται καπνός, ασυνήθης οσμή ή θόρυβος. Απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και κατόπιν επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή τον εγκεκριμένο αντιπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε. Αν συνεχιστεί η χρήση του χωρίς να αντιμετωπιστεί το πιθανό πρόβλημα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά το κάλυμμά του. Απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και κατόπιν επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή τον εγκεκριμένο αντιπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε. Αν συνεχιστεί η χρήση του χωρίς να αντιμετωπιστεί το πιθανό πρόβλημα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, υγρά ή αέρια εντός του μηχανήματος ή κοντά σε αυτό. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος με εύφλεκτο αέριο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.



<Αν χρησιμοποιείται στοιχείο RFID (περιορισμός στα 13,56 MHz) για επικοινωνία μικρής εμβέλειας εντός του μηχανήματος ή τήξη μέσω επαγωγικής τεχνολογίας θέρμανσης (Induction Heating Fusion) (περιορισμός στα 20,05 kHz ως 100 kHz)>

Το παρόν μηχάνημα παράγει ασθενές μαγνητικό πεδίο. Αν παρατηρούνται ασυνήθη συμπτώματα που αφορούν ιατρικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, κ.λ.π.) κοντά στο μηχάνημα, απομακρυνθείτε από αυτό και επισκεφτείτε αμέσως έναν ιατρό.



<Αν χρησιμοποιείται μη επαφική συσκευή ανάγνωσης καρτών>
Αν χρησιμοποιείτε ιατρικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, κ.λ.π.), μην φέρνετε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών σε απόσταση κοντώτερα από 12 cm. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ιατρικών εμφυτευμάτων (βηματοδότες, κ.λ.π.).



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση του παρόντος μηχανήματος σε μη ικανοποιητικώς αεριζόμενο χώρο επί μακρό χρονικό διάστημα ή η εκτύπωση μεγάλου όγκου αντιγράφων ή αντιτύπων ενδέχεται να προκαλέσει οσμές στις οπές απαγωγής αερίων του μηχανήματος. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά.



Στο εσωτερικό του παρόντος μηχανήματος υπάρχουν περιοχές με υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Όταν ελέγχετε το εσωτερικό της μονάδας για δυσλειτουργίες όπως η εμπλοκή του χαρτιού, μην αγγίζετε τις περιοχές (π.χ. δίπλα στη μονάδα σταθεροποίησης) οι οποίες σημειώνονται με μια προειδοποιητική σήμανση "Caution HOT". Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.



Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Κατά τη χρήση του μηχανήματος μην κοιτάτε προς το φως της λυχνίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να κουραστούν τα μάτια σας.



Μην χρησιμοποιείτε συρραφέν χαρτί, αγωγίμο χαρτί (όπως αλουμινοχαρτό ή καρμπόν) ή ειδικά επεξεργασμένο θερμοευαίσθητο χαρτί / χαρτί inkjet. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

**Αναλώσιμα****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην πετάτε τόνερ ή δοχείο περιέχον τόνερ (π.χ. κασέτα τόνερ, μονάδα τυμπάνου PC, μονάδα απεικόνισης και μονάδα εμφάνισης) σε γυμνή φλόγα. Ενδέχεται να διασκορπιστεί το θερμό τόνερ και να προκληθούν εγκαύματα ή άλλες ζημιές και βλάβες.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην αφήνετε τα μέρη που σχετίζονται με το τόνερ (π.χ. κασέτες τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης ή μονάδες εμφάνισης) σε σημεία που έχουν πρόσβαση παιδιά. Μην γλύφετε αυτά τα εξαρτήματα. Η κατάποση τόνερ θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας.



Μην αποθηκεύετε εξαρτήματα που αφορούν το τόνερ (π.χ. κασέτες τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης ή εμφάνισης) κοντά σε συσκευές επιρρεπείς σε μαγνητισμό, όπως εξοπλισμός ακριβείας και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων γιατί ενδέχεται να παρατηρηθούν δυσλειτουργίες. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία των συσκευών αυτών.



Μην χρησιμοποιείτε βία για να ανοίξετε τα μέρη ή εξαρτήματα που αφορούν το τόνερ (π.χ. κασέτες τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης ή εμφάνισης). Αν πέσει τόνερ από το δοχείο τόνερ, αποφύγετε με κάθε τρόπο να το εισπνεύσετε ή ακόμη και να έλθει σε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα.



Αν πέσει τόνερ στο δέρμα ή τον ρουχισμό σας, πλύνετε πολύ καλά με σαπούνι και νερό.



Αν εισπνεύσετε τόνερ, μετακινηθείτε σε μέρος με φρέσκο αέρα και κάντε γαργάρες με πολύ νερό πολλές φορές. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα όπως βήχας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.



Αν πέσει τόνερ στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό για πάνω από 15 λεπτά. Αν επιμένει ο ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.



 **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αν καταπιείτε τόνερ, ξεπλύνετε το στόμα σας και πιείτε μερικά ποτήρια νερό. Αν χρειαστεί, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.



Ποτέ μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές της κασέτας τόνερ ή της μονάδας εμφάνισης, καθώς μία ηλεκτροστατική εκκένωση θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στο προϊόν.



<Αν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης>
Στο τμήμα τήξης αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Πριν την αντικατάσταση της μονάδας τήξης, φροντίστε να είναι ανοικτές οι πόρτες και τα καλύμματα του μηχανήματος. Στη συνέχεια αφήστε το μηχάνημα σε αδράνεια για μία ορισμένη χρονική περίοδο και βεβαιωθείτε ότι το τμήμα τήξης έχει περιέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαυμάτων.



1.3 Κανονιστικό πλαίσιο

Πιστοποίηση GS

Το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση GS για το μηχάνημα KONICA MINOLTA με την επωνυμία bizhub C3110.

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση σε μια θέση εργασίας οθόνης σύμφωνα με τον κανονισμό BildscharbV.

Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.)

Το παρόν προϊόν πληροί τα οριζόμενα στις εξής οδηγίες της ΕΕ: 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ

Η δήλωση αυτή ισχύει μόνο εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή της ζώνης E.Z.E.Σ.

Για τη χρήση της συσκευής απαιτείται θωρακισμένο καλώδιο διεπαφής.

Η χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων διεπαφής ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες και απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity

Product Type	Multi Function Peripherals
Product Name	bizhub C3110
Options	PF-P14, MK-P04, FK-512, HD-P06, AU-201

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable.
- The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under ICES-003.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Για αυτή τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται θωρακισμένο καλώδιο διεπαφής.

Η χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων διεπαφής είναι πιθανό να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες και απαγορεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό CISPR 22 καθώς και τους τοπικούς κανονισμούς.

Ασφάλεια λέιζερ

Το προϊόν αυτό διαθέτει μία δίοδο λέιζερ κλάσης 3B με μέγιστη ισχύ 22 mW και μήκος κύματος της τάξης των 770-800 nm.

Το προϊόν αυτό είναι πιστοποιημένο ως προϊόν λέιζερ Κλάσης 1 κατά IEC 60825-1: 2007. Καθώς η ακτίνα λέιζερ αποκρύπτεται εντός προστατευτικού περιβλήματος, το προϊόν δεν εκπέμπει επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ

Μέγιστη μέση ισχύς ακτινοβολίας: 13,6 μ W στην περιοχή του φωτοφράκτη λέιζερ της κεφαλής εκτύπωσης.


Μήκος κύματος: 770-800 nm

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί μια δίοδο λέιζερ κατηγορίας 3B η οποία εκπέμπει μια αόρατη ακτίνα λέιζερ.

Η δίοδος λέιζερ και ο πολυγωνικός καθρέπτης σάρωσης είναι ενσωματωμένοι στη μονάδα κεφαλής εκτύπωσης.

Η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΒΙΣ:

Συνεπώς, η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοιχτεί.

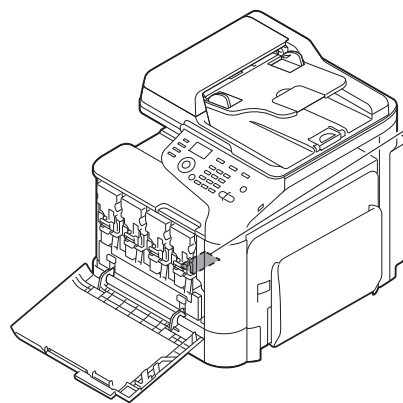

Φωτοφράκτης λέιζερ της κεφαλής εκτύπωσης

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 22 mW and the wavelength is 770-800 nm.
-

Για ευρωπαίους χρήστες

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση των οργάνων ελέγχου, η αλλαγή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών πέρα από ό τι περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο χειρισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

- Αυτό είναι ένα λέιζερ από ημιαγωγούς. Η μέγιστη ισχύς της διόδου λέιζερ είναι 22 mW και το μήκος κύματος 770-800 nm.
-

Για χρήστες στη Δανία

⚠ ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 22 mW og bølgelængden er 770-800 nm.
-

Για χρήστες στη Φιλανδία και τη Σουηδία

LOUKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

⚠ VAROITUS

Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 22 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.
-

⚠ WARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 22 mW och våglängden är 770-800 nm.
-

⚠ VAROITUS

- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.
-

⚠️ VARNING

- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen


Για χρήστες στη Νορβηγία**⚠️ ADVARSEL!**

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for usynlig laserstrålning som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 22 mW og bølglengde er 770-800 nm.

Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ

Στο εξωτερικό του μηχανήματος υπάρχει μια ετικέτα ασφαλείας λέιζερ, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

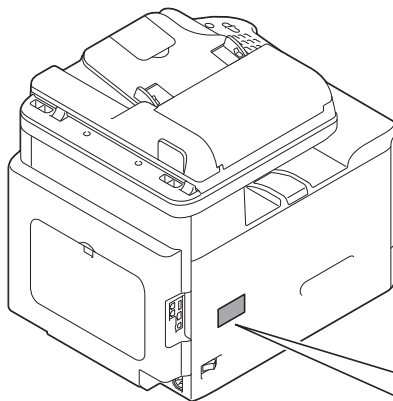

Πληροί τα οριζόμενα υπό 21 CFR 1040.10 και 1040 εκτός παρεκλίσεων κατά την ειδοποίηση περί συσκευών λέιζερ υπ. αρ. 50 με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2007

ή/και

**Απελευθέρωση όζοντος**

Κατά τη λειτουργία εκτύπωσης, απελευθερώνεται μία μικρή ποσότητα όζοντος. Η ποσότητα αυτή δεν επαρκεί για να επιφέρει βλαπτικές συνέπειες σε κάποιο άτομο. Ωστόσο πρέπει οπωσδήποτε ο χώρος όπου χρησιμοποιείται το μηχάνημα να διαθέτει επαρκή εξαερισμό, ειδικά αν εκτυπώνετε ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων, ή εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται διαρκώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Dégagement d'ozone


En cours de fonctionnement, l'imprimante ne dégage qu'une faible quantité d'ozone, insuffisante pour provoquer un quelconque malaise personnel. Veuillez cependant à ce que la pièce dans laquelle la machine est installée soit aérée de manière adéquate, notamment si vous imprimez de gros volumes ou si l'imprimante est longtemps utilisée en continu.

Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Μόνο για κράτη μέλη της ΕΕ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

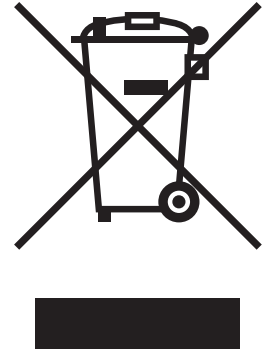

Παρακαλούμε για πληροφορίες ανατρέξτε στην τοπική κοινότητα ή επικοινωνήστε με τους πωλητές μας σχετικά με τη σωστή διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών, των οποίων παρήλθε η διάρκεια χρήσης. Η ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την παρεμπόδιση των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες έχουν ως βάση την μη ενδεδειγμένη απόρριψη των απορριμμάτων.

Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις της οδηγίας RoHS (2011/65/EE).

USB Host

Συνδέστε τις συσκευές USB (μνήμης, επαλήθευσης ταυτότητας, hub, κ.λ.π.) κατευθείαν στην υποδοχή USB host. Αν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης, ενδέχεται να υπάρξουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

1.4 Κανονιστικές σημειώσεις περί τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία περί του κανονιστικού πλαισίου το οποίο διέπει τα προϊόντα που περιέχουν τερματικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

1.4.1 Ειδική σημείωση για τον χρήστη

Για την Ευρώπη

Η συσκευή φαξ έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό της Οδηγίας του Συμβουλίου 1999/ 5/ ΕΚ για την πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN). Ωστόσο εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των επιμέρους PSTN των διαφόρων χωρών, η έγκριση δεν αποτελεί, αφεαυτής, ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση επιτυχούς λειτουργίας στο σύνολο των τερματικών σημείων των δικτύων PSTN.

Αν παρουσιαστούν προβλήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.



1.5 Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες


Στις εξής θέσεις επί του μηχανήματος αυτού υπάρχουν προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες. Να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη συμβεί κάποιο ατύχημα κατά την εκτέλεση λειτουργιών όπως η απεμπλοκή χαρτιού ή συνδετήρων.

Legal Restrictions on Copying Certain types of documents must never be copied by the copier for the purpose or with the intent to pass copies of such documents off as the original. The following is not a complete list but is meant to be used as a guide to responsible copying.

Financial Instruments *Personal Checks *Travelers Checks *Money Orders
Legal Documents *Notarized Documents *Notarized Stamps (cancelled or uncanceled)
Government Documents *Checks or Drafts drawn by Government Agencies *Internal Revenue Stamps (cancelled or uncanceled)
Copyrighted Works *Identification Cards, Badges, or Insignias *Copyrighted Works without permission of the copyright owner
 In addition, it is prohibited under any circumstances to copy domestic or foreign currencies or Works of Art without permission of the copyright owner.
 *Stock Certificates *Insurance Policies *Immigration Papers *Motor Vehicle Licenses and Titles *Voter and Property Taxes and Stamps
 When in doubt about the nature of a document, consult with legal counsel.

⚠ **WARNING**
 ⚠ **WARNUNG**
 ⚠ **ATENCIÓN**
 ⚠ **AVVISO**
 ⚠ **AVISO**
 ⚠ **ATTENTION**

⚠ 경고
 ⚠ انذار




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ορισμένων τύπων εγγράφων. Μην αντιγράψετε ποτέ τέτοια έγγραφα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καίτε τις χρησιμοποιημένες κασέτες του γραφίτη (toner). Ο γραφίτης που ξεπετάγεται από τη φωτιά είναι επικίνδυνος.

⚠ **WARNING** ⚠ 경고
 ⚠ **WARNUNG** ⚠ انذار
 ⚠ **ATENCIÓN** ⚠ انذار
 ⚠ **AVVISO** ⚠ انذار
 ⚠ **AVISO** ⚠ انذار
 ⚠ **ATTENTION** ⚠ انذار




⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην καίτε το χρησιμοποιημένο δοχείο συλλογής του άχρηστου γραφίτη (toner). Ο γραφίτης που ξεπετάγεται από τη φωτιά είναι επικίνδυνος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετήσετε όρθιο ή γερμένο το χρησιμοποιημένο δοχείο συλλογής του άχρηστου γραφίτη (toner), διαφορετικά μπορεί να χυθεί ο γραφίτης.



Do not use inkjet media
 Nepoužívejte inkjet média
 Não use jato de tinta
 Verwenden Sie nicht Medien für Tintenstrahldrucker
 No utilize material para impresoras de inyección
 Ne pas utiliser des supports pour jet d'encre
 Non utilizzare il supporto per inchiostro
 インクジェットプリンタ専用紙は使用できません

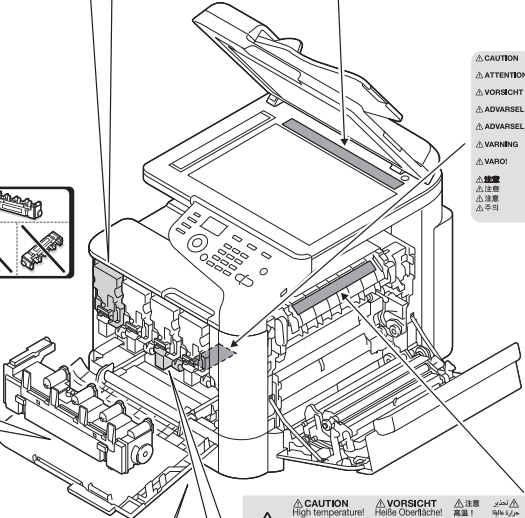


⚠ CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
⚠ ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B - EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION AU FASCEAU DANGEREUSE
⚠ VORSICHT - KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHLEN AUSSETZEN
⚠ ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES
⚠ ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING FOR STRÅLING. KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNEN DEL ER ÖPPNAD
⚠ VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD
⚠ VARI! - LASERSTRÅLNING. ÄLÄ! KÄRSTÄRREBEREN
⚠ 注意 - 打撃時有害な不可視レーザー放射線が放出される可能性があります。レーザー光線に直接照射しない。
⚠ 주의 - 이 장치를 열면 눈에 보이지 않는 등급 3B 레이저광선이 나옵니다. 장전된 레이저 광선에 직접 노출하지 마세요. A4L-9070

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη μετατρέψετε ή μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε καλύμματα ή τοιχώματα που είναι τοποθετημένα σε αυτό το μηχανήμα, διαφορετικά μπορεί να εκτεθείτε στην ακτινοβολία λέιζερ.

⚠ **CAUTION** High temperature! ⚠ **VORSICHT** Heiße Oberfläch! ⚠ **注意** 高温! ⚠ **警告** 高温!
 ⚠ **ATTENTION** Temperature elevated! ⚠ **ATTENZIONE** Alta temperatura! ⚠ **注意** 高温! ⚠ **警告** 高温!
 ⚠ **PRECAUCIÓN** ¡Temperatura alta! ⚠ **CUIDADO** ¡Alta temperatura!



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η περιοχή γύρω από τη μονάδα σταθεροποίησης είναι εξαιρετικά ζεστή. Η επαφή εξαρτημάτων διαφορετικών από τα αναφερόμενα εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

⚠ **WARNING** ⚠ **AVVISO** ⚠ **警告**
 ⚠ **WARNUNG** ⚠ **AVISO** ⚠ **경고**
 ⚠ **ATENCIÓN** ⚠ **ATTENTION** ⚠ **انذار**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καίτε τις χρησιμοποιημένες μονάδες απεικόνισης. Ο γραφίτης που ξεπετάγεται από τη φωτιά είναι επικίνδυνος.


ΥΠΟΔΕΞΗ

Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες ή τις πληροφοριακές γραφικές παραστάσεις. Αν κάποια προειδοποιητική ετικέτα ή πληροφοριακή γραφική παράσταση λερωθεί παρακαλούμε καθαρίστε την για να είναι ευανάγνωστη. Αν δεν μπορείτε να την επαναφέρετε σε αναγνώσιμη κατάσταση ή αν η προειδοποιητική ετικέτα ή η πληροφοριακή γραφική παράσταση έχει υποστεί σημαντική φθορά παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

1.6 Ανάγκη χώρου


Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του μηχανήματος, η αναπλήρωση των αναλωσίμων, η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και για να εκτελείται η προγραμματισμένη συντήρηση με ευκολία, τηρήστε τις απαιτήσεις χώρου που περιγράφονται στη συνέχεια.

Μπροστά όψη

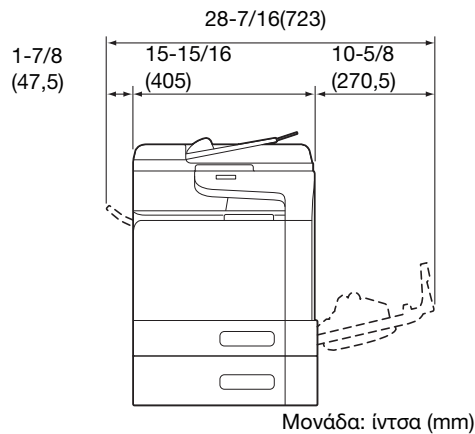

Δεξιά όψη (με εγκατεστημένες προαιρετικές συσκευές)

Τα σκιασμένα μέρη σε αυτό το σχήμα υποδηλώνουν προαιρετικές συσκευές.

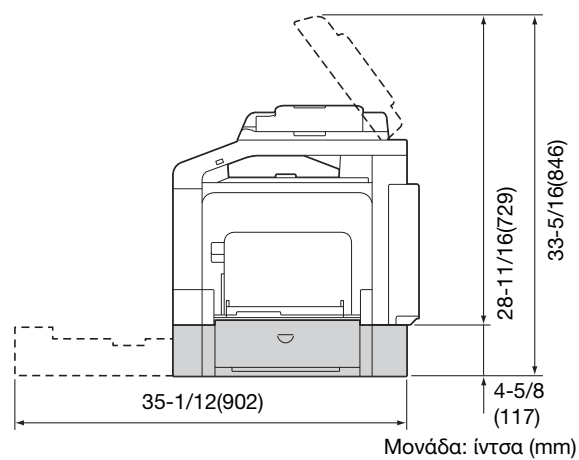

1.7 Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του μηχανήματος αυτού παρακαλούμε τηρήστε τα προληπτικά μέτρα που περιγράφονται στη συνέχεια.

Τροφοδοσία

Οι προϋποθέσεις αναφορικά με την παροχή ρεύματος είναι οι εξής.

- Διακύμανση τάσης: Μέγιστη + 6%/- 10% (σε 110V έως 127V AC), ± 10% (σε 220V έως 240V AC)
- Διακύμανση συχνότητας: Μέγιστη ±3 Hz (στα 50 Hz/60 Hz)
- Χρησιμοποιήστε μια πηγή ρεύματος με όσο το δυνατόν μικρότερες διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας.

Περιβάλλον λειτουργίας

Για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις ως προς το περιβάλλον λειτουργίας:

- Θερμοκρασία: 50°F (10°C) έως 86°F (30°C) με διακυμάνσεις όχι άνω των 18°F (10°C) εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας
- Υγρασία αέρα: 15% έως 85% με διακυμάνσεις όχι μεγαλύτερες από 10% εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας

Αποθήκευση των αντιγράφων

Για να αποθηκεύσετε αντίγραφα, ακολουθήστε την παρακάτω σύσταση.

- Τα αντίγραφα που πρέπει να φυλαχτούν για πολύ καιρό, πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα χώρο όπου δεν θα είναι εκτεθειμένα σε φως, για να μην ξεθωριάσουν.
- Οι κόλλες που εμπεριέχουν διαλύτες (π.χ. κόλλα σε σπρέι), μπορούν να προκαλέσουν τη διάλυση του γραφίτη (toner) των αντιγράφων.
- Το πάχος της επίστρωσης του γραφίτη στα έγχρωμα αντίγραφα είναι πιο παχύ απ' ό, τι στα συνηθισμένα ασπρόμαυρα αντίγραφα. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που διπλωθεί ένα έγχρωμο αντίγραφο, ο γραφίτης στο δίπλωμα μπορεί να υποστεί φθορά και να αποκολληθεί.

Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχάνημα


Για τα μηχανήματα με σκληρό δίσκο συνιστάται η διαγραφή όλων των αποθηκευμένων δεδομένων σε όλες τις περιοχές του σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εγγραφής νέων δεδομένων πάνω από τα παλαιότερα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων πριν τη μεταφορά ή την απόρριψη (ή την επιστροφή ενός μισθωμένου) μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία επεγγραφής όλων των νέων δεδομένων επί των παλαιότερων, συμβουλευθείτε τον δίσκο CD/DVD με τις Οδηγίες χρήσης. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε προτού διαγράψετε δεδομένα.

Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του σκληρού δίσκου περιοδικά για προστασία έναντι τυχόν βλάβων. Για λεπτομερειακές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του σκληρού δίσκου, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

Προληπτικά μέτρα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος

Το παρόν μηχάνημα ζυγίζει περίπου 75-5/8 lb (34,3 kg), συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων. Απαιτούνται πάντοτε δύο άτομα για την ανύψωση του μηχανήματος.

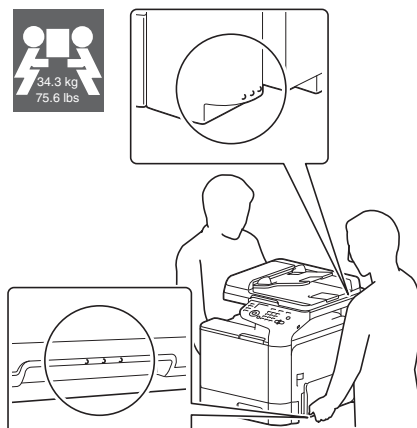

1.8 Νομικοί περιορισμοί αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η παραγωγή αντιγράφων ορισμένων εγγράφων με τον σκοπό ή την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αντίγραφα ως πρωτότυπα έγγραφα.

Τα εξής δεν αποτελούν πλήρη λίστα αλλά αποσκοπείται η χρήση τους ως κατευθυντήριου οδηγού για την υπεύθυνη εκτέλεση εργασιών αναπαραγωγής.

<Οικονομικοί τίτλοι>

- Προσωπικές επιταγές
- Ταξιδιωτικές επιταγές
- Εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά προθεσμιακών καταθέσεων
- Ομόλογα ή άλλα χρεωστικά παραστατικά
- Αποθετήρια μετοχών

<Πρωτότυπα νομικά έγγραφα>

- Εκπτωτικά κουπόνια αγοράς τροφίμων
- Γραμματόσημα (χρησιμοποιημένα ή μη)
- Επιταγές ή τραβηκτικές δημόσιων αρχών και υπηρεσιών
- Παράβολα εφορίας (έγκυρα ή μη)
- Διαβατήρια
- Μεταναστευτικά έγγραφα
- Άδειες και τίτλοι ιδιοκτησίας οχημάτων
- Συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων

<Γενικά>

- Ταυτότητες, κονκάρδες ή διακριτικά
- Έργα που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αν δεν υπάρχει άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων

Επίσης απαγορεύεται ανεξαρτήτως συνθηκών η αναπαραγωγή εγχώριων ή αλλοδαπών νομισμάτων ή έργων τέχνης άνευ άδειας από τον κάτοχο των δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη φύση ενός πρωτοτύπου, απευθυνθείτε σ' ένα νομικό σύμβουλο.

ΥΠΟΔΕΞΗ

Το παρόν μηχάνημα προσφέρει μία λειτουργία παρεμπόδισης εξαπάτησης, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η παράνομη αναπαραγωγή χρηματοοικονομικών μέσων.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την κατανόησή σας για το ότι κατά πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιος "θόρυβος" στις εκτυπωμένες εικόνες ή και να μην είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων εικόνων υπό ορισμένες συνθήκες, εξαιτίας αυτής της λειτουργίας αποτροπής της πλαστογραφίας.

2

**Σχετικά με τις Οδηγίες
χρήσης**

2 Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης

2.1 Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες χρήσης αυτού του μηχανήματος και ο τρόπος ορισμού των αρχικών ρυθμίσεων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις διαδικασίες χειρισμού ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης στον δίσκο **CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης**.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα με ασφάλεια, πρέπει να διαβάσετε το κεφάλαιο "1 Εισαγωγή" πριν τη χρήση.

2.2 Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης στον δίσκο CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης

Τίτλος εγχειριδίου	Επισκόπηση
[Γρήγορη εκκίνηση] (αυτές οι οδηγίες χρήσης)	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται σημειώσεις και προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση αυτού του μηχανήματος. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται το πώς εκτελούνται οι βασικοί χειρισμοί και ο ορισμός των αρχικών ρυθμίσεων αυτού του μηχανήματος.
[Οδηγίες χρήσης: Εισαγωγή]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιέχονται πληροφορίες που καλό είναι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα, όπως οι ονομασίες των μερών καθώς και το πώς ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το μηχάνημα, η χρήση του Πίνακα ελέγχου , και τέλος η φόρτωση πρωτότυπου ή χαρτιού.
[Οδηγίες χρήσης: Εκτύπωση]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή καθώς και βασικοί χειρισμοί και εφαρμογές.
[Οδηγίες χρήσης: Φωτοαντιγραφή]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται διάφορες μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων.
[Οδηγίες χρήσης: Σάρωση]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι λειτουργίες αποστολής σαρωμένων δεδομένων και η απαιτούμενη προετοιμασία. Μπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο σε χαρτί, να το μετατρέψετε σε ψηφιακά δεδομένα και να στείλετε το αποτέλεσμα σε υπολογιστή ή διακομιστή.
[Οδηγίες χρήσης: Φαξ]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι λειτουργίες φαξ και η απαιτούμενη προετοιμασία.
[Οδηγίες χρήσης: PC-fax]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι λειτουργίες PC-Fax καθώς και η απαιτούμενη προετοιμασία. Μπορείτε να στείλετε τα πρωτότυπα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή απευθείας μέσω φαξ χωρίς να απαιτείται εκτύπωση σε χαρτί.
[Οδηγίες χρήσης: Για προχωρημένους]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται η εγκατάσταση προαιρετικών σετ αδειών και λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού εγκατασταθούν τα σετ αδειών.
[Οδηγίες χρήσης: Συντήρηση/ Αντιμετώπιση προβλημάτων]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται η αντικατάσταση αναλώσιμων, ο καθαρισμός του μηχανήματος και η εκτέλεση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων.
[Οδηγίες χρήσης: Περιγραφή βοηθητικών πλήκτρων]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι ρυθμίσεις βοηθητικών λειτουργιών όπως για παράδειγμα: [Ρύθμιση χρήστη] και [Ρυθμίσεις διαχειρ.] για αυτό το μηχάνημα.
[Οδηγίες χρήσης: Εφαρμοσμένες λειτουργίες]	Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται οι ειδικές χρήσεις αυτού του μηχανήματος όπως για παράδειγμα το Web Connection , η μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ο ορισμός ρυθμίσεων εκτύπωσης μέσω Linux, και τέλος η χρήση της μονάδας επαλήθευσης.

2.3 CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης

Το **CD/DVD-ROM Οδηγιών χρήσης** περιλαμβάνεται στη συσκευασία αυτού του μηχανήματος.

Το CD/DVD-ROM περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του μηχανήματος.

Από την κύρια σελίδα, κάντε κλικ στο πλήκτρο των επιθυμητών οδηγιών χρήσης. Θα ανοίξει το αρχείο PDF των οδηγιών χρήσης.

2.3.1 Λειτουργικό περιβάλλον

Στοιχείο	Περιγραφή
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Microsoft Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1)/ Windows 8 Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης	Για Windows <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x • Firefox 3.5 ή πιο πρόσφατη έκδοση/ESR 10.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση Για Mac OS <ul style="list-style-type: none"> • safari 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x
Απαιτούμενη εφαρμογή	Για Windows <ul style="list-style-type: none"> • Adobe Reader 9.x/10.x/11.x Για Mac OS <ul style="list-style-type: none"> • Adobe Reader 8.x/9.x/10.x/11.x
Ανάλυση οθόνης	1024 × 768 pixel και άνω

* Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η JavaScript.

2.4 Σημειογραφία και σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Διαδικαστικές οδηγίες

- ✓ Αυτό το σημείο επιλογής υποδεικνύει μία προϋπόθεση μίας διαδικασίας.
- 1 Ο αριθμός "1" σε αυτή τη μορφή αναπαριστά το πρώτο βήμα.
- 2 Ο αριθμός σε αυτή τη μορφή αναπαριστά τη σειρά των διαδοχικών βημάτων.
 - Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει μία συμπληρωματική επεξήγηση μίας διαδικαστικής οδηγίας.

Σύμβολα χρησιμοποιούμενα σε αυτό το εγχειρίδιο

ΥΠΟΔΕΞΗ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να καταλήξει σε υλική ζημία αυτού του μηχανήματος ή των εγγράφων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφευχθούν υλικές ζημιές.



Συμβουλές

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει συμπληρωματικά στοιχεία για ένα θέμα καθώς και τον προαιρετικό εξοπλισμό για την εκτέλεση μίας λειτουργίας.



Παραπομπές

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λειτουργίες αναφοράς σε σχέση με ένα θέμα.



Σχετική ρύθμιση

Αυτό δείχνει τις ρυθμίσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα (για οποιονδήποτε χρήστη).



Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

Αυτό δείχνει τις ρυθμίσεις που αφορούν ένα θέμα (μόνο για διαχειριστές).

Ονόματα προϊόντων και πλήκτρων

Σημειογραφία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης	Περιγραφή
[]	Έτσι παρουσιάζεται το όνομα ενός πλήκτρου στο Παράθυρο μηνυμάτων ή την οθόνη του υπολογιστή, ή την ονομασία των οδηγιών χρήσης.
Έντονη γραφή	Αναπαριστά ένα όνομα πλήκτρου, εξαρτήματος, προϊόντος ή προαιρετικού εξοπλισμού στον Πίνακα ελέγχου .

Σημειογραφία ονομάτων εφαρμογών

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται τα ονόματα εφαρμογών όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Όνομα εφαρμογής	Σημειογραφία σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
PageScope Direct Print	Direct Print
PageScope Web Connection	Web Connection
PageScope Data Administrator	Data Administrator
PageScope Mobile (για iPhone/iPad/Android)	Mobile (για iPhone/iPad/Android)

3


**Επισκόπηση αυτού του
μηχανήματος**

3 Επισκόπηση αυτού του μηχανήματος

3.1 Σχετικά με αυτό το μηχάνημα

3.1.1 Ονομασία μερών

Μπροστινή πλευρά

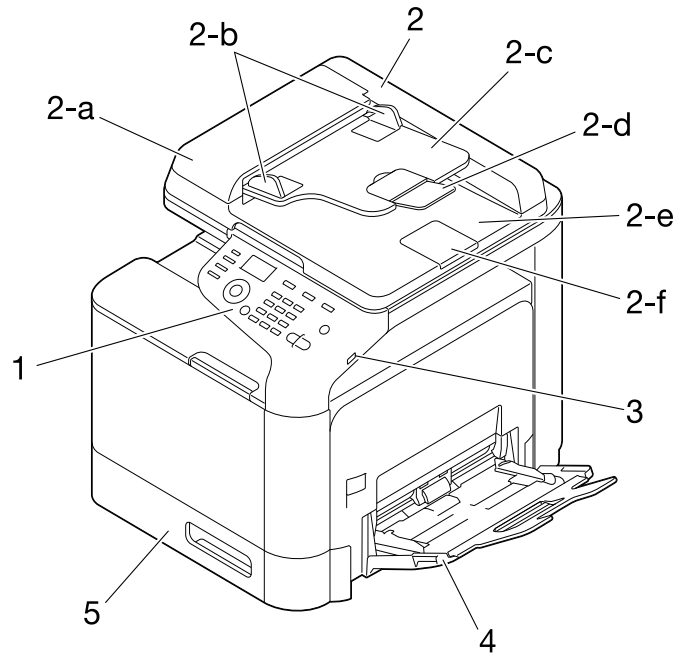


Αρ.	Όνομα
1	Πίνακας ελέγχου
2	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
2-α	Κάλυμμα τροφοδοσίας ADF
2-β	Οδηγός εγγράφων
2-γ	Δίσκος τροφοδοσίας εγγράφων
2-δ	Πρόεκταση του συρταριού
2-ε	Δίσκος εξόδου εγγράφων
2-στ	Αναστολέας εγγράφων
3	Θύρα USB host
4	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας
5	Συρτάρι 1

Συμβουλές

- Για σάρωση πρωτότυπου μεγέθους legal με τον **ADF**, ανοίξτε τον **Αναστολέα εγγράφου**.


Πίσω πλευρά

Αυτή η προβολή δείχνει το μηχάνημα με εγκατεστημένο το προαιρετικό **Σετ φαξ FK-512** και το **Σετ τοποθέτησης MK-P04**.

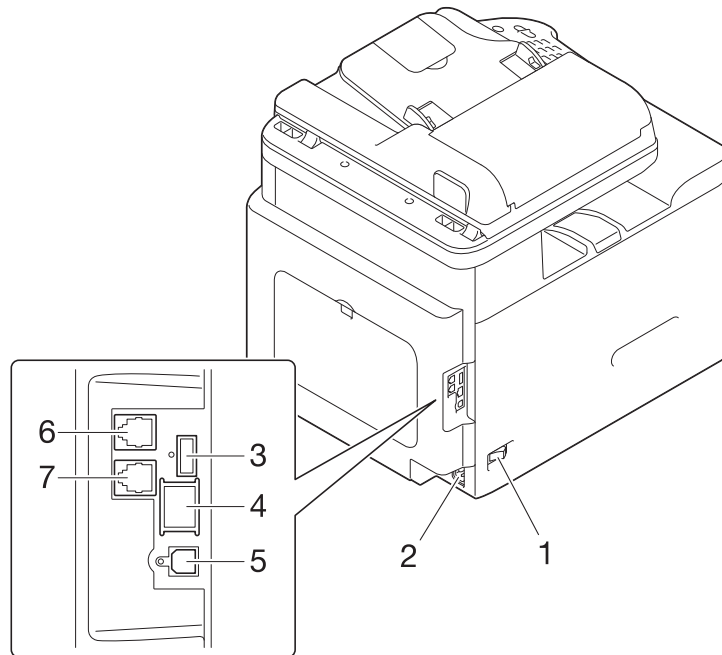

Αρ.	Όνομα
1	Διακόπτης ρεύματος
2	Σύνδεση ρεύματος
3	Θύρα USB (για τη μονάδα επαλήθευσης)
4	Θύρα Ethernet (LAN), (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
5	Θύρα USB (Τύπος B)
6	Υποδοχή LINE (τηλεφωνική γραμμή)
7	Υποδοχή TEL (τηλεφώνου)

3.1.2 Προαιρετικός εξοπλισμός

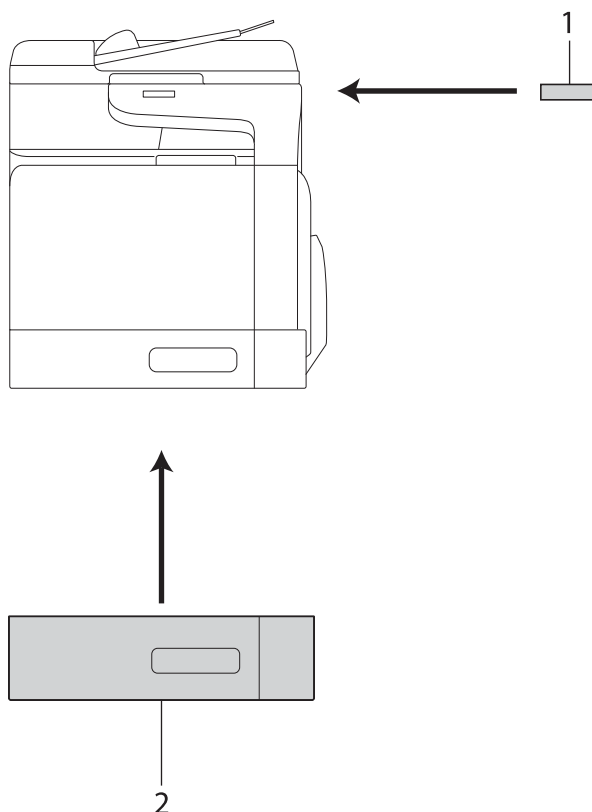

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	Μονάδα επαλήθευσης AU-201	Εκτελεί επαλήθευση ταυτότητας χρήστη σαρώνοντας τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα σε μία κάρτα.
2	Κάτω μονάδα τροφοδοσίας PF-P14	Σας δίδεται η δυνατότητα φόρτωσης 500 φύλλων.
Τα εξής προαιρετικά εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα σε αυτό το μηχάνημα και δεν εμφανίζονται στο άνω σχήμα.		
3	Σκληρός δίσκος HD-P06	Αυξάνει τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου και επεκτείνει τις λειτουργίες.
4	i-Option LK-106	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη γραμματοσειράς γραμμωτού κώδικα (πρόκειται για μία ειδική γραμματοσειρά). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός Σκληρός δίσκος .
5	i-Option LK-107	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη γραμματοσειράς unicode (πρόκειται για μία ειδική γραμματοσειρά). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός Σκληρός δίσκος .
6	i-Option LK-108	Χρησιμοποιείται για την προσθήκη γραμματοσειράς OCR (πρόκειται για μία ειδική γραμματοσειρά). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός Σκληρός δίσκος .
7	i-Option LK-111	Υποστηρίζει τη λειτουργία ThinPrint η οποία είναι μία λειτουργία για προχωρημένους.
8	Σετ φαξ FK-512	Καθιστά δυνατή τη χρήση του μηχανήματος ως μηχανήματος φαξ.
9	Σετ τοποθέτησης MK-P04	Απαιτείται για την εγκατάσταση του Σετ φαξ FK-512 .


**Παραπομπές**

Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση σετ αδειών **i-Option**, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Για προχωρημένους].

3.2 Τροφοδοσία ρεύματος

3.2.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διακόπτη ρεύματος

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε αυτό το μηχάνημα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος, φέρτε στη θέση I τον **Διακόπτη ρεύματος**.

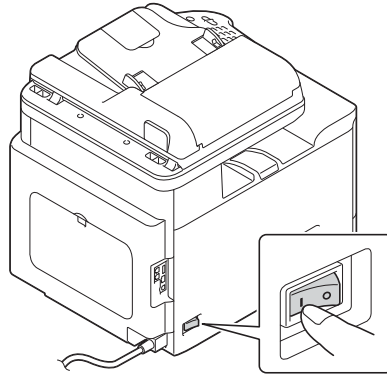

Αυτό προβάλλει την οθόνη όπου εμφανίζεται ότι το μηχάνημα εκτελεί τη διαδικασία εκκίνησης. Μόλις εμφανιστεί η κύρια οθόνη, το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση.

- 4 Για να απενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος, φέρτε στη θέση O τον **Διακόπτη ρεύματος**.

ΥΠΟΔΕΞΗ

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης μην απενεργοποιείτε τον **Διακόπτη ρεύματος** ή πατήσετε το πλήκτρο **Power**. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

Αν ο **Διακόπτης ρεύματος** είναι απενεργοποιημένος ή αν έχει πατηθεί το πλήκτρο **Power** ενώ λειτουργεί το μηχάνημα, το σύστημα διαγράφει τα φορτωθέντα δεδομένα ή τα δεδομένα επικοινωνίας καθώς και τις εργασίες σε σειρά αναμονής για εκτέλεση.

Κατά την επανεκκίνηση αυτού του μηχανήματος, απενεργοποιήστε τον **Διακόπτη ρεύματος** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά μετά από την πάροδο 10 και άνω δευτερολέπτων. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη λειτουργία.

3.2.2 Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σάρωση/Ύπνος** ή **Αντιγραφή/Λειτουργία** για να μεταβεί το μηχάνημα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κατάσταση του μηχανήματος μεταβάλλεται ως ακολούθως ανάλογα με το πλήκτρο που πατιέται.

Πλήκτρο	Κατάσταση του μηχανήματος	Κατάσταση της ένδειξης έναρξης	Εκτύπωση / Λήψη φαξ	Περιγραφή
Σάρωση/Ύπνος	Ύπνος	Αναβοσβήνει: μπλε	Ενεργοπο	Σβήνει ο φωτισμός παρασκηνίου του Παραθύρου μηνυμάτων για να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Αν παραληφθεί μία εργασία φαξ ή εκτύπωσης, εκτυπώνεται ενώ η Λειτουργία ύπνου παραμένει ενεργή. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα ελέγχου για μετάβαση στην Κανονική λειτουργία.
	Βαθύς ύπνος	Αναβοσβήνει: μπλε	Ενεργοπο	Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος περισσότερο από ότι η λειτουργία ύπνου. Απενεργοποιείται πλήρως η προβολή του Παραθύρου μηνυμάτων . Αν παραληφθεί μία εργασία φαξ ή εκτύπωσης, το μηχάνημα μεταβαίνει στη Λειτουργία ύπνου για να εκτελεστεί η εκτύπωση και μετά επιστρέφει στη λειτουργία βαθέος ύπνου. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή σε Κανονική λειτουργία είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για την επιστροφή από τη λειτουργία ύπνου. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα ελέγχου για μετάβαση στην Κανονική λειτουργία.
Αντιγραφή/Λειτουργία	ΡυθΑυτόμα πενεργErP	Αναβοσβήνει σε: Πορτοκαλί	Απενεργ	Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνει σημαντικότερες επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τη λειτουργία βαθέος ύπνου, η οποία είναι παρόμοια με την κατάσταση κατά την οποία η κύρια τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. Για να μπορεί το μηχάνημα να επιστρέψει σε Κανονική λειτουργία από την κατάσταση Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίησ ErP, πατήστε ξανά το πλήκτρο Αντιγραφή/Λειτουργία .



Συμβουλές

Αν το μηχάνημα έχει τεθεί στη Λειτουργία ύπνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία βαθέος ύπνου όπου μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος περισσότερο από ότι η λειτουργία ύπνου. Ωστόσο το μηχάνημα δεν μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία βαθέος ύπνου εάν:

- Χρησιμοποιείται ένα προαιρετικό **i-Option LK-111** και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ThinPrint.
- Έχει συνδεθεί μία προαιρετική **Μονάδα επαλήθευσης**.




Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

Αν το μηχάνημα βρίσκεται στη Λειτουργία ύπνου μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνεται η όχι αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία βαθέος ύπνου όπου μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος περισσότερο από ότι η λειτουργία ύπνου.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρυθμίσεις συστήματ] - [ΡυθμΡευμ/ΕξοικΡεύμ] - [ΚαταναλσχΛειτΥπν] (Προεπιλεγμένο: [Ενεργοποιημ.]

3.3 Πίνακας ελέγχου

Ο Πίνακας ελέγχου στο άνω μέρος του μηχανήματος σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε άμεσα το μηχάνημα. Στο **Παράθυρο μηνυμάτων** εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει την κατάσταση του μηχανήματος ή τις απαιτούμενες ενέργειες.

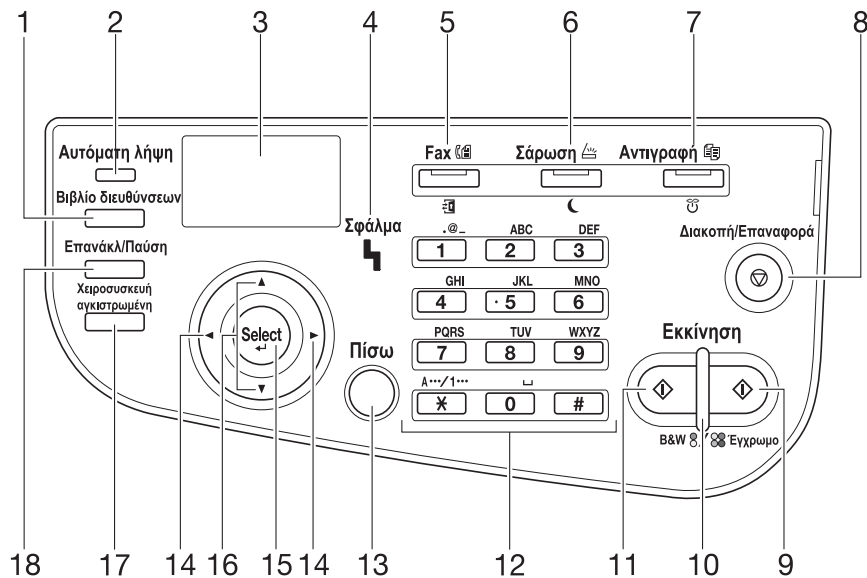


Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
1	Βιβλίο διευθύνσεων	Ανάκληση του καταχωρισμένου προορισμού-στόχου (Αγαπημένα, Βιβλίο διευθύνσεων, Ομάδα, Προγραμματισμός).
2	Ένδειξη αυτόματης λήψης	Ανάβει όταν η λειτουργία λήψης φαξ έχει οριστεί σε Αυτόματη λήψη.
3	Παράθυρο μηνυμάτων	Εμφανίζονται στοιχεία των βοηθητικών λειτουργιών ή μηνύματα.
4	Ένδειξη σφάλματος	Ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα. Επίσης αναβοσβήνει όταν έχει πραγματοποιηθεί Κλήση σέρβις.
5	Fax/Πρόσβαση	<ul style="list-style-type: none"> Μετάβαση στη λειτουργία φαξ. Ανάβει σε πράσινο χρώμα στη λειτουργία φαξ. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Επαλήθευση χρήστη σε αυτό το μηχάνημα, κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για σύνδεση ή αποσύνδεση. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εισαγωγή].
6	Σάρωση/Ύπνος	<ul style="list-style-type: none"> Μετάβαση στη λειτουργία σάρωσης. Ανάβει σε πράσινο χρώμα στη λειτουργία σάρωσης. Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο μεταβαίνετε στη λειτουργία ύπνου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-7.
7	Αντιγραφή/Λειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> Μετάβαση στη λειτουργία αντιγραφής. Ανάβει σε πράσινο χρώμα στη λειτουργία αντιγραφής. Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο μεταβαίνετε στη λειτουργία ΡυθΑυτόμΑπενεργErP. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-7.
8	Διακοπή/Επαναφορά	Ακυρώνεται μία ρύθμιση που τροποποιήθηκε ή διακόπτεται μία λειτουργία.
9	Εκκίνηση (Έγχρωμο)	Ξεκινά η έγχρωμη αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.

Αρ.	Όνομα	Περιγραφή
10	Ένδειξη εκκίνησης	Υποδεικνύει την κατάσταση αυτού του μηχανήματος μέσω του χρώματος λυχνίας, του αναβοσβήσιματος, ή από το άναμμα μίας λυχνίας. <ul style="list-style-type: none"> • Ανάβει σε μπλε χρώμα: το μηχάνημα είναι έτοιμο για έναρξη λειτουργίας. • Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα: το μηχάνημα είναι στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά μπορεί να δέχεται φαξ ή να εκτελεί εργασίες εκτύπωσης. • Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί: το μηχάνημα δεν είναι έτοιμο για έναρξη λειτουργίας γιατί είναι στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. • Ανάβει σε πορτοκαλί: το μηχάνημα δεν είναι έτοιμο για έναρξη λειτουργίας.
11	Εκκίνηση (B&W)	Ξεκινά η ασπρόμαυρη αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.
12	Πληκτρολόγιο	Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων. Επίσης εισαγάγετε τον Αριθμό φαξ, τη Διεύθυνση e-mail, το Όνομα και άλλα στοιχεία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων ανατρέξτε στη σελίδα Σ. 3-12.
13	Πίσω	<ul style="list-style-type: none"> • Ακυρώνει τον εισαχθέντα χαρακτήρα ή αριθμητική τιμή. • Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. • Ακυρώνει την εμφανιζόμενη ρύθμιση.
14	◀/▶	Μετακινεί τον δρομέα προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
15	Select	Καθορίζει το επιλεγμένο στοιχείο μενού.
16	▲/▼	Μετακινεί τον δρομέα προς τα άνω ή κάτω.
17	Χειροσυσκευή αγκίστρωση	Το μηχάνημα εισέρχεται σε κατάσταση απαγκίστρωσης. Πατώντας αυτό το πλήκτρο ξανά επιστρέφει σε κατάσταση αγκίστρωσης.
18	Επανάκλ/Παύση	<ul style="list-style-type: none"> • Εμφανίζεται ο αριθμός φαξ στον οποίο εστάλη το τελευταίο φαξ. Ο προορισμός ορίζεται μέσω απευθείας εισαγωγής. • Προστίθεται μία παύση στον αριθμό φαξ που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή.

3.4 Διάταξη οθόνης


3.4.1 Κύρια οθόνη

Λειτουργία αντιγραφής

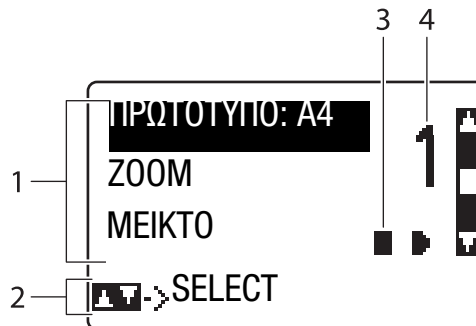


Αρ.	Προβολή	Λεπτο μέρει
1	Ρυθμίσεις φωτοαντιγραφής	Ελέγξτε την τρέχουσα ρύθμιση ή αλλάξτε διάφορες ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Φωτοαντιγραφή].
2	Κατά	Εμφανίζεται ένα μήνυμα ανάλογα με τη λειτουργική σας κατάσταση.
3	Πυκνότη αντιγρ	Εμφανίζεται η πυκνότητα αντιγραφής.
4	Αριθμός αντιγράφων	Εμφανίζεται ο αριθμός αντιγράφων.

Λειτουργία σάρωσης

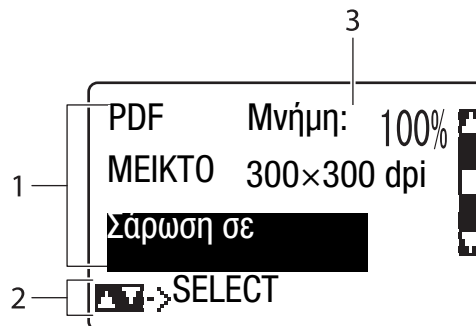

Αρ.	Προβολή	Λεπτο μέρει
1	Ρυθμίσεις σάρωσης	Ελέγξτε την τρέχουσα ρύθμιση ή αλλάξτε διάφορες ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Σάρωση].
2	Κατά	Εμφανίζεται ένα μήνυμα ανάλογα με τη λειτουργική σας κατάσταση.
3	Ελεύθερος χώρος	Εμφανίζεται ο ελεύθερος χώρος μνήμης σε ποσοστό (%).

Λειτουργία φαξ

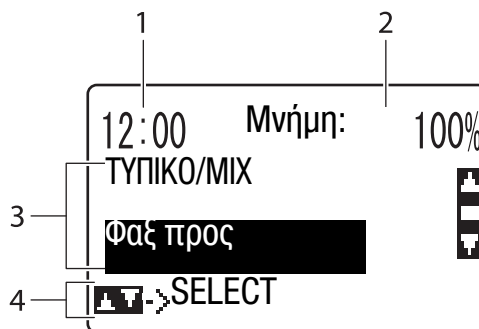

Αρ.	Προβολή	Λεπτομέρειες
1	Χρόνος	Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Για να ορίσετε την ώρα, επιλέξτε [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρυθμίσεις συστήματ] - [Ρυθμ ημερ & ώρας].
2	Ελεύθερος χώρος	Εμφανίζεται ο ελεύθερος χώρος μνήμης σε ποσοστό (%).
3	Ρυθμίσεις φαξ	Ελέγξτε την τρέχουσα ρύθμιση ή αλλάξτε διάφορες ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Φαξ].
4	Κατά	Εμφανίζεται ένα μήνυμα ανάλογα με τη λειτουργική σας κατάσταση.

3.4.2 Οθόνη βοήθειας

Αν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, όπως π.χ. εμπλοκή χαρτιού, πατήστε το πλήκτρο ► και θα εμφανιστεί η οθόνη βοήθειας για να μπορέσετε να εκτελέσετε επεξεργασία σφαλμάτων.

3.5 Εισαγωγή χαρακτήρων

Εισαγάγετε ψηφία, χαρακτήρες και σύμβολα με το **Πληκτρολόγιο**.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής

Η λειτουργία εισαγωγής αλλάζει με τη σειρά: αλφαβητικοί χαρακτήρες -> ψηφία κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **✕** στον **Πίνακα ελέγχου**.

Προβολή	Περιγραφή
[A...]	Λειτουργία αλφαβητικών χαρακτήρων
[1...]	Λειτουργία εισαγωγής ψηφίων

Διαθέσιμοι χαρακτήρες

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία εισαγωγής. Οι εξής χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι σε κάθε λειτουργία εισαγωγής.

Πληκτρολόγιο	[1...] Λειτουργία εισαγωγής ψηφίων	[A...] Λειτουργία αλφαβητικών χαρακτήρων
1	1	.,'?!"1-()@/;:_
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(διάστημα)0
#	#	+&/*=!?()%[]^`{} \$, , :



Συμβουλές

- Στη λειτουργία εισαγωγής αριθμού φαξ εμφανίζεται ένας αστερίσκος, "*", εάν έχει πατηθεί το πλήκτρο **✕**.
- Για διαγραφή όλων των χαρακτήρων που εισήχθησαν, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Πίσω**.
- Για διαγραφή μερικών από τους χαρακτήρες που εισήχθησαν, πατήστε το πλήκτρο **◀** ή το **▶** για να μετακινήσετε τον δρομέα στον χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.
- Για διαρκή εισαγωγή χαρακτήρων χρησιμοποιώντας το ίδιο πλήκτρο, πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα και μετά πατήστε το πλήκτρο **▶** για να πληκτρολογήσετε τον επόμενο χαρακτήρα.
- Για εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο **0** μία φορά στη λειτουργία εισαγωγής αλφαβητικών χαρακτήρων.

4

Τοποθέτηση χαρτιού

4 Τοποθέτηση χαρτιού

4.1 Χαρτί

4.1.1 Έλεγχος των διαθέσιμων τύπων χαρτιού

Τύπος χαρτιού	Βάρος χαρτιού	Χωρητικότητα χαρτιού
Κοινό χαρτί Ανακυκλωμένο χαρτί Χαρτί διπλής όψης με εκτύπωση μόνο σε μία ^{*1}	15-15/16 lb έως 23-15/16 lb (60 g/m ² έως 90 g/m ²)	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 100 φύλλα Συρτάρι 1: 250 φύλλα
Χοντρό 1	24-3/16 lb έως 39-7/8 lb (91 g/m ² έως 150 g/m ²)	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Χοντρό 2	40-3/16 lb έως 55-7/8 lb (151 g/m ² έως 210 g/m ²)	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Γυαλιστερό χαρτί 1	26-5/8 lb έως 34-1/16 lb (100 g/m ² έως 128 g/m ²)	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Γυαλιστερό χαρτί 2	34-5/16 lb έως 42 lb (129 g/m ² έως 158 g/m ²)	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Ταχυδρ κάρτα	-	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Φάκελος	-	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 10 φύλλα
Φύλλο χαρτιού ετικετών	-	Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας: 20 φύλλα Συρτάρι 1: 20 φύλλα
Επιστολόχαρτο ^{*2}	-	Συρτάρι 1: 20 φύλλα

^{*1} Χαρτί στο οποίο δεν θα εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές (για παράδειγμα, όταν κάτι είναι ήδη εκτυπωμένο στην μπροστινή πλευρά).

^{*2} Χαρτί με ήδη εκτυπωμένα εταιρικά ονόματα, προκαθορισμένο κείμενο και άλλο κείμενο.

ΥΠΟΔΕΞΗ

Το χαρτί εκτός από το κοινό χαρτί αποκαλείται ειδικό χαρτί. Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί στο συρτάρι χαρτιού, πρέπει να ορίζετε τον σωστό τύπο χαρτιού. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα στην εικόνα.

4.1.2 Έλεγχος διαθέσιμων τύπων χαρτιού

Θύρα τροφοδοσίας χαρτιού	Επιτρεπόμενα μεγέθη
Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 Legal (8-1/2 × 14), Επιστολή (8-1/2 × 11), SP Folio (8-1/2 × 12-11/16), Executive (7-1/4 × 10-1/2), Τιμολόγιο (5-1/2 × 8-1/2) Foolscap (8 × 13), 8-1/8 × 13-1/4, Folio (8-1/4 × 13), Government Legal (8-1/2 × 13), 8-1/2 × 13-1/2, 16K, Kai 16, Kai 32 Ταχυδρομική κάρτα (100 mm × 148 mm), απαντητική ταχ. κάρτα (148 mm × 200 mm) Μέγεθος φωτογραφίας 4 × 6 Φάκελος #10, Φάκελος δυτικού στυλ #6, Φάκελος DL, Φάκελος δυτικού στυλ #2, Φάκελος #3, Φάκελος #4 B5 (ISO), UK Quarto (8 × 10), Government letter (8 × 10-1/2) Πλάτος: 3-5/8 έως 8-1/2 inches (92,0 mm έως 215,9 mm), Μήκος: 5-13/16 έως 14 ίντσες (148,0 mm έως 355,6 mm)
Συρτάρι 1	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 Letter (8-1/2 × 11), Executive (7-1/4 × 10-1/2), Τιμολόγιο (5-1/2 × 8-1/2), Government legal (8-1/2 × 13) 16K, Kai 16, Kai 32, Ταχυδρομική κάρτα (100 mm × 148 mm), απαντητική ταχ. κάρτα (148 mm × 200 mm) Μέγεθος φωτογραφίας 4 × 6 UK Quarto (8 × 10), Government letter (8 × 10-1/2) Πλάτος: 3-5/8 έως 8-1/2 inches (92,0 mm έως 215,9 mm), Μήκος: 5-13/16 έως 11 -11/16 ίντσες (148,0 mm έως 297,0 mm)



Συμβουλές

- Όταν εκτελείται εκτύπωση, η περιοχή, εξαιρουμένου ενός περιθωρίου 3/16 inch (4,2 mm), γύρω από τις άκρες του χαρτιού αποτελεί την εκτυπώσιμη περιοχή σε όλα τα μεγέθη χαρτιού. Όταν ορίζετε μία ρύθμιση χρήστη για το μέγεθος σελίδας με χρήση της εφαρμογής, ορίστε το μέγεθος χαρτιού εντός της εκτυπώσιμης περιοχής ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
- Σε έναν φάκελο έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε στην μπροστινή πλευρά (εκεί που εκτυπώνεται η διεύθυνση). Επίσης το αποτέλεσμα της εκτύπωσης στο μέρος που επικαλύπτει η σφράγιση την μπροστινή πλευρά δεν είναι εγγυημένο. Η μη εγγυημένη περιοχή διαφέρει ανάλογα με τους τύπους φακέλων.
- Η ρύθμιση περιθωρίου σελίδας καθορίζεται ανάλογα με την εφαρμογή σας. Αν έχει επιλεγεί το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού ή περιθωρίου, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο μέρος του χαρτιού όπου δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ορίστε την προσαρμοσμένη ρύθμιση μεγέθους κατά τρόπο ώστε η εικόνα να περιλαμβάνεται στην εκτυπώσιμη περιοχή αυτού του μηχανήματος.
- Ορίστε το προσαρμοσμένο μέγεθος εντός του εύρους αριθμητικών τιμών που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης.
- Όταν χρησιμοποιείται χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους πλάτους άνω των 8-1/4 ιντσών (210 mm) και μήκους άνω των (279 mm) στο **Συρτάρι 1**, το επόμενο άκρο φορτώνεται με κλίση εξαιτίας της δομής του συρταριού. (Μέγιστο μήκος 11-11/16 ίντσες (297 mm)) Για να φορτώσετε τέτοιο χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους, χρησιμοποιήστε το **Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας** ή φορτώστε έως και 100 φύλλα στο **Συρτάρι 1**.
- Σε περιβάλλον Mac OS X, το μέγιστο μέγεθος του **Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας** που μπορεί να χρησιμοποιείται για εκτύπωση 2 όψεων είναι "πλάτος 8-1/2 ίντσες (216 mm) x μήκος 14 ίντσες (355 mm)".

4.1.3 Προληπτικά μέτρα για σωστό χειρισμό

Μη διαθέσιμο χαρτί

Μη φορτώνετε τους εξής τύπους χαρτιού στο συρτάρι. Η μη τήρηση αυτών των προληπτικών μέτρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα εκτύπωσης, εμπλοκή χαρτιού ή ακόμη και βλάβη του μηχανήματος.

- Χαρτί επί του οποίου πραγματοποιήθηκε εκτύπωση από εκτυπωτή μεταφοράς θερμότητας ή inkjet
- Διπλωμένο, κουλουριασμένο, ζαρωμένο ή σχισμένο χαρτί
- Χαρτί που παρέμεινε εκτός της προστατευτικής συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Χαρτί νωπό, διάτρητο ή επί του οποίου ανοίχτηκαν τρύπες
- Εξαιρετικά απαλό ή σκληρό χαρτί, ή χαρτί με ανομοιόμορφη επιφάνεια
- Χαρτί που έχει υποστεί επεξεργασία, όπως καρμπόν, θερμικό χαρτί, χαρτί ευαίσθητο στην πίεση ή χαρτί για σιδερόκόλλητα
- Χαρτί με επίστρωση αλουμινίου ή ανάγλυφα
- Χαρτί μη τυπικού σχήματος (μη ορθογώνιο χαρτί)
- Χαρτί κολλημένο με κόλλα, συραμμένο με συνδετήρες βιβλιοδεσίας ή απλούς συνδετήρες χαρτιού
- Χαρτί με ετικέτες
- Χαρτί με ταινίες, άγκιστρα, κουμπιά κ.λ.π.
- Χαρτί διαφορετικής ποιότητας (σκληρότητας) στην μπροστινή και πίσω πλευρά
- Χαρτί είτε πολύ λεπτό είτε πολύ χοντρό
- Χαρτί με στατικό ηλεκτρισμό
- Όξινο χαρτί
- Άλλοι τύποι μη διαθέσιμου χαρτιού

Αποθήκευση χαρτιού

Για την αποθήκευση χαρτιού θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής.

- Αποθηκεύστε το χαρτί σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια και μην βγάλετε το χαρτί από τη συσκευασία του μέχρι λίγο πριν το τοποθετήσετε σε κάποιο συρτάρι του μηχανήματος. Αν το χαρτί μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της συσκευασίας του, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.
- Όταν το χαρτί που έχει βγει μια φορά εκτός της συσκευασίας του δεν χρησιμοποιείται, επιστρέψτε το στην αρχική του συσκευασία και αποθηκεύστε το σε ένα οριζόντιο, δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- Μην αποθηκεύετε χαρτί σε μέρη ή περιβάλλοντα:
 - Με πολλή υγρασία
 - Εκτεθειμένα σε απευθείας φως του ήλιου
 - Εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες (95°F (35°C) ή περισσότερο)
 - Με πολλή σκόνη
- Μην τοποθετείτε χαρτί με πρόσοψη προς άλλο χαρτί και μην το αποθηκεύετε κάθετα.



Συμβουλές

Όταν αγοράζετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού ή ειδικού χαρτιού, πραγματοποιήστε μία δοκιμαστική εκτύπωση για να έχετε μία ιδέα της ποιότητας εκτύπωσης πριν την τελική εκτύπωση.


4.2 Τοποθέτηση χαρτιού στον Δίσκο χειροκίνητης τροφοδοσίας

Όταν επιλέγετε ένα μέγεθος χαρτιού για άλλη χρήση εκτός των συρταριών χαρτιού, χρησιμοποιήστε τον **Δίσκο χειροκίνητης τροφοδοσίας**.


Για να χρησιμοποιήσετε τον **Δίσκο χειροκίνητης τροφοδοσίας**, τοποθετήστε χαρτί και ορίστε τον τύπο χαρτιού.

- ✓ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους και μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στη Σ. 4-3.


- 1 Ανοίξτε τον **Δίσκο χειροκίνητης τροφοδοσίας**.

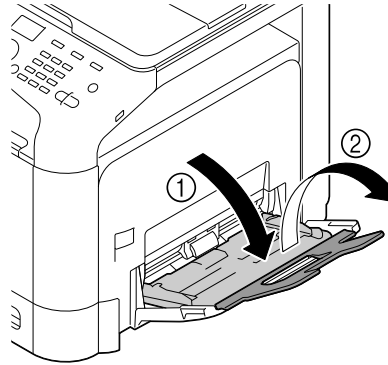


- 2 Απλώστε τον οδηγό χαρτιού.

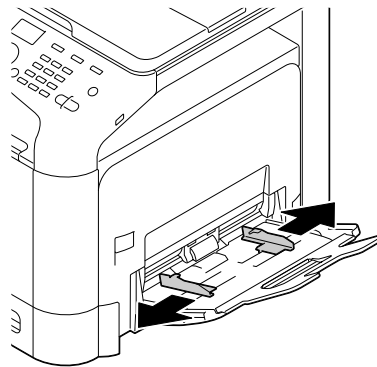

- 3 Σπρώξτε προς τα πάνω το κέντρο της αρθρωτής πλάκας μέχρι οι ασφαλιστικές γλωττίδες (λευκές) αριστερά και δεξιά κλειδώσουν.

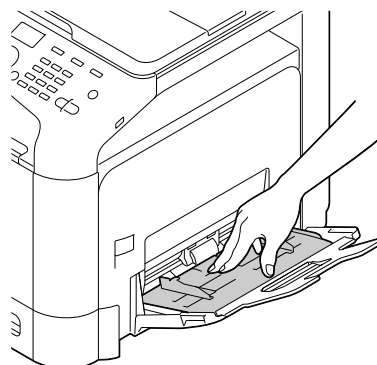

- 4 Με την προς εκτύπωση πλευρά προς τα κάτω, εισαγάγετε το χαρτί όσο πιο βαθιά μπορείτε στην υποδοχή τροφοδοσίας.

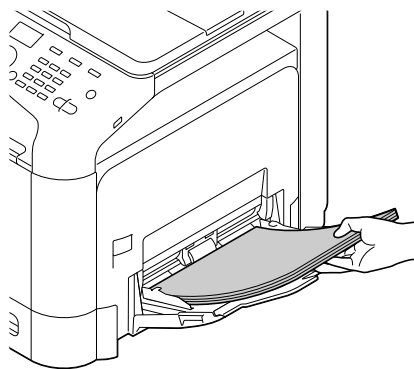

ΥΠΟΔΕΞΗ

Φορτώστε το χαρτί με τον οδηγό να δείχνει προς το άνω όριο.


Αν το χαρτί είναι τυλιγμένο, ισιώστε το ξανά πριν το φορτώσετε.

- 5 Ευθυγραμμίστε τον οδηγό χαρτιού προς το μέγεθος χαρτιού.
- 6 Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού στον **Πίνακα ελέγχου**. Κατά τη φόρτωση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους ορίστε επίσης το μέγεθος χαρτιού.
- Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις χαρτιού] - [Χειροκίνητα]


4.3 Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 1

- ✓ Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους και μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στη Σ. 4-3.
- ✓ Το **Συρτάρι 2** είναι διαθέσιμο αν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική **Κάτω μονάδα τροφοδοσίας**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φόρτωση χαρτιού στο **Συρτάρι 2**, ανατρέξτε στο [Οδηγίες χρήσης: Εισαγωγή].


- 1 Τραβήξτε έξω το **Συρτάρι 1**.

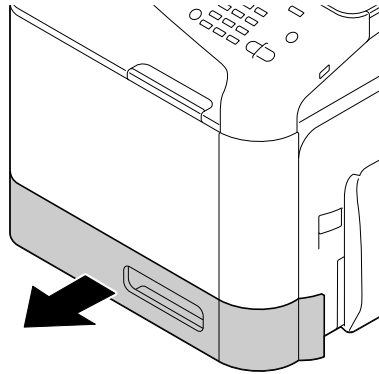


- 2 Πιέστε κάτω την αρθρωτή πλάκα μέχρι να κλειδώσει.

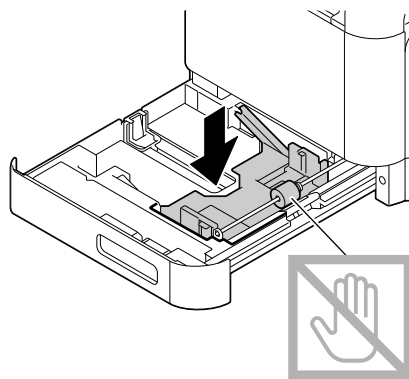

- 3 Απλώστε τον οδηγό χαρτιού.

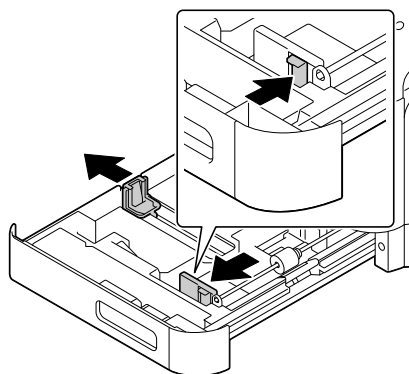

- 4 Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε μία ταχυδρομική κάρτα ή απαντητική ταχυδρομική κάρτα, γυρνώντας την μικρή πλευρά προς τη δεξιά πλευρά του συρταριού.

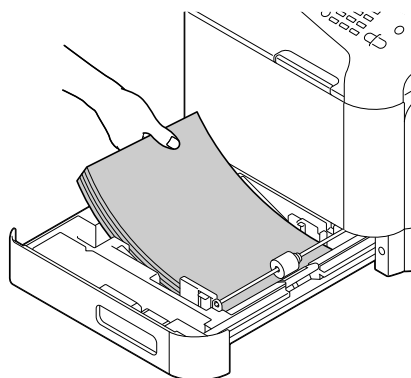

ΥΠΟΔΕΞΗ

Μην φορτώνετε πολλά φύλλα με αποτέλεσμα η κορυφή της σιίβας να ξεπερνά την ένδειξη ▼.

Αν το χαρτί είναι τυλιγμένο, ισιώστε το ξανά πριν το φορτώσετε.

- 5 Ευθυγραμμίστε τον οδηγό χαρτιού προς το μέγεθος χαρτιού.
- 6 Κλείστε το **Συρτάρι 1**.
- 7 Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού στον **Πίνακας ελέγχου**. Κατά τη φόρτωση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους ορίστε επίσης το μέγεθος χαρτιού.
- Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις χαρτιού] - [Συρτάρι 1]



5

**Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του
μηχανήματος**

5 Αρχικές ρυθμίσεις αυτού του μηχανήματος

5.1 Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου (για διαχειριστές)

Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι ένα καλώδιο LAN δικτύου είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα καλωδιακής σύνδεσης, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

Απόδοση διεύθυνσης IP

Αν το μηχάνημα αυτό έχει μία σταθερή διεύθυνση IP, εισαγάγετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης.

Στον **Πίνακα ελέγχου**, επιλέξτε [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρυθμίσεις δικτύου] - [TCP/IP] - [Ρυθμίσεις IPv4], και μετά ορίστε τις εξής ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Διεύθυνσ IP]	Όταν ορίζετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, θα πρέπει να καταχωρίσετε τη σταθερή διεύθυνση IP που έχει αποδοθεί στο μηχάνημα.
[ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ]	Όταν ορίζετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, θα πρέπει να καταχωρίσετε τη μάσκα υποδικτύου.
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΥΛΗ]	Όταν ορίζετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, θα πρέπει να καταχωρίσετε την προεπιλεγμένη πύλη.
[IP Εφαρμ Αυτ. Ρυθμ.]	Όταν ορίζετε μόνοι σας τη διεύθυνση IP, θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο αυτόματης ανάκτησης. <ul style="list-style-type: none"> [DHCP]: [ON] είναι ορισμένο κατά προεπιλογή. [BOOTP]: [OFF] είναι ορισμένο κατά προεπιλογή. [ARP/PING]: [OFF] είναι ορισμένο κατά προεπιλογή. [Ρυθμ ΑΥΤΟΜ IP]: Προκαθορισμένο σε [Ενεργοπο].



Συμβουλές

- Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP που έχει αποδοθεί σε αυτό το μηχάνημα, εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης. Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης, επιλέξτε [ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] - [ΑΝΑΦΟΡΑ] - [Σελίδα διαμόρφωσης] στην κύρια οθόνη.

5.2 Προετοιμασία για φαξ (για διαχειριστές)

Έλεγχος της σύνδεσης του δομοστοιχειωτού καλωδίου

Βεβαιωθείτε ότι ένα δομοστοιχειωτό καλώδιο είναι συνδεδεμένο μεταξύ της θύρας LINE και της τηλεφωνικής γραμμής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα καλωδιακής σύνδεσης, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

Ορίζοντας τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής

Ορίστε τον τύπο (μέθοδο κλήσης) τηλεφωνικής γραμμής στην οποία θα συνδεθεί το μηχάνημα. Η μέθοδος κλήσης πρέπει να είναι σωστά ορισμένη για διασφάλιση της απρόσκοπτης τηλεπικοινωνίας.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρύθμιση φαξ] - [ΡυθμΠαραμετρΣειράς] - [Μέθοδος κλήσης]

Προετοιμασία για χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον συνδρομητικού κέντρου (PBX)

Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον PBX, καταχωρίστε έναν αριθμό εξωτερικής γραμμής.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρύθμιση φαξ] - [Ρυθμ σύνδεσης PBX.]

Επιλογή μεθόδου λήψης

Στις μεθόδους λήψης φαξ περιλαμβάνονται οι εξής: Το μηχάνημα λαμβάνει φαξ αυτόματα και ο χρήστης λαμβάνει φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Ορίστε τη μέθοδο λήψης ανάλογα με το περιβάλλον σας.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρύθμιση φαξ] - [ΡυθμΠαραμετρΣειράς] - [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗΣ]

Καταχώριση των στοιχείων αποστολέα

Καταχωρίστε το όνομα αυτού του μηχανήματος και την επωνυμία της εταιρείας (όνομα αποστολέα) καθώς και τον αριθμό φαξ του μηχανήματος.

Τα στοιχεία που καταχωρίσατε προστίθενται στα προς αποστολή φαξ και εμφανίζονται στα φαξ στο πεδίο αποστολέα κατά την εκτύπωση των φαξ στα μηχανήματα που λαμβάνουν τα φαξ.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρύθμιση φαξ] - [Στοιχεία κεφαλίδας]

Ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας για το μηχάνημα

Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα του μηχανήματος για να εκτυπώνονται στα απεσταλμένα και παραληφθέντα φαξ. Η ημερομηνία και η ώρα που ορίζετε θα αποτελεί την ώρα αναφοράς για τον Χρονιστή αποστολής που καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση επικοινωνιών κατά προκαθορισμένο χρόνο.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρυθμίσεις συστήματ] - [Ρυθμ ημερ & ώρας]

5.3 Ρύθμιση σκληρού δίσκου (HDD) (για διαχειριστές)

Για κρυπτογράφηση και προστασία των αποθηκευμένων στον σκληρό δίσκο του μηχανήματος δεδομένων, ορίστε μία ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου.

Εάν έχει οριστεί μία Ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου, πραγματοποιείται μορφοτύπηση του σκληρού δίσκου και τα αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο δεδομένα διαγράφονται. Επομένως συνιστούμε τον ορισμό μίας ρύθμισης κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου πριν τη χρήση του μηχανήματος.

Για ορισμό ρυθμίσεων: [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Ρυθμίσεις διαχειρ.] - [Ρύθμιση ασφαλείας] - [Ρύθμιση σκληρ δίσ] - [Ρυθμ κρυπτογρ HDD]



Συμβουλές

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός **σκληρός δίσκος**.



Σχετική ρύθμιση (για τον διαχειριστή)

- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυξημένης ασφαλείας σε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να ορίσετε μία ρύθμιση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυξημένης ασφάλειας, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Περιγραφή βοηθητικών πλήκτρων] - Chapter 6 "Ρυθμίσεις διαχειρ." - "Μεσ.αυξημεν.ασφαλ.".

6

Βασική χρήση

6 Βασική χρήση

6.1 Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης (περιβάλλον Windows)

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η ρύθμιση παραμέτρων για τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε περιβάλλον Windows.



Παραπομπές

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης σε περιβάλλον Mac OS, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εκτύπωση].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης σε περιβάλλον Linux, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εφαρμοσμένες λειτουργίες].

6.1.1 Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα ως εκτυπωτή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Οι εξής τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή είναι στη διάθεσή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ταιριάζει περισσότερο στις εκτυπωτικές σας ανάγκες.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	Περιγραφή
Πρόγραμμα οδήγησης PCL	PCL6	Αυτό είναι ένα τυπικό πρόγραμμα οδήγησης για εκτύπωση γενικών πρωτότυπων εγγράφων σε περιβάλλον γραφείου. Μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, αυτό το πρόγραμμα οδήγησης παρέχει την πιο γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης.
Πρόγραμμα οδήγησης PS	Προσομοιωτής PostScript 3	Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης αποδίδει καλά σε εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης για αρχεία δημιουργημένα σε λογισμικό που υποστηρίζει PostScript (της Adobe ή άλλων εταιρειών). Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται συχνά σε γραφικά και φωτεινές εφαρμογές εκτύπωσης όπου η καλή αναπαραγωγή του χρώματος είναι σημαντική.
Πρόγραμμα οδήγησης XPS	XPS	Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης που δημιουργήθηκε μετά τα Windows Vista, υποστηρίζει προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS). Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η υψηλής ποιότητας απόδοση της ημιδιαφάνειας.

6.1.2 Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση δικτύου)

Έλεγχος καλωδίου LAN για σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα καλωδιακής σύνδεσης, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου

Εκτυπώστε τη Σελίδα διαμόρφωσης, και μετά βεβαιωθείτε ότι έχει αποδοθεί μία διεύθυνση IP σε αυτό το μηχάνημα.

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης, επιλέξτε [ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] - [ΑΝΑΦΟΡΑ] - [Σελίδα διαμόρφωσης] στην κύρια οθόνη.



Παραπομπές

Αν δεν εμφανίζεται διεύθυνση IP, θα πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 5-3.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

- ✓ Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
 - ✓ Χρησιμοποιήστε τον δίσκο **CD/DVD-ROM Προγράμματα οδήγησης και Βοηθητικές λειτουργίες**.
- 1** Εισαγάγετε τον δίσκο CD/DVD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα CD/DVD-ROM του υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης και προχωρήστε στο βήμα 2.
 - Αν δεν ξεκινά το πρόγραμμα εγκατάστασης, ανοίξτε τον φάκελο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον δίσκο CD/DVD-ROM, κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe] και προχωρήστε στο βήμα 3.
 - Αν εμφανιστεί το παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη] κάντε κλικ στο [Συνέχεια] ή στο [Ναι].
 - 2** Κάντε κλικ στο [Εκτυπωτής/Φαξ].
 - 3** Διαβάστε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο [ΣΥΜΦΩΝΩ].
 - 4** Ελέγξτε το περιεχόμενο του παραθύρου [Readme] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - 5** Επιλέξτε [Εγκατάσταση Εκτυπωτής/MFP] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].

Εντοπίζονται οι συνδεδεμένοι εκτυπωτές.

 - Στα Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, μπορείτε να επιλέξετε [Προτίμηση για IPv4] or [Προτίμηση για IPv6]. Η διεύθυνση αυτή είναι η προτιμητέα όταν ανιχνεύεται σε IPv4 και IPv6.
 - 6** Επιλέξτε αυτό το μηχάνημα και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - Αν δεν εντοπιστεί αυτό το μηχάνημα, επανεκκινήστε το.
 - Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη μέθοδο εκτύπωσης από [Κανονική εκτύπωση] (θύρα 9100) εκτός αν σας ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τον διαχειριστή. Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται ο ορισμός των παραμέτρων της ρύθμισης [Κανονική εκτύπωση] (θύρα 9100).
 - Ως μέθοδο εκτύπωσης μπορείτε να επιλέξετε [Κανονική εκτύπωση], [Εκτύπωση ιστού] (IPP), ή [Ασφαλή εκτύπωση] (IPPS). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εκτύπωσης, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εκτύπωση].
 - Αν υπάρχουν συνδεδεμένοι εκτυπωτές, μόνο ο εκτυπωτής προορισμού εντοπίζεται και εμφανίζεται αυτόματα. Αν εμφανίζονται πολλαπλοί εκτυπωτές προορισμού, ελέγξτε τις διευθύνσεις IP.
 - Αν δεν αναγνωριστεί η σύνδεση προς αυτό το μηχάνημα, δεν θα εμφανίζεται στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε [Ορισμός εκτυπωτή/MFP εκτός των ανωτέρω. Επιλέξτε (Διεύθυνση IP, Όνομα κεντρικού υπολογιστή...)] και μετά ορίστε εσείς τη Διεύθυνση IP και το Όνομα κεντρικού υπολογιστή αυτού του μηχανήματος.
 - 7** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - Για τα χαρακτηριστικά κάθε εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Σ. 6-3.
 - 8** Ελέγξτε τα προς εγκατάσταση στοιχεία και κατόπιν κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].

- 9** Αν χρειαστεί, αλλάξτε το όνομα εκτυπωτή ή εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα, αν χρειάζεται, και κατόπιν κάντε κλικ στο [Ολοκλήρωση].

Η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ολοκληρώνεται.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Έλεγχος]	Εμφανίζονται τα εγκατεστημένα στοιχεία για να τα ελέγξετε.
[Μετονομασία εκτυπωτή]	Αλλάζει το όνομα αυτού του μηχανήματος, εάν χρειάζεται.
[Ιδιότητα]	Ορίζεται το προαιρετικό λειτουργικό περιβάλλον αυτού του μηχανήματος.
[Ρύθμιση εκτύπωσης]	Αλλάζουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης, εάν χρειάζεται.
[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας]	Αν χρειάζεται, εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εκτύπωσης εκτελείται κανονικά.



Παραπομπές

Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 6-7.

6.1.3 Προετοιμασία για εκτύπωση (σύνδεση USB)

Αλλαγή των ρυθμίσεων εγκατάστασης (Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)

Αν χρησιμοποιείτε Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, αλλάξτε τις ρυθμίσεις υπολογιστή πριν την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

- 1** Ανοίξτε το παράθυρο του [Πίνακας ελέγχου].
 - Στα Windows 8.1, κάντε κλικ [⏴] στο παράθυρο Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στον [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών].
 - Στα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στο [Όλες οι εφαρμογές] - [Πίνακας ελέγχου].
 - Στα Windows Server 2012/Server 2012 R2, ανοίξτε το μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στον [Πίνακας ελέγχου].
 - Στα Windows 7/Server 2008 R2, ανοίξτε το μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στο [Πίνακας ελέγχου].
- 2** Κάντε κλικ στο [Σύστημα και Ασφάλεια] - [Σύστημα].
- 3** Κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους] στο μενού που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο.
Εμφανίζεται το παράθυρο [Ιδιότητες συστήματος].
- 4** Στην καρτέλα [Υλικό] κάντε κλικ στο [Ρυθμίσεις εγκατάστασης συσκευής].
- 5** Επιλέξτε [Όχι, θέλω να επιλέξω τι θα γίνει], επιλέξτε [Να μην γίνεται ποτέ εγκατάσταση λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης από το Windows Update.] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Αποθήκευση αλλαγών].
 - Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, αλλάξτε ξανά τη ρύθμιση σε [Ναι, θέλω να γίνεται αυτόματα (προτείνεται)].
- 6** Κάντε κλικ στο [OK] για να κλείσετε το παράθυρο [Ιδιότητες συστήματος].

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

- ✓ Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
 - ✓ Χρησιμοποιήστε τον δίσκο **CD/DVD-ROM Προγράμματα οδήγησης και Βοηθητικές λειτουργίες**.
- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB αυτού του μηχανήματος.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα σύνδεσης καλωδίου, ανατρέξτε στη Σ. 3-4.
 - Αν ανοίξει ένα παράθυρο ενός βοηθητικού προγράμματος για την προσθήκη νέου υλικού, κάντε κλικ στο [Ακύρωση].
 - 2 Εισαγάγετε τον δίσκο CD/DVD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα CD/DVD-ROM του υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης και προχωρήστε στο βήμα 3.
 - Αν δεν ξεκινά το πρόγραμμα εγκατάστασης, ανοίξτε τον φάκελο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον δίσκο CD/DVD-ROM, κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe] και προχωρήστε στο βήμα 4.
 - Αν εμφανιστεί το παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη] κάντε κλικ στο [Συνέχεια] ή στο [Ναι].
 - 3 Κάντε κλικ στο [Εκτυπωτής/Φαξ].
 - 4 Διαβάστε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο [ΣΥΜΦΩΝΩ].
 - 5 Ελέγξτε το περιεχόμενο του παραθύρου [Readme] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - 6 Επιλέξτε [Εγκατάσταση Εκτυπωτής/MFP] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
Εντοπίζονται οι συνδεδεμένοι μέσω USB εκτυπωτές.
 - 7 Επιλέξτε αυτό το μηχανήμα και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - 8 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 - Για τα χαρακτηριστικά κάθε εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Σ. 6-3.
 - 9 Ελέγξτε τα προς εγκατάσταση στοιχεία και κατόπιν κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
 - 10 Αν χρειαστεί, αλλάξτε το όνομα εκτυπωτή ή εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα, αν χρειάζεται, και κατόπιν κάντε κλικ στο [Ολοκλήρωση].
Η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ολοκληρώνεται.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[Έλεγχος]	Εμφανίζονται τα εγκατεστημένα στοιχεία για να τα ελέγξετε.
[Μετονομασία εκτυπωτή]	Αλλάζει το όνομα αυτού του μηχανήματος, εάν χρειάζεται.
[Ιδιότητα]	Ορίζεται το προαιρετικό λειτουργικό περιβάλλον αυτού του μηχανήματος.
[Ρύθμιση εκτύπωσης]	Αλλάζουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης, εάν χρειάζεται.
[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας]	Αν χρειάζεται, εκτυπώστε μία δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εκτύπωσης εκτελείται κανονικά.



Παραπομπές

Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 6-7.

6.1.4 Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Κατά την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα, ορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, όπως το αν θα πραγματοποιείται ή όχι επαλήθευση ταυτότητας χρήστη καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον εγκατεστημένο προαιρετικό εξοπλισμό.

- 1 Εμφανίστε το παράθυρο εκτυπωτή.
 - Στα Windows 8.1, κάντε κλικ [⏴] στο παράθυρο Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στον [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών].
 - Στα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στο [Όλες οι εφαρμογές] - [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών].
 - Στα Windows Server 2012/Server 2012 R2, ανοίξτε το μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στον [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό] - [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών].
 - Στα Windows 7/Server 2008 R2, ανοίξτε το μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στο [Συσκευές και εκτυπωτές].
 - Στα Windows Vista/Server 2008, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και μετά επιλέξτε [Πίνακας ελέγχου] - [Υλικό και Ήχος] - [Εκτυπωτές].
 - Στα Windows XP/Server 2003, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και μετά επιλέξτε [Εκτυπωτές και φαξ].
- 2 Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή.
 - Στα Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εγκατεστημένου εκτυπωτή και από τις [Ιδιότητες εκτυπωτή], κάντε κλικ στο εμφανιζόμενο όνομα εκτυπωτή.
 - Στα Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εγκατεστημένου εκτυπωτή και κατόπιν κάντε κλικ στο [Ιδιότητες].

Εμφανίζεται το παράθυρο [Ιδιότητες].
- 3 Στην καρτέλα [Διαμόρφωση] ορίστε στοιχεία όπως ποιος προαιρετικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε αυτό το μηχάνημα καθώς και το αν θα πραγματοποιείται ή όχι επαλήθευση ταυτότητας χρήστη.
 - Κατά προεπιλογή είναι ενεργοποιημένο το [Αυτόματα] στο [Απόκτηση ρυθμίσεων...]. Τα σχετικά στοιχεία σε αυτό το μηχάνημα εντοπίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στο [Επιλογή συσκευής].
 - Αν είναι απενεργοποιημένο το [Αυτόματα] στο [Απόκτηση ρυθμίσεων...], κάντε κλικ στο [Απόκτ. πληροφορ. μηχαν.] και θα προβάλλονται τα σχετικά στοιχεία υπό [Επιλογή συσκευής].
 - Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτό το μηχάνημα ή εάν χρησιμοποιείτε μία σύνδεση USB σε περιβάλλον Windows XP ή Server 2003, ορίστε μόνοι σας μία ρύθμιση υπό [Επιλογή συσκευής]. Επιλέξτε το στοιχείο προς αλλαγή από τη λίστα και ορίστε μία τιμή υπό [Ρύθμιση].
- 4 Κάντε κλικ στο [OK].

6.1.5 Εκτύπωση


- 1 Ανοίξτε το πρωτότυπο αρχείο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή λογισμικού. Από το μενού [Αρχειοθέτηση], επιλέξτε [Εκτύπωση].
- 2 Υπό [Όνομα εκτυπωτή] (ή [Επιλογή εκτυπωτή]), βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο επιθυμητός εκτυπωτής.
 - Το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού.
- 3 Ορίστε τι πρέπει να εκτυπωθεί και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε.
- 4 Κάντε κλικ στο [Ιδιότητες] (ή στο [Προτιμήσεις]) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εάν χρειάζεται.
 - Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που αλλάξατε εδώ επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές όταν εξέρχαστε από την εφαρμογή λογισμικού.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εκτύπωση].
- 5 Κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].
Εκτελείται η εκτύπωση.

6.2 Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

6.2.1 Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία σάρωσης

Τα αρχεία με τα δεδομένα πρωτοτύπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα μπορούν να σταλούν σε έναν υπολογιστή ή διακομιστή ή να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο αυτού του μηχανήματος.

Η λειτουργία σάρωσης διαθέτει τις εξής υπολειτουργίες.

Λειτουργία	Περιγραφή
Σάρωση σε e-mail	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε οποιαδήποτε διεύθυνση e-mail ως συνημμένο αρχείο σε ένα μήνυμα e-mail.
Αποστολή SMB	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ενός υπολογιστή. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, ορίστε ως προορισμό τον υπολογιστή σας ή έναν διακομιστή αρχείων.
Αποστολή FTP	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν διακομιστή FTP. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για τη μεταφορά ενός αρχείου μέσω ενός διακομιστή FTP.
Αποστολή WebDAV	Στέλνει ένα μετατραπέν αρχείο σε έναν διακομιστή WebDAV. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για τη μεταφορά ενός αρχείου μέσω ενός διακομιστή WebDAV.
Αποθήκευση σε HDD	Αποθηκεύει στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τα δεδομένα πρωτότυπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα. Τα δεδομένα πρωτότυπων που αποθηκεύτηκαν στον σκληρό δίσκο μπορούν να ληφθούν μέσω του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας.  Σημείωση Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός Σκληρός δίσκος .
Αποθήκευση σε μνήμη USB	Τα δεδομένα πρωτότυπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης USB η οποία είναι συνδεδεμένη στο μηχάνημα.
Σάρωση WS	Εισαγωγή δεδομένων πρωτότυπων μετά από εκτέλεση μίας εντολής σάρωσης από υπολογιστή χωρίς να απαιτείται ο ορισμός πολύπλοκων ρυθμίσεων συστήματος ή στέλνονται σε έναν υπολογιστή δεδομένα πρωτότυπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται στα Windows Vista και πιο πρόσφατες εκδόσεις.
Σάρωση TWAIN/WIA	Μετατρέπει τα δεδομένα πρωτότυπων που σαρώθηκαν από αυτό το μηχάνημα σε ένα αρχείο και το εισαγάγει από έναν υπολογιστή στο δίκτυο μέσω εφαρμογών συμβατών με TWAIN/WIA.




Παραπομπές

Ενδεχομένως να απαιτείται ο ορισμός των εξής ρυθμίσεων πριν τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Σάρωση].

6.2.2 Σάρωση

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

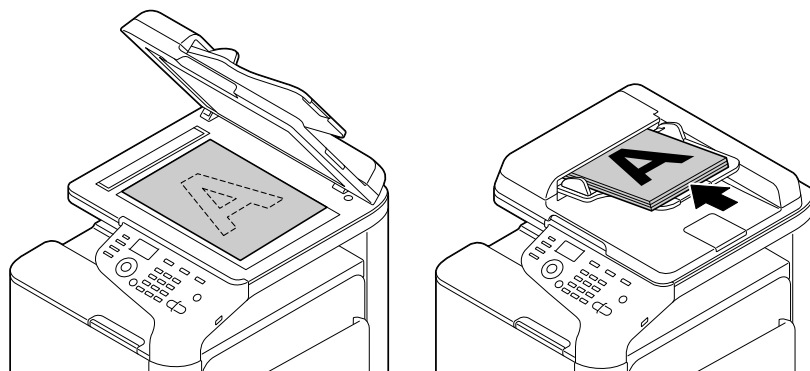

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Σάρωση**.
- 3 Καθορίστε τον προορισμό.
 - Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό από τη λίστα προ-καταχωρισμένων προορισμών ή να εισαγάγετε απευθείας τα στοιχεία του προορισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση ενός προορισμού, ανατρέξτε στη Σ. 6-17.
- 4 Ορίστε τις επιλογές της αποστολής σαρώσεων.
 - Στην κύρια οθόνη (λειτουργία σάρωσης), πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Για έγχρωμη σάρωση, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (Έγχρωμο)**. Για ασπρόμαυρη σάρωση, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (B&W)**.
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο **Διακοπή/Επαναφορά** κατά τη σάρωση του πρωτότυπου, σταματά η σάρωση και εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για να ερωτηθείτε εάν θέλετε να ακυρώσετε την εργασία. Για να διακοπεί η αποστολή, ακυρώστε την εργασία. Ξεκινά η αποστολή.

6.3 Χρήση των λειτουργιών φαξ

6.3.1 Λειτουργίες φαξ

Το Φαξ είναι μία λειτουργία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή για αποστολή σαρωμένων πρωτοτύπων (χαρτί) ή για λήψη των δεδομένων που εστάλησαν από απομακρυσμένα μηχανήματα. Το μηχάνημα αυτό διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά φαξ, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων σάρωσης ανάλογα με το πρωτότυπο καθώς και η αποθήκευση εισερχόμενων φαξ στη μνήμη.

Στη συνέχεια περιγράφονται τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τον χειρισμό των λειτουργιών φαξ.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φαξ, απαιτείται το προαιρετικό **Σετ φαξ** και το **Σετ τοποθέτησης**.
- Το μηχάνημα αυτό μπορεί να συνδέεται στους εξής τύπους τηλεφωνικών γραμμών.
 - Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (περιλαμβανομένης και γραμμής φαξ)
 - PBX (Συνδρομητικό κέντρο, 2 ζευγών)
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη έγχρωμων φαξ.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση εταιρικού τηλεφώνου ως εξωτερικού τηλεφώνου.
- Η λειτουργία αναμονής κλήσης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.
- Εάν σε ένα εταιρικό δίκτυο έχει υλοποιηθεί πολυπλεξία αποκλειστικής ψηφιακής γραμμής, η ταχύτητα αποστολής φαξ μπορεί να είναι περιορισμένη, ή να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία φαξ Super G3.
- Είναι δυνατό να παρατηρούνται σπανίως σφάλματα επικοινωνίας εξαιτίας των εργοστασιακών προεπιλογών. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή πολυπλεξίας περιορίζει τη ζώνη συχνότητας της γραμμής στο ανώτερο επιτρεπτό όριο βάσει της υπόθεσης ότι η γραμμή προορίζεται για φωνητική επικοινωνία. Επίσης αυτοί οι περιορισμοί διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.




Παραπομπές

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φαξ θα πρέπει να έχει οριστεί προηγουμένως το λειτουργικό περιβάλλον σε αυτό το μηχάνημα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 5-4.

6.3.2 Αποστολή

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

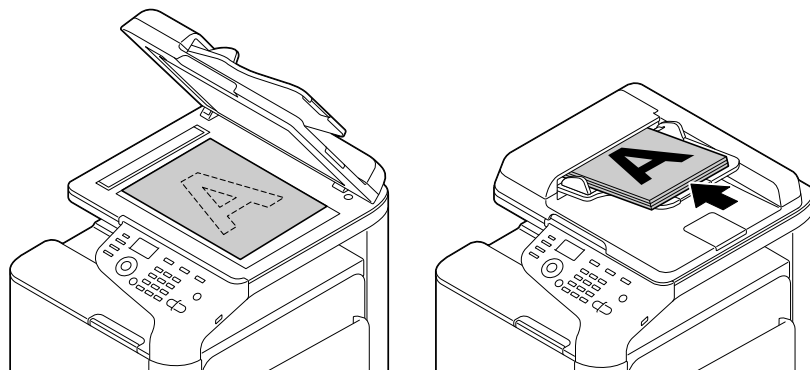

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Φαξ**.
- 3 Εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ.
 - Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό από τη λίστα προ-καταχωρισμένων προορισμών ή να εισαγάγετε απευθείας τα στοιχεία του προορισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση ενός προορισμού, ανατρέξτε στη Σ. 6-17.
 - Η αναμετάδοση φαξ μπορεί να εκτελεστεί ορίζοντας πολλαπλούς προορισμούς.
- 4 Ορίστε τις επιλογές της αποστολής φαξ.
 - Στην κύρια οθόνη (λειτουργία φαξ), πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο **Διακοπή/Επαναφορά** κατά τη σάρωση του πρωτότυπου, σταματά η σάρωση και εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για να ερωτηθείτε εάν θέλετε να ακυρώσετε την εργασία. Για να διακοπεί η αποστολή, ακυρώστε την εργασία.Ξεκινά η αποστολή.

6.3.3 Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής φαξ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες φαξ που κάνουν ευκολότερη την αποστολή φαξ. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Φαξ].

Λειτουργία	Επισκόπηση
Χρονοστής αποστολής	Ο Χρονοστής αποστολής ξεκινά αυτόματα την αποστολή κατά ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο.
Έλεγχος προορ. & αποστολή	Με τη λειτουργία Έλεγχος προορ. & αποστολή μπορείτε να ελέγχετε τον προκαθορισμένο αριθμό φαξ για αποστολές φαξ βάσει του αριθμού φαξ προορισμού (CSI) και το φαξ στέλνεται μόνο όταν συμπίπτουν.
Αποστολ με κωδικ f	Με τη λειτουργία Αποστολή με κωδικό f μπορεί να ορίζεται ο κωδικός F (Διεύθυνση SUB και αναγνωριστικό αποστολής) για αποστολή φαξ. Υπάρχει η δυνατότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας και αποστολής με αναμετάδοση. <ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία εμπιστευτικής επικοινωνίας έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα που χρησιμοποιούν τη Θυρίδα χρήστη εμπιστευτικής λήψης, για την οποία απαιτείται ένας καταχωρισμένος αριθμός και κωδικός. • Η αποστολή με αναμετάδοση είναι μία λειτουργία στα πλαίσια της οποίας ο σταθμός αναμετάδοσης, ο οποίος παρέλαβε ένα φαξ, πραγματοποιεί μετάδοση διανέμοντας το παραληφθέν φαξ σε μία προ-καταχωρισμένη ομάδα.
Ταχ απ με χρήση μνήμ	Η αποστολή φαξ ξεκινά ταυτόχρονα σαρώνοντας μία σελίδα. Ο συνολικός αριθμός σελίδων που μεταδίδεται μπορεί να εισαχθεί στην καταχώριση αποστολέα.
Ανάκληση αποστολής	Με τη λειτουργία Ανάκληση αποστολής αποθηκεύεται από πριν ένα αρχείο στον εσωτερικό σκληρό δίσκο και στέλνεται κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη (αίτημα λήψης με ανάκληση).

6.3.4 Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ


Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη τη λήψη φαξ. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Φαξ].

Λειτουργία	Επισκόπηση
Πρώθηση TX	Με τη λειτουργία Πρώθηση TX μεταβιβάζεται ένα παραληφθέν φαξ σε έναν προκαθορισμένο προορισμό (φαξ ή email).
Λήψη με χρήση μνήμ	Με τη λειτουργία Λήψη με χρήση μνήμης αποθηκεύεται ένα παραληφθέν φαξ στη μνήμη αυτού του μηχανήματος χωρίς να εκτυπώνεται. Μπορείτε να ελέγχετε τα περιεχόμενα του παραληφθέντος φαξ και να εκτυπώνετε μόνο ό,τι χρειάζεστε.
Po RX	Με τη λειτουργία Po RX μπορεί να γίνει λήψη (με ανάκληση) ενός αρχείου αποθηκευμένου στο μηχάνημα-αποστολέα, σύμφωνα με τις εντολές που οριστεί από αυτό το μηχάνημα.
Λήψη PC-fax	Με τη λειτουργία Λήψη PC-fax αποθηκεύεται το παραληφθέν φαξ στη μνήμη. Το αποθηκευμένο φαξ μπορεί να εκτυπωθεί ή να γίνει λήψη του, εάν χρειάζεται.
Νυκτερινή λήψη	Η Νυκτερινή λήψη απαγορεύει την εκτύπωση των φαξ που παρελήφθησαν κατά την προκαθορισμένη νυκτερινή χρονική ζώνη.

6.4 Η λειτουργία αντιγραφής

6.4.1 Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

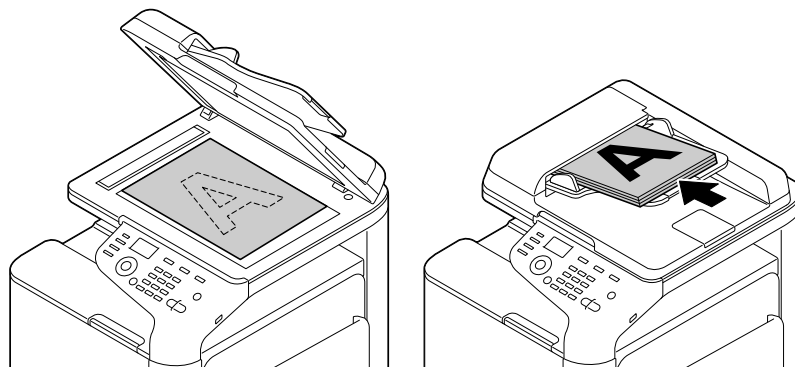

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **Αντιγραφή**.
- 3 Αν χρειάζεται, ορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.
 - Στην κύρια οθόνη (λειτουργία αντιγραφής), πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
- 4 Αν χρειάζεται, ορίστε τον αριθμό αντιτύπων με το **Πληκτρολόγιο**.
 - Για να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό αντιτύπων, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

Σαρώνεται το πρωτότυπο και ξεκινά η αντιγραφή.

 - Για έγχρωμη αντιγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (Έγχρωμο)**. Για ασπρόμαυρη αντιγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (B&W)**.
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο **Διακοπή/Επαναφορά** εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για να ερωτηθείτε εάν θέλετε να ακυρώσετε την εργασία. Για να διακοπεί η αντιγραφή, ακυρώστε την εργασία.

6.4.2 Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη την δημιουργία αντιγράφων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Φωτοαντιγραφή].

Λειτουργία	Επισκόπηση
[Μέγ πρωτοτ]	Επιλέξτε το μέγεθος του προς σάρωση πρωτότυπου.
[Zoom]	Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο στο οποίο η εικόνα του πρωτότυπου είναι μεγεθυμένη κατά ένα ποσοστό μεγέθυνσης που ορίζεται από εσάς.
[Ποιοτητα] - [Τύπος πρωτοτύπου]	Επιλέξτε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις πρωτότυπου για να έχετε αντίγραφα με άριστη ποιότητα εικόνας.
[Ποιοτητα] - [Πυκνότητα]	Προσαρμόστε την πυκνότητα μίας εικόνας προς αντιγραφή.
[Ποιοτητα] - [Αφαίρ φόντου]	Προσαρμόστε την πυκνότητα φόντου ενός πρωτότυπου με έγχρωμο φόντο, όπως για παράδειγμα μία εφημερίδα ή ένα πρωτότυπο από ανακυκλωμένο χαρτί.
[Ποιοτητα] - [Ευκρίνεια]	Αύξηση της ευκρίνειας των άκρων της οθόνης για βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Απάλυνση του τραχιού περιγράμματος ή αύξηση ευκρίνειας της θολής εικόνας.
[Επιλογή συρταριού]	Ορίστε το συρτάρι χαρτιού για τη δημιουργία αντιγράφου.
[Πρωτότυπο > Εκτύπωση]	Αντιγράψτε ένα πρωτότυπο και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
[Αντιγραφ ταυτότητ]	Αν θέλετε να αντιγράψετε κάρτες, όπως για παράδειγμα μία κάρτα ασφάλισης, μία άδεια οδήγησης ή μία επαγγελματική κάρτα, μπορείτε να τοποθετήσετε την μπροστά και πίσω πλευρά της κάρτας σε μία σελίδα και να αντιγράψετε τις εικόνες στην ίδια πλευρά μίας μόνο σελίδας. Έτσι μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των σελίδων.
[Τελική επεξεργασία]	Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα σελιδοποιούνται ή αν θα ομαδοποιούνται οι εξαγόμενες σελίδες κατά την εκτύπωση πολλαπλών σετ αντιγράφων.
[Συνδυασμός]	Αντιγραφή πρωτότυπου 1 όψης και στις δύο πλευρές του χαρτιού ή αντιγραφή πρωτότυπου 2 όψεων και στις δύο πλευρές ή σε μία μόνο πλευρά του χαρτιού.
[Ξεχωριστή σάρωση]	Εάν ο αριθμός σελίδων του πρωτότυπου είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορούν αυτές να φορτωθούν όλες μαζί στον ADF , μπορείτε να τις φορτώσετε κατά ομάδες και να τις χειρίζεστε σαν να επρόκειτο για ένα ενιαίο σύνολο σελίδων.

6.5 Εκτύπωση αρχείου σε μνήμη USB

Συμβουλές

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη αν έχει εγκατασταθεί προαιρετικός **σκληρός δίσκος**.

Υποστηριζόμενες συσκευές μνήμης USB

Σε αυτό το μηχάνημα μπορούν να συνδεθούν συσκευές μνήμης USB με τις εξής προδιαγραφές.

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υποστηριζόμενα μέσα	Συσκευή μνήμης USB (υποστήριξη USB 2.0)
Σύστημα αρχειοθέτησης	FAT32
Τύπος αρχ.	PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx), και PPML (.ppml/.vdx/.zip)

Συμβουλές

Κατά τη σύνδεση συσκευών μνήμης USB σε αυτό το μηχάνημα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής.


- Χρησιμοποιήστε τον συζευκτήρα USB στην πλευρά που είναι δίπλα στον **Πίνακα ελέγχου**.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μνήμης USB κατά την αποθήκευση ενός αρχείου στη μνήμη USB ή κατά την εκτύπωση αρχείου αποθηκευμένου στη μνήμη USB.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές μνήμης USB σε αυτό το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές USB (όπως για παράδειγμα μονάδες σκληρού δίσκου ή διανομείς USB).
- Όταν εκκινείται η συσκευή, μην εισαγάγετε και μην αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB στην/από τη θύρα USB.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μνήμης USB αμέσως μετά τη σύνδεσή της.

Συμβουλές

Ωστόσο το κρυπτογραφημένο αρχείο PDF δεν είναι δυνατό να εκτυπωθεί.

Εκτύπωση

- 1 Συνδέστε μία συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB αυτού του μηχανήματος.

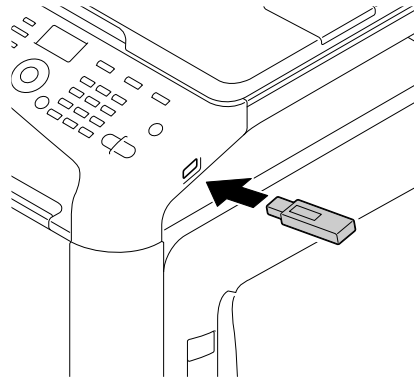

- 2 Στην κύρια οθόνη (λειτουργία αντιγραφής), πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [USB/HDD] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 3 Επιλέξτε [Εξωτερ μνήμη] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 4 Επιλέξτε [ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
 - Για εμφάνιση αρχείου JPEG ή TIFF, επιλέξτε [ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ] σε [PDF,XPS,JPEG,TIFF].
- 5 Επιλέξτε αρχείο προς εκτύπωση και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
 - Αν το αρχείο-στόχος περιέχεται σε έναν φάκελο, επιλέξτε τον.
 - Μπορούν να εμφανιστούν έως και 99 φάκελοι και αρχεία.
 - Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση φακέλων επιπέδου 7 και άνω.
- 6 Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση για τις λειτουργίες μέγεθος χαρτιού, εκτύπωση διπλής όψης, αριθμός αντιγράφων, ή ταξινόμηση.

Ρυθμίσεις	Περιγραφή
[ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ]	Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού για την εκτύπωση. Το μέγεθος χαρτιού μπορεί να οριστεί όταν ο επιλεγμένος τύπος είναι TIFF ή JPEG.
[ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ]	Επιλέξτε αν η εκτύπωση θα είναι σε μία ή και στις δύο πλευρές του φύλλου χαρτιού. Για εκτύπωση και στις δύο πλευρές, επιλέξτε τη θέση δεσίματος.
[ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ]	Καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.
[Ταξινόμηση]	Όταν εκτυπώνετε δεδομένα σε πολλά αντίγραφα, επιλέξτε αν τα αντίγραφα θα εξάγονται ξεχωριστά, ένα προς ένα, όπως κατά την ακόλουθη σειρά: "12345", "12345", και "12345".

- 7 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Για έγχρωμη εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (Έγχρωμο)**. Για ασπρόμαυρη εκτύπωση, πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση (B&W)**.
 Ξεκινά η εκτύπωση.

6.6 Καταχώρ διεύθυνσ

Βιβλίο διευθύνσεων

Με την καταχώριση συχνά χρησιμοποιούμενων προορισμών σε αυτό το μηχάνημα θα γλιτώσετε τον κόπο της καταχώρισης κάθε φορά που θέλετε να στείλετε δεδομένα. Ένας προορισμός αποθηκευμένος σε αυτό το μηχάνημα ονομάζεται βιβλίο διευθύνσεων.

Μπορούν να καταχωριστούν έως και 250 βιβλία διευθύνσεων.



Παραπομπές

Τα βιβλία διευθύνσεων μπορούν επίσης να καταχωρίζονται μέσω του **Web Connection**. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις [Οδηγίες χρήσης: Εφαρμοσμένες λειτουργίες].

Καταχώριση ενός προορισμού φαξ

Καταχώριση των αριθμών φαξ ενός προορισμού.

- 1 Επιλέξτε [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Απλή καταχ τ] - [Φαξ] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης της απλής καταχώρισης χρησιμοποιώντας το **Πληκτρολόγιο** και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 3 Εισαγάγετε το [Όνομα] (με έως και 72 χαρακτήρες) και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 4 Για τον ορισμό του προορισμού-στόχου στα [Αγαπημέ] (συχνά χρησιμοποιούμενοι προορισμοί), επιλέξτε [NAI] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 5 Μετά την εισαγωγή του αριθμού φαξ προορισμού πατήστε το πλήκτρο **Select**.
 - Τα διαθέσιμα πλήκτρα είναι αριθμητικά πλήκτρα (0 ως 9), # και *.
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο **Επανάκλ/Παύση** μπορείτε να εισαγάγετε μία παύση. Εάν εισαγάγετε μία παύση, εμφανίζεται το **Παράθυρο μηνυμάτων** στο [P].
 - Σε ένα περιβάλλον συνδρομητικού κέντρου (PBX), πατήστε το πλήκτρο # για αυτόματη σύνδεση σε εξωτερική γραμμή.
 - Για διόρθωση του εισαχθέντος περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.



Συμβουλές

Εάν εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης απλής καταχώρισης του καταχωρισμένου προορισμού και πατήσετε το πλήκτρο **Select** μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον προορισμό.

- Για επεξεργασία ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε [ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ] για να επεξεργαστείτε το καταχωρισμένο περιεχόμενο.
- Για διαγραφή ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε [ΔΙΑΓΡ].

Καταχώριση διευθύνσεων e-mail

Καταχώριση διευθύνσεων e-mail προορισμού.

- 1 Επιλέξτε [ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.] - [Απλή καταχ τ] - [E-mail] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης της απλής καταχώρισης χρησιμοποιώντας το **Πληκτρολόγιο** και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 3 Εισαγάγετε το [Όνομα] (με έως και 72 χαρακτήρες) και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 4 Για τον ορισμό του προορισμού-στόχου στα [Αγαπημένα] (συχνά χρησιμοποιούμενοι προορισμοί), επιλέξτε [NAI] και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.
- 5 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail ως προορισμό (με έως και 320 χαρακτήρες) και μετά πατήστε το πλήκτρο **Select**.

 **Συμβουλές**

Εάν εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης απλής καταχώρισης του καταχωρισμένου προορισμού και πατήσετε το πλήκτρο **Select** μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον προορισμό.

- Για επεξεργασία ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε [ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ] για να επεξεργαστείτε το καταχωρισμένο περιεχόμενο.
- Για διαγραφή ενός καταχωρισμένου προορισμού, επιλέξτε [ΔΙΑΓΡ].

7

Ευρετήριο

7 Ευρετήριο

B

Βιβλίο διευθύνσεων
Καταχώριση 6-17

Δ

Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας 4-6
Διάταξη οθόνης 3-10

E

Εισαγωγή χαρακτήρων 3-12

K

Καταχώρ διεύθυνσ 6-17
Αποστολή σε e-mail 6-17
Προορισμός φαξ 6-17
Κύρια οθόνη 3-10

Λ

Λειτουργία αντιγραφής 6-13
Εισαγωγή στη λειτουργία αντιγραφής 6-14
Η λειτουργία αντιγραφής στην πράξη 6-13
Λειτουργία εκτύπωσης 6-3
Εκτύπωση 6-7
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 3-7
Λειτουργία σάρωσης 6-8
Επισκόπηση 6-8
Σάρωση 6-9
Λειτουργία φαξ
Αποστολή 6-11
Επισκόπηση 6-10
Εισαγωγή στη λειτουργία αποστολής 6-12
Εισαγωγή στη λειτουργία λήψης φαξ 6-12
Προετοιμασία 5-4

M

Μνήμη USB 6-15
Εκτύπωση 6-16

O

Οδηγίες χρήσης 2-4
Ονομασία μερών 3-3
Μπροστινή πλευρά 3-3
Πίσω πλευρά 3-4

Π

Πίνακας ελέγχου 3-8
Πληροφορίες για την ασφάλεια 1-5
Προαιρετικός εξοπλισμός 3-5
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή 6-3
Αρχικές ρυθμίσεις 6-7
Εγκατάσταση (σύνδεση USB) 6-5
Εγκατάσταση (σύνδεση δικτύου) 6-3
Προετοιμασία
Αποστολή φαξ 5-4
Εκτύπωση (σύνδεση USB) 6-5
Εκτύπωση (σύνδεση δικτύου) 6-3
Ρύθμιση δικτύου 5-3

P

ΡυθΑυτόμΑπενεργErP 3-7
Ρύθμιση δικτύου 5-3

Σ

Συρτάρι 1 4-8

T

Τοποθέτηση χαρτιού
Δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας 4-6
Συρτάρι 1 4-8
Τροφοδοσία ρεύματος 3-6
Διακόπτης ρεύματος 3-6

Υ

Ύπνος 3-7

X

Χαρτί
Αποθήκευση χαρτιού 4-5
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού 4-4
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού 4-3
Μη διαθέσιμο χαρτί 4-5

